

O&O software

O&O RegEditor

Tabla de contenidos

1 Introducción 4

2 Primeros pasos 6

2.1 Requisitos del sistema 6

2.2 Inicio rápido 7

2.3 Interfaz de usuario 9

3 Conceptos básicos 12

3.1 Estructura del Registro 12

3.2 Tipos de valores 14

4 Claves y valores 17

4.1 Crear claves 17

4.2 Crear valores 19

4.3 Editar valores 21

4.4 Cambiar el nombre y eliminar 25

4.5 Copiar y mover 26

5 Navegación 27

5.1 Explorar el Registro 27

5.2 Favoritos 29

6 Buscar 32

6.1 Buscar datos 32

6.2 Expresiones regulares 34

6.3 Resultados de búsqueda 36

7 Importación y exportación 38

7.1 Exportar 38

7.2 Importar 40

8 Permisos y seguridad 42

8.1 Administrar permisos 42

8.2 Configuración de seguridad avanzada 44

9 Ejemplo: añadir un comando al menú contextual de las carpetas 46

10 Configuración 48

10.1 Apariencia 48
10.2 Idioma 51
10.3 Referencia de configuración 53
11 Glosario 55
12 Solución de problemas 57
13 Preguntas frecuentes 59
14 Asistencia y otros recursos de O&O 62

Introducción

O&O RegEditor es el editor gratuito del Registro de Windows de O&O Software. Esta guía explica cómo explorar el Registro, crear y editar claves y valores, realizar búsquedas, importar y exportar archivos `.reg` y gestionar los permisos de forma segura.

O&O RegEditor proporciona acceso completo al Registro de Windows, donde el sistema operativo y numerosas aplicaciones, servicios y controladores guardan su configuración. A la disposición habitual del Editor del Registro de Windows añade búsqueda avanzada, favoritos, acceso directo por rutas, modo oscuro y compatibilidad con pantallas de alta densidad de píxeles. RegEditor está disponible en inglés y alemán. Esta guía utiliza los nombres y las capturas de la interfaz en inglés. Los cuadros de diálogo propios de Windows, como el de permisos, se muestran en el idioma de Windows.

> **Modifique el Registro con cuidado**
>
> Un cambio incorrecto puede causar problemas graves en todo el sistema y obligarle a reinstalar Windows. Antes de modificar el Registro, haga una copia de seguridad de sus datos importantes, por ejemplo mediante una imagen del sistema con O&O DiskImage, y exporte las claves que vaya a editar. O&O Software no puede garantizar que se puedan resolver los problemas derivados del uso indebido de O&O RegEditor. Usted utiliza la aplicación bajo su propia responsabilidad.

Qué puede hacer con O&O RegEditor

- **Explorar el Registro** mediante el árbol de claves y la lista de valores, o ir directamente a una ruta desde la barra de direcciones.
- **Crear, editar, cambiar de nombre y eliminar** claves y valores de los tipos de datos admitidos por Windows.
- **Introducir números** en formato hexadecimal, decimal o binario mediante el editor de valores.
- **Buscar** claves, nombres de valores y datos con distinción entre mayúsculas y minúsculas, palabras completas o expresiones regulares. Los resultados pueden actualizarse mientras escribe.
- **Guardar los resultados** en un archivo `.reg` o en un archivo de texto separado por tabulaciones para analizarlos después.
- **Importar y exportar** archivos `.reg` compatibles con Windows.
- **Gestionar favoritos** y acceder rápidamente a las claves de uso frecuente.
- **Gestionar los permisos** y la configuración de seguridad avanzada de las claves.
- **Personalizar el programa** mediante el modo oscuro, los iconos nítidos en pantallas de alta densidad, el uso del teclado y la selección del idioma de la interfaz.

Cómo está organizada esta guía

Empiece por **Primeros pasos** para familiarizarse con la interfaz y realizar los primeros cambios. En **Conceptos** se explica la estructura del Registro de Windows y los tipos de valores.

Los capítulos siguientes se organizan por tarea: **Claves y valores**, **Navegación**, **Búsqueda**, **Importación y exportación** y **Permisos y seguridad**. Después encontrará un ejemplo práctico y la referencia de **Configuración**. El glosario define los términos del Registro. Para resolver dudas o incidencias, consulte Solución de problemas o las preguntas frecuentes. En Asistencia y otros recursos de O&O encontrará los datos de contacto de O&O Software.

Requisitos del sistema

O&O RegEditor es una aplicación ligera con los siguientes requisitos:

Requisito	Detalles
Sistema operativo	Windows 11, Windows 10 y las ediciones de Windows Server correspondientes. También se admiten Windows 7 y versiones posteriores.
Arquitectura	64 bits (x64) y ARM64.
Modo oscuro	La compatibilidad completa requiere Windows 10, versión 1809, o posterior. En sistemas anteriores se utiliza el tema claro.
Pantalla	Cualquier resolución. La interfaz se adapta al escalado de alta densidad de píxeles y conserva la nitidez en pantallas de alta resolución.
Dispositivos de entrada	Teclado y ratón. La mayoría de las operaciones de edición también pueden realizarse solo con el teclado.
Permisos	Modificar zonas protegidas del Registro, como determinadas ramas de `HKEY_LOCAL_MACHINE`, requiere privilegios de administrador.

Instalación


O&O RegEditor se distribuye como un único ejecutable. Los recursos de la interfaz en inglés y alemán están integrados y se extraen automáticamente al iniciar el programa. No hace falta instalar paquetes de idioma por separado.

La aplicación también funciona en el entorno de preinstalación de Windows (Windows PE), por ejemplo como parte de O&O BlueCon. En ese entorno, los ajustes permanecen en memoria y no se escriben en el disco.

> **Uso portátil**
>
> O&O RegEditor admite el uso portátil. Si en la carpeta del ejecutable existe un archivo `OORegEditor.cfg`, tendrá prioridad sobre la configuración del usuario. Consulte la referencia de configuración.

Inicio rápido

Siga este procedimiento para efectuar su primer cambio con O&O RegEditor.

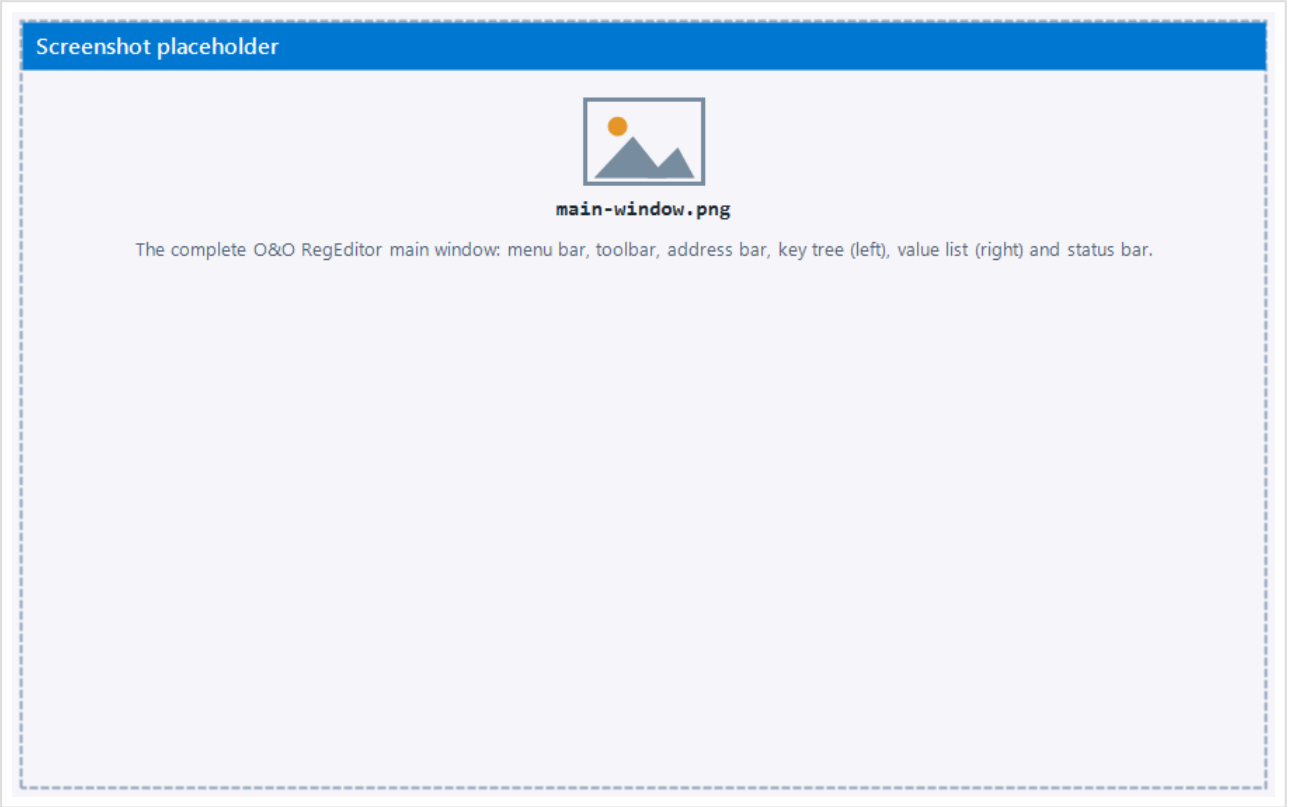

El árbol de claves está a la izquierda y la lista de valores a la derecha.

Antes de empezar

Modificar el Registro puede afectar a la estabilidad de Windows y de los programas instalados. Antes de editar datos importantes:

1. Haga una copia de seguridad actualizada de sus datos.
2. Exporte la clave que va a modificar para poder restaurar sus datos. Consulte Exportar.

Realizar el primer cambio

1. Abra **O&O RegEditor**.
2. En el árbol de la izquierda, expanda una clave principal, por ejemplo `HKEY_CURRENT_USER`, y vaya a la clave que desea modificar. También puede escribir o pegar la ruta en la **barra de direcciones** y pulsar

`Intro`.

3. Seleccione la clave. Sus valores aparecerán en la lista de la derecha.
4. Haga doble clic en un valor o selecciónelo y pulse `Intro` para abrir su editor.
5. Introduzca los nuevos datos y confirme con **OK**.
6. Para crear una subclave o un valor, haga clic con el botón derecho en una clave, seleccione **New** y elija el tipo de elemento.

El cambio se escribe en el Registro de inmediato.

Hábitos recomendados


Práctica	Ventaja
Exportar antes de editar	Permite importar los datos originales si un cambio causa problemas.
Utilizar la barra de direcciones	Accede directamente a una ruta conocida y conserva las rutas recientes.
Añadir ubicaciones habituales a los favoritos	Permite volver con un clic a las claves que visita a menudo.
Buscar en lugar de recorrer el árbol manualmente	La lista de resultados localiza claves, nombres de valores y datos en toda una rama.

Siguientes pasos

- Consulte los elementos de la ventana en Interfaz de usuario.
- Conozca las claves, los valores y los subárboles en Estructura del Registro.
- Consulte los tipos disponibles y cómo introducir sus datos en Tipos de valores.

Interfaz de usuario

La ventana de O&O RegEditor se divide en las siguientes áreas.

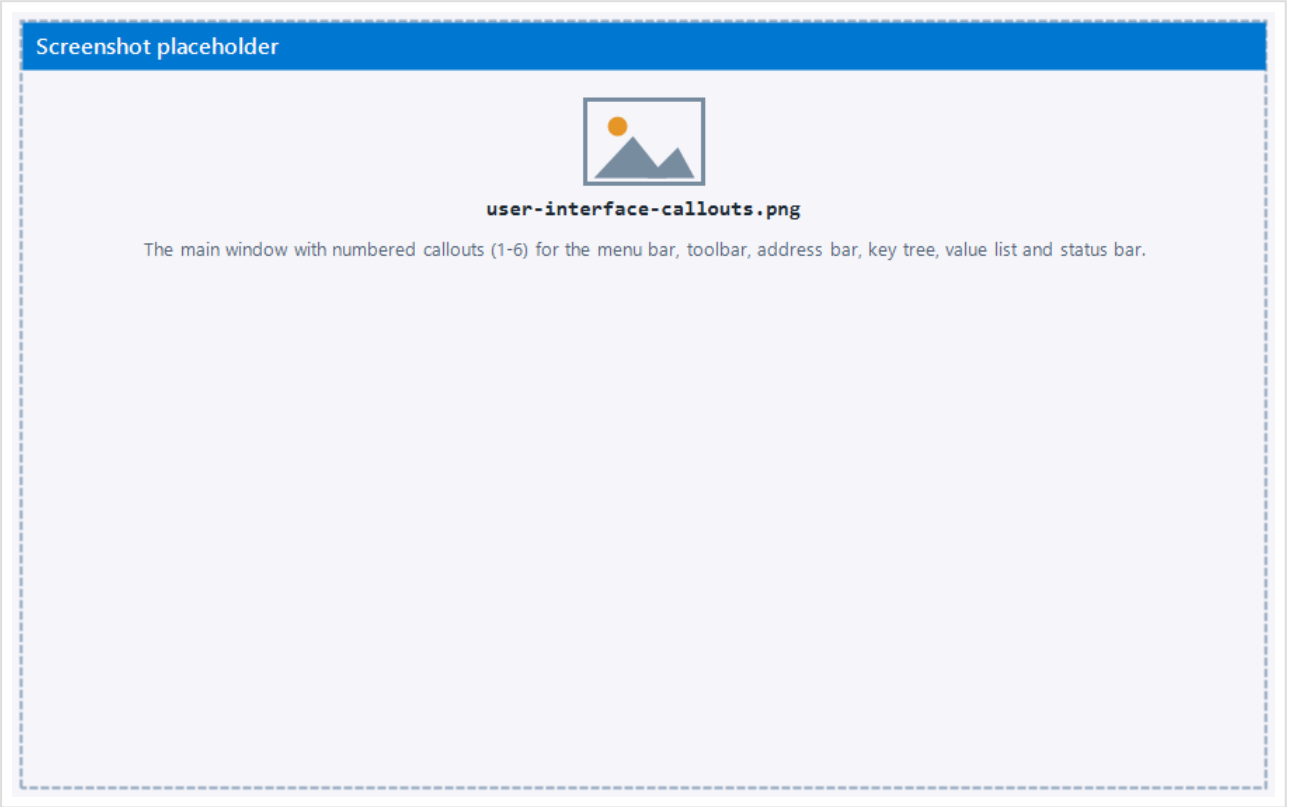

Áreas principales de la ventana de O&O RegEditor.

Áreas principales

Área	Función
Barra de menús	Acceso a todos los comandos a través de File, Edit, View, Favourites y Help.
Barra de herramientas	Acceso directo a acciones frecuentes, como la búsqueda. Los iconos se adaptan a pantallas de alta densidad de píxeles.
Barra de direcciones	Muestra la ruta de la clave seleccionada. Puede escribir o pegar una ruta para ir directamente a ella y consultar las rutas recientes.
Árbol de claves	Jerarquía del Registro a partir de sus cinco claves principales. Expanda una clave para ver sus subclaves.
Lista de valores	Muestra el nombre, el tipo y los datos de cada valor de la clave seleccionada.
Barra de estado	Muestra información de estado y un enlace al sitio web de O&O Software.

Árbol de claves

El árbol de la izquierda refleja la estructura del Registro. Haga clic en la flecha de expansión o utilice las teclas de dirección para abrir una clave y consultar sus subclaves. Al seleccionarla, sus valores se cargan en la lista.

Puede contraer o expandir la rama seleccionada mediante el menú contextual o el menú **View**.

Lista de valores

La lista de la derecha muestra todos los valores de la clave seleccionada:

- El **valor predeterminado** aparece con el nombre `(Default)`.
- Los demás valores tienen un **nombre**, un **tipo**, como `REG_SZ` o `REG_DWORD`, y sus **datos**.

Haga doble clic en un valor o selecciónelo y pulse `Intro` para editarlo. En el menú del botón derecho encontrará **New** (nuevo), **Modify** (modificar), **Rename** (cambiar el nombre), **Delete** (eliminar) y más opciones.

Título de la ventana

El título muestra una forma abreviada de la ruta de la clave o del valor seleccionado seguida del nombre del producto. Así se distinguen varias ventanas abiertas de O&O RegEditor en la barra de tareas. Puede modificar el formato en **View > Window title**. Consulte Apariencia.

Uso del teclado

Puede utilizar O&O RegEditor desde el teclado:

- `Tab` permite pasar del árbol de claves a la lista de valores y viceversa.
- `Intro` abre el editor del valor seleccionado. Al cerrar el editor, el foco vuelve a ese valor.
- Las teclas de dirección cambian la selección. `Inicio` y `Fin` llevan al primer elemento y al último, respectivamente.

Para obtener más información sobre la navegación por el Registro, consulte Explorar el Registro.

Estructura del Registro

El Registro de Windows es una base de datos jerárquica. Conocer su estructura ayuda a encontrar y modificar los datos correctos.

Claves y valores

Una **clave** es un contenedor similar a una carpeta. Puede contener **valores** y otras **subclaves**. Cada valor pertenece a una sola clave.

- Una **clave** organiza la jerarquía y puede tener uno o varios valores.
- Un **valor** guarda datos concretos, como texto, un número o contenido binario, bajo un nombre dentro de una clave.

Cada clave tiene además un **valor predeterminado** sin nombre. En la interfaz en inglés figura como `(Default)`.

> **Diferencia entre clave y valor**
>
> A la izquierda aparece el árbol de **claves**, que se asemeja a una estructura de carpetas. Las entradas con nombre y datos de la derecha son **valores**. Las claves y los valores se crean, editan y eliminan por separado.

Las claves principales

En la parte superior del árbol aparecen cinco claves principales o claves raíz. Son los puntos de entrada a las ramas del Registro y a sus subárboles (*hives*). Todas las rutas empiezan por una de estas claves:

Clave principal	Abreviatura	Contenido
`HKEY_CLASSES_ROOT`	HKCR	Asociaciones de tipos de archivo y registros de clases y componentes COM.
`HKEY_CURRENT_USER`	HKCU	Configuración del usuario que ha iniciado sesión.
`HKEY_LOCAL_MACHINE`	HKLM	Configuración general del equipo.
`HKEY_USERS`	HKU	Configuración de los perfiles de usuario del equipo.
`HKEY_CURRENT_CONFIG`	HKCC	Perfil de la configuración de hardware actual.

Bajo las claves principales hay subclaves que, a su vez, pueden contener más subclaves y valores.

Rutas

Una ruta del Registro comienza con una clave principal y continúa con nombres de claves separados por barras diagonales inversas. Por ejemplo:

```
HKEY_CURRENT_USER\Software\O&O\O&O RegEditor
```

O&O RegEditor también admite rutas copiadas del Editor del Registro de Windows que comiencen por `Computer\` o el equivalente localizado de `My Computer\`. El prefijo `Computer\` se elimina automáticamente. Consulte Explorar el Registro.

Edición segura

Windows depende de numerosos datos del Registro. Antes de editarlos:

- Exporte la clave que se dispone a modificar.
- Realice un solo cambio cada vez y anótelo.
- Para los ajustes propios del usuario, utilice preferentemente claves de `HKEY_CURRENT_USER`. Los cambios en `HKEY_LOCAL_MACHINE` afectan a todos los usuarios y requieren permisos de administrador.

El glosario recoge los términos de esta página.

Tipos de valores

O&O RegEditor puede leer, crear y editar los tipos de datos que reconoce Windows. Al crear un valor, se elige su tipo. Al editarlo, se abre automáticamente el editor correspondiente.

Tipos compatibles


Tipo	Significado	Uso habitual
`REG_SZ`	Una cadena de texto.	Rutas, nombres y ajustes de texto sencillos.
`REG_EXPAND_SZ`	Una cadena expandible. Las variables de entorno, como `%SystemRoot%`, se sustituyen por su valor actual cuando se utiliza la cadena.	Rutas que deben adaptarse al sistema.
`REG_MULTI_SZ`	Lista de cadenas, una por línea.	Ajustes con varias entradas de texto.
`REG_DWORD`	Número de 32 bits.	Indicadores, contadores y opciones numéricas pequeñas.
`REG_QWORD`	Número de 64 bits.	Valores numéricos grandes.
`REG_BINARY`	Datos binarios sin procesar que se editan como bytes hexadecimales.	Datos estructurados o cuyo significado viene definido por la aplicación.
`REG_NONE`	Valor sin tipo definido.	Poco frecuente. Lo suele crear otro programa.

O&O RegEditor también lee los tipos menos habituales de lista de recursos y descriptor completo de recursos cuando aparecen en el Registro o en archivos `.reg` importados.

Introducir números

Al editar un valor numérico (`REG_DWORD` o `REG_QWORD`), puede introducir el número en distintas bases:

- **Hexadecimal:** base hexadecimal, habitual en el Registro.
- **Decimal:** números en base 10.
- **Binary:** permite introducir los bits individualmente en base 2.

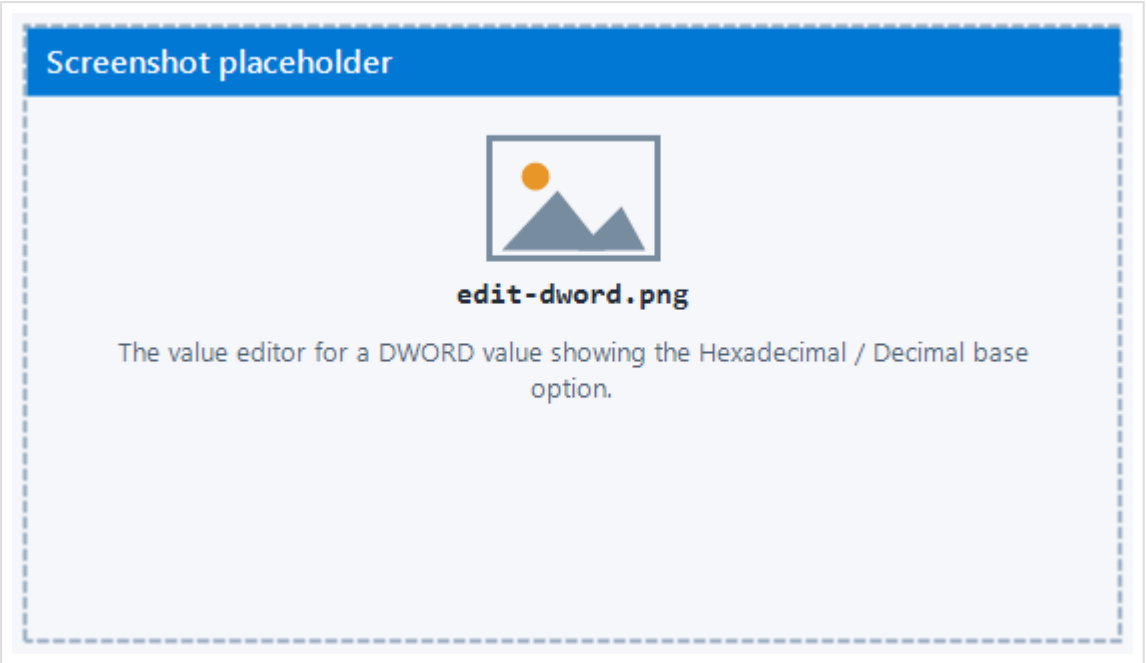


El editor numérico permite alternar entre hexadecimal y decimal.

Seleccione la base antes de escribir para que O&O RegEditor interprete correctamente los dígitos. El número almacenado es el mismo con independencia de cómo se introduzca.

Cadenas, listas y datos binarios

- Las **cadenas** (`REG_SZ` y `REG_EXPAND_SZ`) se escriben como texto.
- Las **cadenas múltiples** (`REG_MULTI_SZ`) se editan con una entrada por línea, como muestra la imagen.
- Los **datos binarios** (`REG_BINARY`) se editan en una cuadrícula de bytes hexadecimales. O&O RegEditor también admite valores binarios grandes.

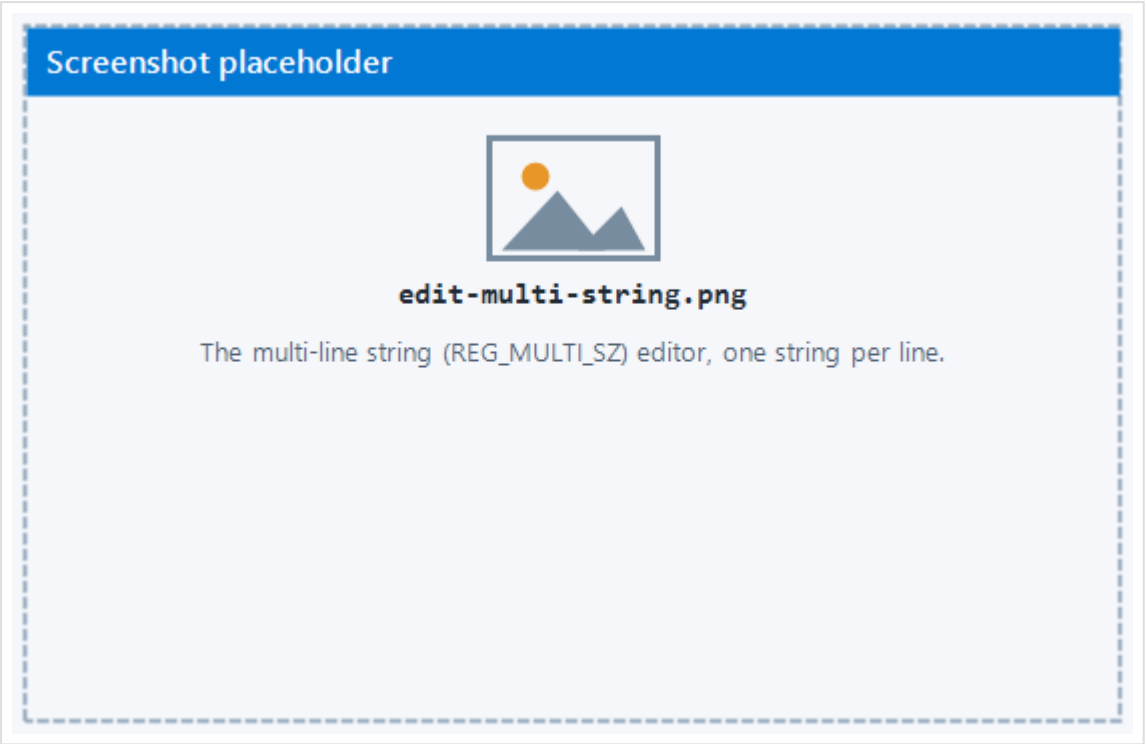

En el editor de cadenas múltiples, cada línea contiene una cadena.


Para ver las instrucciones paso a paso, consulte Crear valores y Editar valores.

Crear claves

Las claves nuevas siempre se crean como subclaves de una clave existente.

Procedimiento

1. Abra O&O RegEditor.
2. En el árbol, seleccione la clave que contendrá la nueva subclave.
3. Haga clic con el botón derecho y seleccione **New > Key** en el menú contextual.

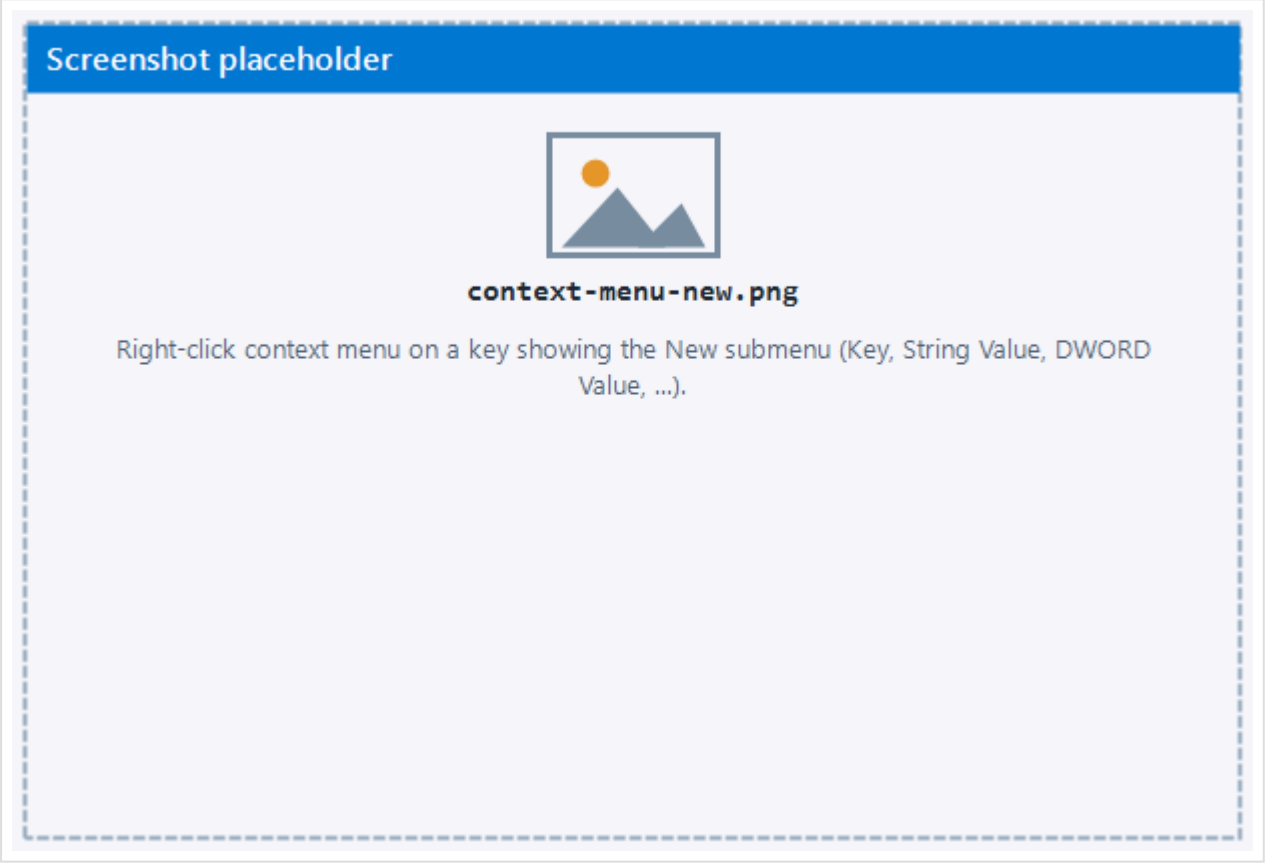

Creación de una subclave desde el menú contextual de la clave seleccionada.

4. Se insertará una subclave con el nombre en modo de edición. Escriba el nombre y pulse `Intro` para confirmar.

La nueva clave se crea de inmediato. Al principio solo contiene un valor predeterminado vacío. Consulte Crear valores para añadir los que necesite.

Reglas para los nombres

- Dentro de una clave principal, dos subclaves no pueden tener el mismo nombre.
- Las barras diagonales inversas (`\`) separan las claves de una ruta y no pueden formar parte de sus nombres.
- Escriba el nombre que espera la aplicación que va a leer la clave para que pueda localizarla.

Cambiar el nombre o eliminar una clave

Para cambiar el nombre, seleccione la clave y pulse F2 o elija **Rename** en el menú contextual. Para eliminarla, seleccione **Delete**. Consulte Cambiar el nombre y eliminar.

> **Advertencia**
>
> Eliminar una clave elimina también todas sus subclaves y valores. Exporte primero la rama si podría necesitarla de nuevo.


Crear valores

Una clave puede contener uno o varios valores.

Procedimiento

1. Abra O&O RegEditor.
2. Seleccione la clave en la que desea crear el valor.
3. Haga clic con el botón derecho en la lista de valores o sobre la clave, seleccione **New** y elija el tipo:

- **String Value**: cadena (`REG_SZ`).
- **Expandable String Value**: cadena expandible (`REG_EXPAND_SZ`).
- **Multi-String Value**: cadena múltiple (`REG_MULTI_SZ`).
- **DWORD (32-bit) Value**: número de 32 bits (`REG_DWORD`).
- **QWORD (64-bit) Value**: número de 64 bits (`REG_QWORD`).
- **Binary Value**: datos binarios (`REG_BINARY`).

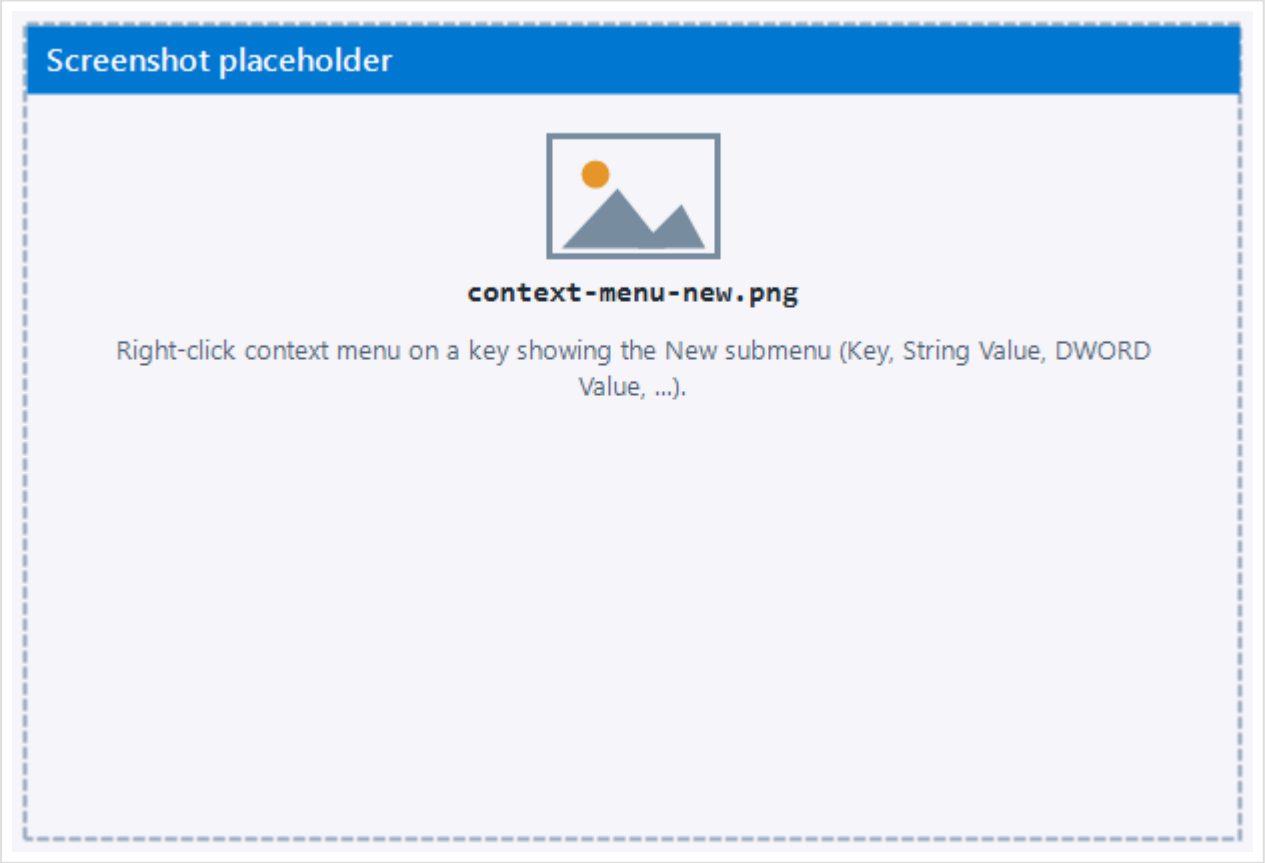

Selección del tipo de valor que se va a crear.

4. El valor aparece en la lista con un nombre editable. Escriba el nombre y pulse `Intro`.
5. Inicialmente los datos están vacíos o valen cero. Abra el valor con un doble clic o con `Intro` para introducir sus datos. Consulte Editar valores.

Elegir el tipo correcto

Seleccione el tipo que espera la aplicación que leerá el valor. Un tipo incorrecto puede hacer que el programa ignore el ajuste. Si tiene dudas, consulte la documentación de la aplicación o compruebe el tipo de un valor existente comparable. Consulte Tipos de valores.

El valor predeterminado

Cada clave ya cuenta con un valor predeterminado sin nombre, identificado como `(Default)`. Edítelo si la clave necesita datos sin un nombre de valor, por ejemplo, el comando asociado a una acción del menú contextual. Consulte el ejemplo del menú contextual.

Editar valores

Al editar un valor, se abre el editor correspondiente a su tipo.

Procedimiento

1. Abra O&O RegEditor.
2. Seleccione la clave que contiene el valor.
3. En la lista de valores, ábralo de una de estas formas:

- Haga **doble clic** en él.
- Selecciónelo y pulse `Intro`.
- Elija **Modify** en su menú contextual.


4. Introduzca los datos nuevos y confirme con **OK**. Para descartar los cambios, seleccione **Cancel** o pulse `Esc`.

Al cerrar el editor, el foco vuelve al valor editado para que pueda seguir trabajando con el teclado.

Editores por tipo

Cadenas


Las cadenas simples y expandibles se editan como texto.

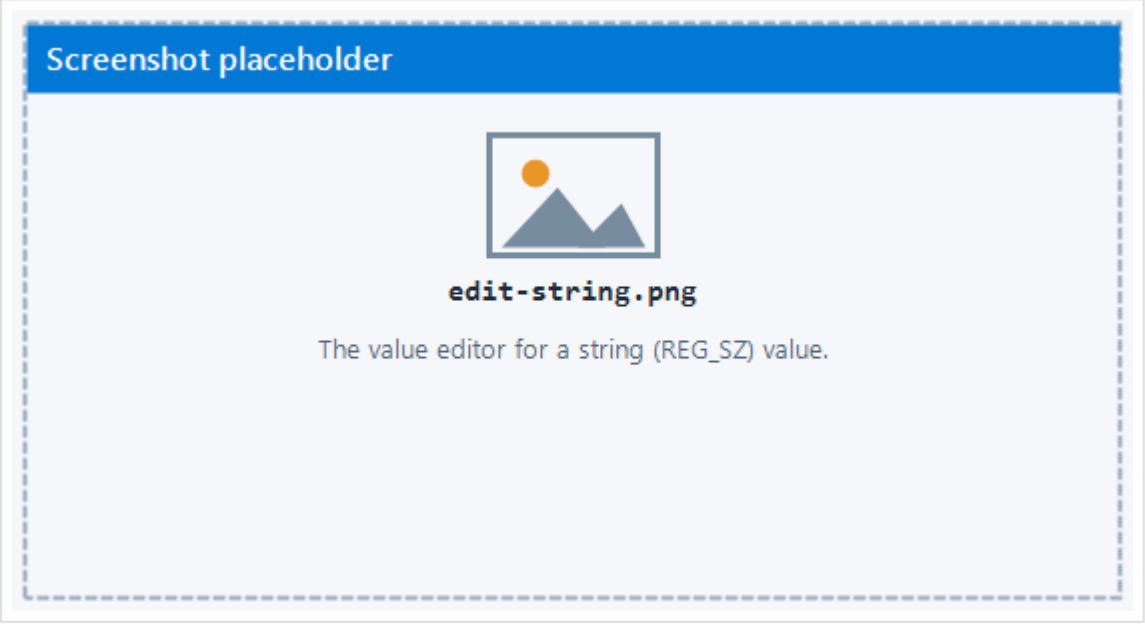

Edición de un valor de cadena.

Números


Para valores `REG_DWORD` y `REG_QWORD`, seleccione la base **Hexadecimal**, **Decimal** o **Binary** antes de escribir para que el editor interprete correctamente los dígitos.

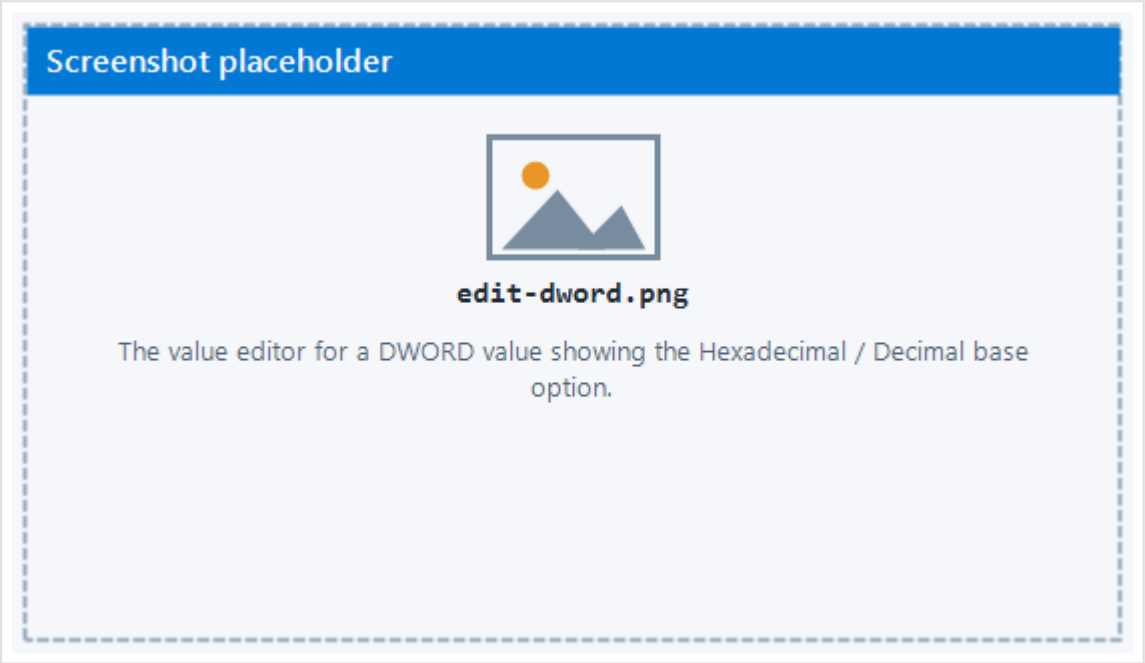

Selección de la base al editar un valor numérico.

Cadenas múltiples


En un valor `REG_MULTI_SZ` se introduce una cadena por línea. Añada, modifique o elimine las líneas que necesite y confirme.

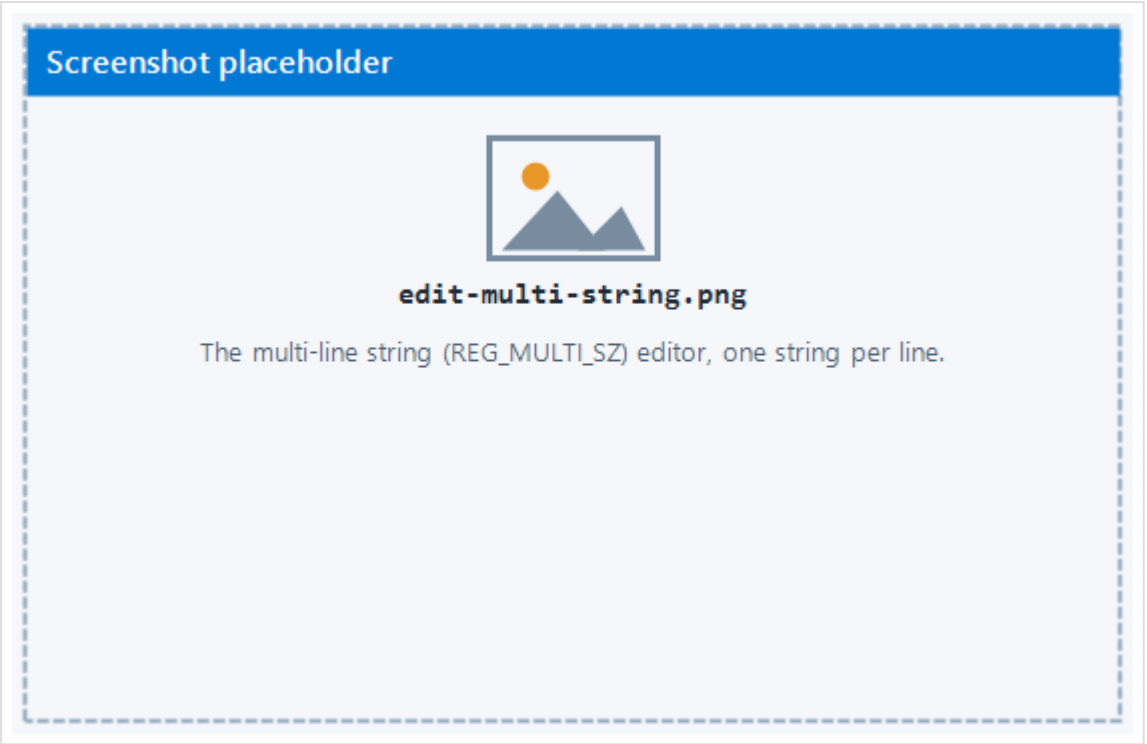

Edición de un valor de cadena múltiple.

Datos binarios

Los valores `REG_BINARY` se editan en una cuadrícula de bytes hexadecimales. También se admiten valores binarios grandes.

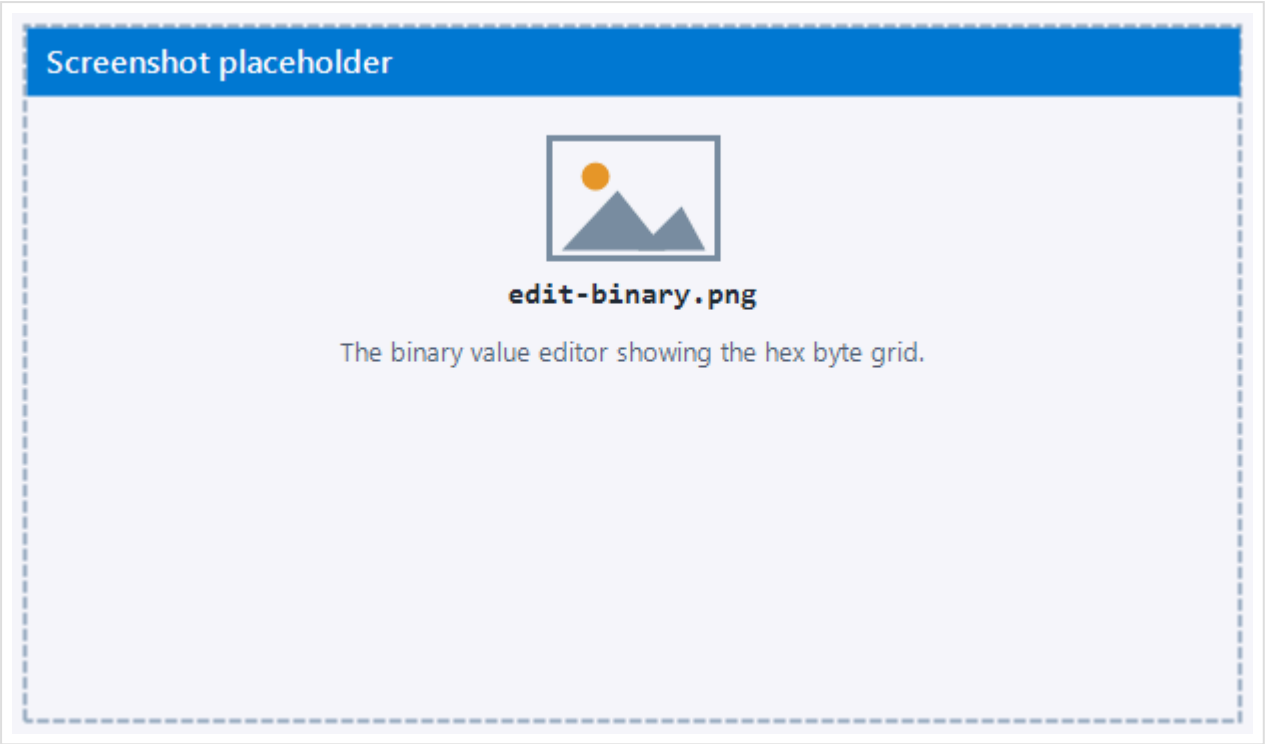

Edición de datos binarios mediante bytes hexadecimales.

Consejos

- Aquí solo se editan los datos. Para cambiar el **nombre** del valor, utilice **Rename**. Consulte Cambiar el nombre y eliminar.
- Si el valor es importante, exporte primero la clave para poder restaurar los datos anteriores.
- El número almacenado no depende de la base en que se introduzca.

Cambiar el nombre y eliminar

Puede cambiar el nombre de las claves y los valores o eliminarlos.

Cambiar el nombre

1. Seleccione la clave en el árbol o el valor en la lista.
2. Pulse F2 o seleccione **Rename** en el menú contextual.
3. Escriba el nombre nuevo y pulse `Intro`.

Al cambiar el nombre de una clave se conservan sus subclaves y valores. Al cambiar el de un valor se conservan su tipo y sus datos.

> **El valor predeterminado no se puede renombrar**
>
> La entrada sin nombre `(Default)` siempre está presente. Su nombre no se puede cambiar ni se puede eliminar la entrada. Solo se pueden modificar sus datos.

Eliminar

1. Seleccione la clave o el valor que desea eliminar.
2. Elija **Delete** en el menú contextual o pulse `Supr`.
3. Confirme la operación.

Antes de eliminar

La eliminación tiene efecto inmediato en el Registro.

> **Eliminar una clave elimina todo su contenido**
>
> Si elimina una clave, se eliminarán también todas sus subclaves y valores. Si podría necesitar los datos, exporte primero la rama a un archivo `.reg`. Podrá volver a importarlo para restaurarlos.

Si no puede eliminar un elemento o cambiarle el nombre, compruebe si dispone de los permisos necesarios para la clave. Consulte Administrar permisos.

Copiar y mover

O&O RegEditor permite copiar o mover claves y valores para duplicar una configuración o reorganizar sus entradas. Esto amplía las funciones del Editor del Registro de Windows, que no permite mover claves directamente.

Copiar o mover una clave o un valor

1. Seleccione la clave o el valor que desea copiar o mover.
2. En el menú contextual, elija **copiar** para duplicar la selección o **mover** para trasladarla.
3. Seleccione la clave de destino.
4. Pegue la selección en el destino.

Al copiar una clave, se copian también sus subclaves y valores. Al mover una clave o valor, se elimina de su ubicación original una vez que se ha colocado en el destino.

> **Compruebe el resultado**
>
> Después de copiar o mover elementos, compruebe el origen y el destino en la lista de valores antes de eliminar nada o reiniciar una aplicación afectada.

Copiar una ruta al portapapeles

Para copiar la ruta completa de la clave como texto y pegarla en un documento, un script o la barra de direcciones, elija **Copy Key Name** en el menú contextual. Solo se copia la ruta, no los datos de la clave.

Temas relacionados

- Para guardar los datos fuera del programa, expórtelos a un archivo `.reg`.
- Para incorporar datos desde un archivo, utilice la importación.

Explorar el Registro

O&O RegEditor ofrece varias formas de navegar por el Registro. Elija la que más le convenga.


El árbol de claves

El árbol de la izquierda muestra la jerarquía del Registro. Expanda una clave principal y recorra sus subclaves hasta llegar a la que necesite. Al seleccionarla, sus valores aparecen a la derecha.

Utilice el menú contextual o el menú **View** para expandir o contraer la rama seleccionada. Las teclas de dirección permiten recorrer el árbol.

La barra de direcciones

Si conoce la ruta, la forma más rápida de llegar a ella es utilizar la barra de direcciones.

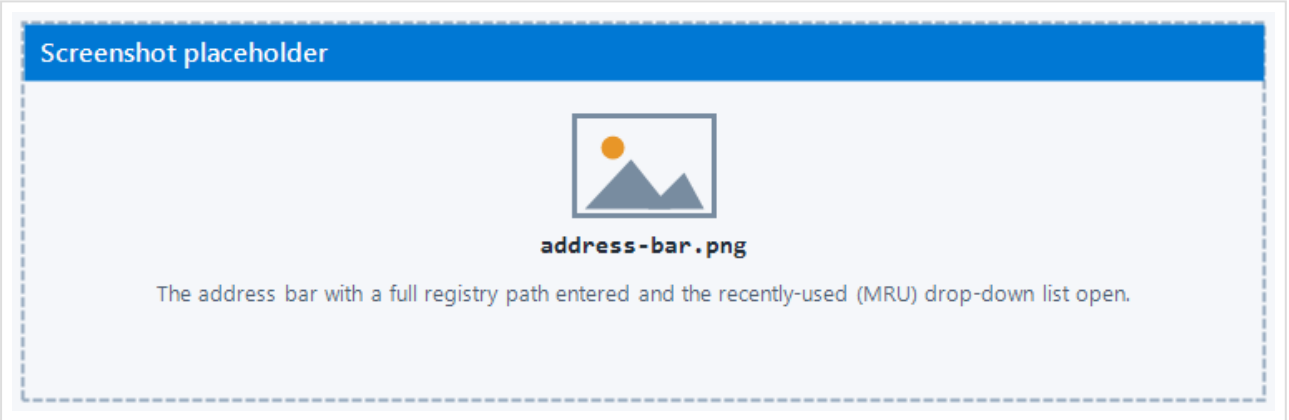

La barra de direcciones recuerda las rutas visitadas recientemente.

1. Haga clic en la barra de direcciones o selecciónela desde el menú.
2. Escriba o pegue la ruta del Registro.
3. Pulse `Intro` para ir a esa ubicación.

La barra admite rutas en el formato propio de O&O RegEditor y rutas copiadas del Editor del Registro de Windows que empiecen por `Computer\` o el equivalente localizado de `My Computer\`. El prefijo se elimina automáticamente.

Rutas recientes

La barra recuerda las rutas visitadas y las ofrece en la lista desplegable. Puede volver a una ubicación reciente con un clic. Para configurar cuántas rutas se conservan, consulte la referencia de configuración.

Favoritos y claves de uso frecuente

Para volver a ubicaciones habituales, añádalas a **Favourites** o utilice el submenú **frequently used keys** (claves de uso frecuente). Consulte Favoritos.

Recuperar la última ubicación


Al cerrar O&O RegEditor se recuerda la clave seleccionada. La próxima vez que abra la aplicación volverá a esa ubicación.

Favoritos

Los favoritos permiten volver con un clic a las claves que utiliza con frecuencia.

Añadir un favorito

1. Vaya a la clave que desea guardar.
2. Abra **Favourites** y seleccione **Add**.
3. Confirme el nombre o modifíquelo. El favorito aparecerá al final del menú **Favourites**.

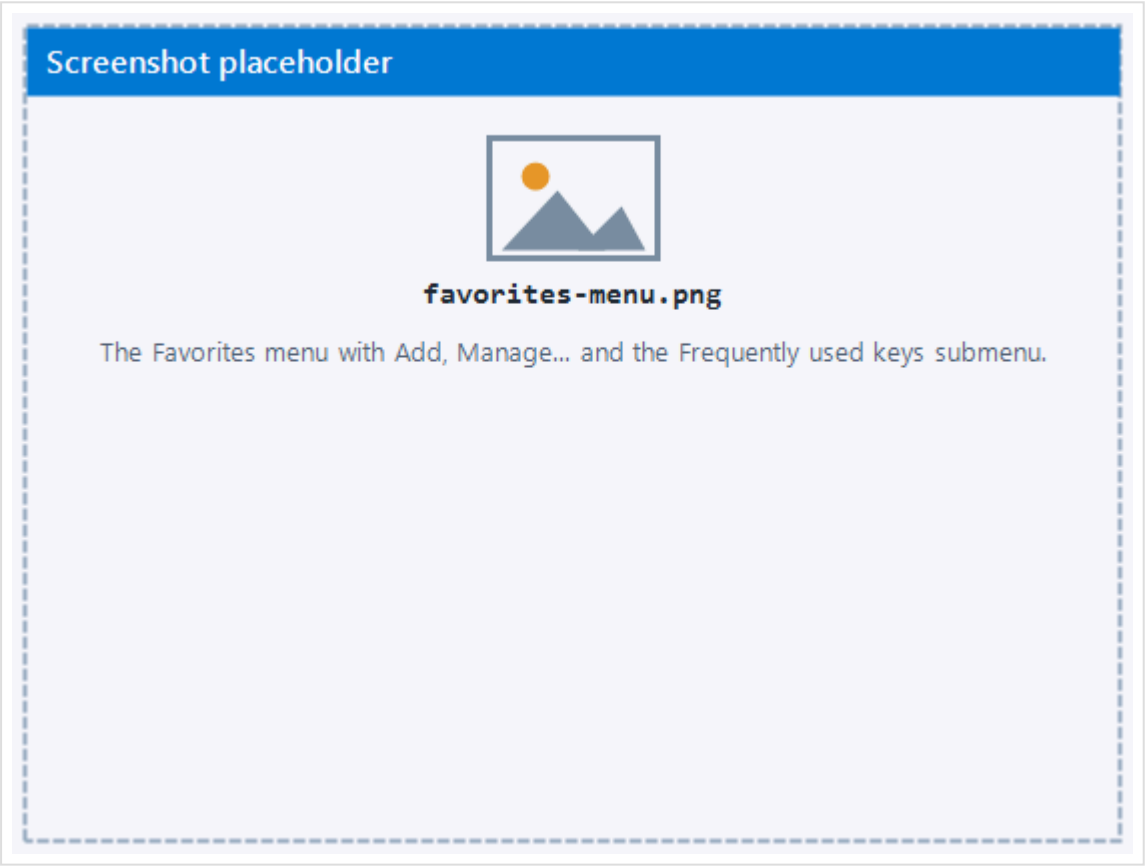

Menú de favoritos con el submenú de claves de uso frecuente.


Seleccione un favorito en el menú para ir directamente a su ubicación. Un favorito puede apuntar a una clave o a uno de sus valores concretos.

Claves de uso frecuente

El menú **Favourites** incluye el submenú **frequently used keys**, que reúne claves de uso frecuente. Puede abrirlas sin escribir la ruta.

Administrar favoritos

Seleccione **Favourites > Manage...** para abrir **Manage Favourites**, el cuadro de administración de favoritos.

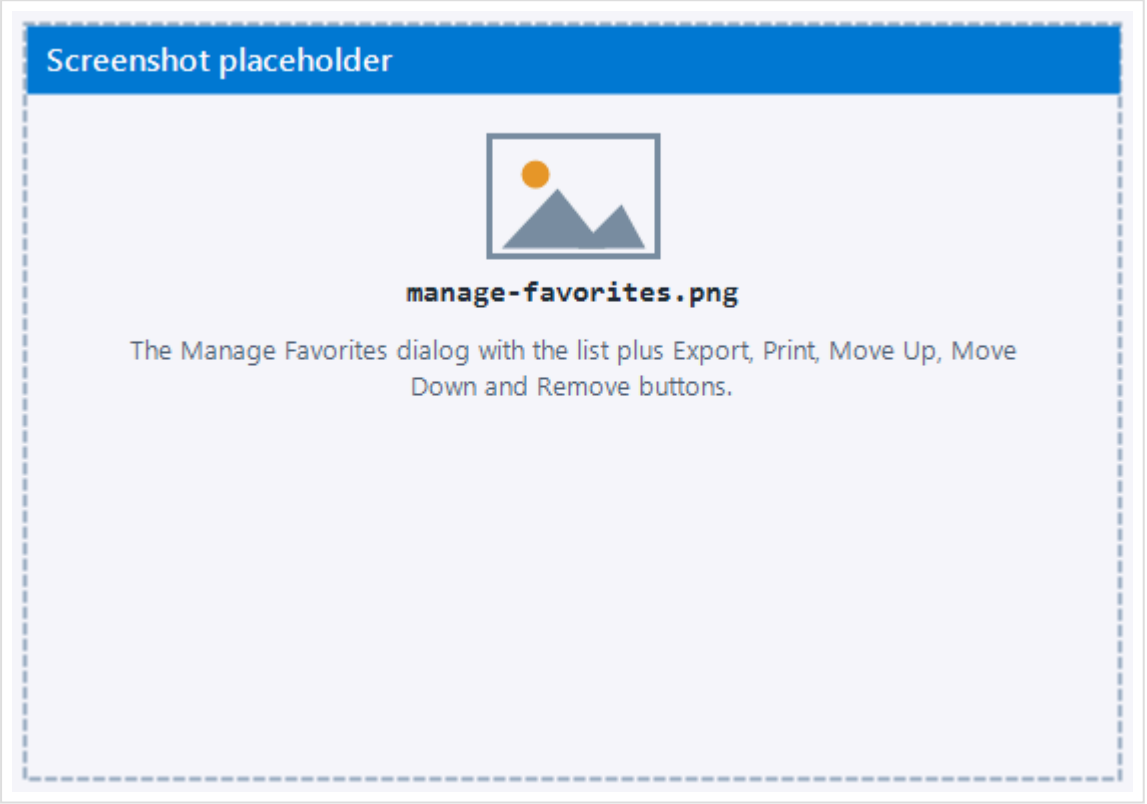

Opciones para administrar los favoritos guardados.

En el cuadro de diálogo se ofrecen estas acciones:

Acción	Descripción
Select	Seleccionar uno o varios favoritos.
Move Up / Move Down	Subir o bajar un favorito. El menú adopta el nuevo orden.
Remove	Quitar los favoritos seleccionados.
Export	Exportar las claves de los favoritos seleccionados a un archivo `.reg`.
Print	Imprimir las claves de los favoritos seleccionados.

Move Up y **Move Down** solo están disponibles si se selecciona un único favorito. **Export**, **Print** y **Remove** admiten la selección de varios favoritos.


> **Exportar varias ramas a la vez**
>
> Seleccione varios favoritos y elija **Export** para guardar todas sus ramas en un mismo archivo `.reg`. Esto permite conservar copias de varias claves relacionadas en una sola operación.

Buscar datos

La búsqueda avanzada de O&O RegEditor amplía las opciones del Editor del Registro de Windows. Examina los nombres de claves, los nombres de valores y los datos de los valores, y reúne las coincidencias en una lista.

Iniciar una búsqueda

1. Seleccione en el árbol la clave o rama que desea examinar. La búsqueda abarca esa clave y todo su contenido.
2. Haga clic en **Search** en la barra de herramientas o utilice el comando del menú para abrir el panel de búsqueda.
3. Escriba lo que desea encontrar.
4. Elija dónde buscar y qué criterios de coincidencia desea aplicar, como se indica a continuación.
5. Inicie la búsqueda.

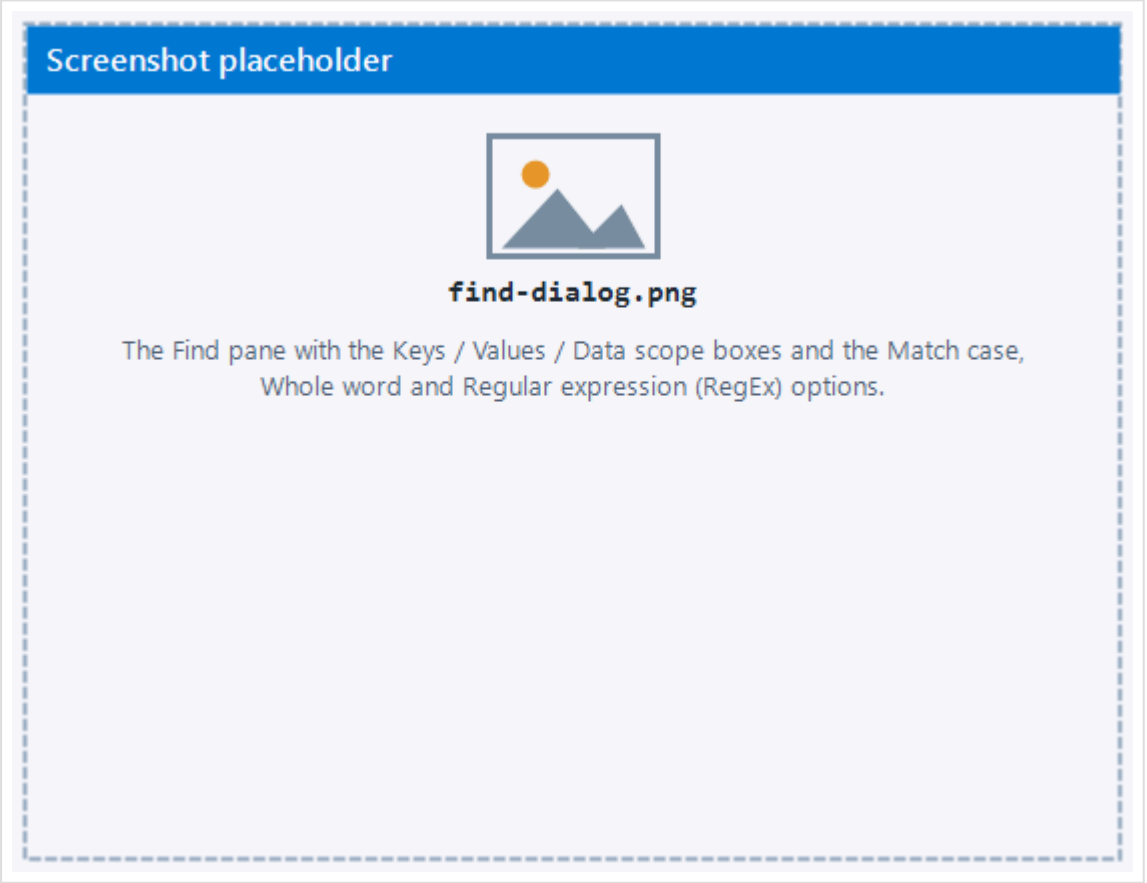

El panel permite seleccionar el ámbito y los criterios de coincidencia.

Elegir dónde buscar

Marque los elementos del Registro que desea incluir:

Ámbito	Datos examinados
Keys	Nombres de las claves.
Values	Nombres de los valores.
Data	Datos almacenados en los valores.

Puede combinar los ámbitos. Por ejemplo, puede buscar nombres y datos de valores sin incluir los nombres de las claves.

Opciones de coincidencia

Opción	Efecto
Match case	Distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Whole word	Solo encuentra palabras completas.
Regular expression (RegEx)	Interpreta el texto como una expresión regular. Consulte Expresiones regulares.

Al activar **Regular expression**, se desactiva **Whole word** porque ya no corresponde aplicar el criterio de palabra completa.

Resultados en tiempo real

O&O RegEditor muestra coincidencias mientras escribe. Puede ajustar el texto y ver el efecto sin reiniciar la búsqueda.

Ámbito de búsqueda

Seleccionar una clave concreta limita la búsqueda a esa rama y facilita la revisión. Si selecciona una clave principal como `HKEY_CURRENT_USER`, se examina todo su subárbol.

Siguientes pasos

- Afine los criterios con expresiones regulares.
- Consulte los resultados de búsqueda para trabajar con las coincidencias o guardarlas en un archivo.

Expresiones regulares

Para realizar una búsqueda avanzada, active **Regular expression (RegEx)** en el panel de búsqueda. El texto se interpretará como un patrón y no como una cadena literal.

Activar las expresiones regulares

1. Abra el panel de búsqueda y escriba el patrón.
2. Active **Regular expression (RegEx)**.
3. Inicie la búsqueda.

Al activar RegEx se desactiva **Whole word**, que no se aplica a los patrones. **Match case** sigue disponible. Si deja esa opción desmarcada, la búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Sintaxis

O&O RegEditor utiliza la sintaxis de expresiones regulares de ECMAScript. Estos son algunos elementos útiles:

Patrón	Coincidencia
`.`	Un carácter individual.
`^` / `$`	El comienzo o el final del texto.
`a|b`	La letra `a` o la letra `b`.
`[0-9]`	Un dígito del 0 al 9.
`\d`, `\w`, `\s`	Un dígito, un carácter de palabra o un carácter de espacio en blanco, respectivamente.
`*`, `+`, `?`	Cero o más repeticiones, una o más repeticiones o cero o una aparición del elemento anterior.
`{2,4}`	Entre dos y cuatro repeticiones.

Ejemplos

Objetivo	Patrón
Encontrar `Dword` o `Bin`	`Dword|Bin`
Encontrar un valor cuyos datos sean exactamente `StrVal`	`^StrVal$`
Encontrar entradas que terminen en `.exe`	`\.exe$`
Encontrar un valor con formato similar al de un GUID	`\{[0-9A-Fa-f-]+\}`


Patrones no válidos

Si no se puede compilar un patrón, por ejemplo porque falta cerrar un corchete en `[invalid`, O&O RegEditor muestra un error y no inicia la búsqueda. Corrija el patrón y vuelva a intentarlo.

> **Pruebe primero en una rama concreta**
>
> Una expresión regular puede generar muchas coincidencias. Seleccione primero una clave concreta para mantener la lista en un tamaño manejable mientras ajusta el patrón.

Resultados de búsqueda

Al finalizar una búsqueda, las coincidencias quedan reunidas en la lista de resultados.

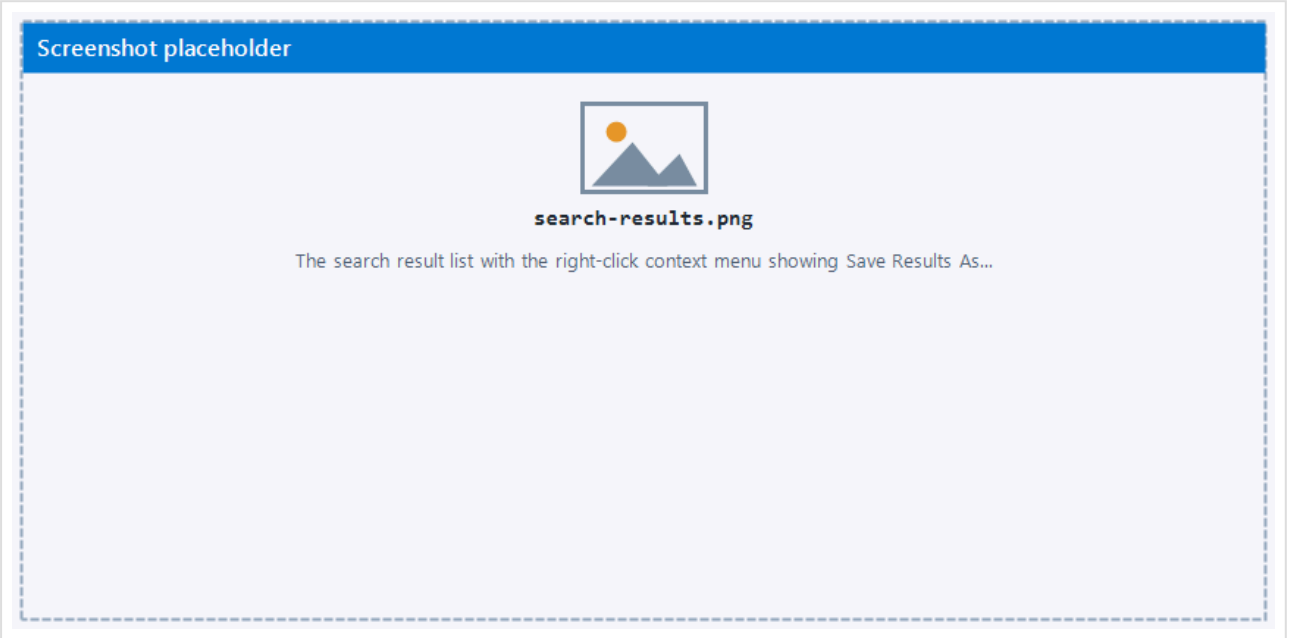

Comando Save Results As... en el menú contextual de los resultados.

La lista de resultados

Cada fila identifica la coincidencia y su ubicación. Incluye la ruta de la clave, el nombre del valor, su tipo y sus datos. Haga doble clic en una fila para ir a la ubicación correspondiente en el árbol y la lista de valores. Allí podrá verla o editarla en contexto.

Límite de resultados

De forma predeterminada no hay límite. Para acotar búsquedas extensas, establezca el máximo en la opción `SearchMaxResults` del archivo de configuración. El valor `0` indica que no hay límite. Consulte la referencia de configuración.

Guardar los resultados en un archivo

Guarde las coincidencias si necesita revisarlas sin conexión o documentarlas antes de modificar el Registro activo.

1. Seleccione las filas que desea guardar. Si no selecciona ninguna, se guardan todas.
2. Haga clic con el botón derecho y elija **Save Results As...**.
3. Elija la ubicación, el nombre del archivo y el formato.

Formatos

Formato	Extensión	Uso
Registry file	`.reg`	Archivo para volver a importar. Los valores se leen de nuevo del Registro para generar un archivo completo y válido.
Text file	`.txt`	Texto legible que contiene las columnas de los resultados separadas por tabulaciones. Sirve para revisar y buscar información, pero no para importarla en el Registro.

La extensión que introduzca o el filtro de tipo de archivo seleccionado determina el formato.


> **Revise los cambios antes de aplicarlos**
>
> Si guarda primero los resultados en un archivo `.reg`, tendrá una copia que podrá revisar. Ábrala en un editor de texto, compruebe qué cambiaría y consérvela como respaldo antes de editar el Registro activo.

Exportar

Al exportar, se guarda una clave y su contenido en un archivo `.reg`. El archivo es compatible con el Editor del Registro de Windows y se puede compartir, archivar o importar posteriormente.

Exportar una clave

1. Seleccione la clave o rama que desea exportar.
2. Abra el menú **File** y seleccione **Export**.
3. Elija una ubicación y un nombre de archivo y confirme la operación.

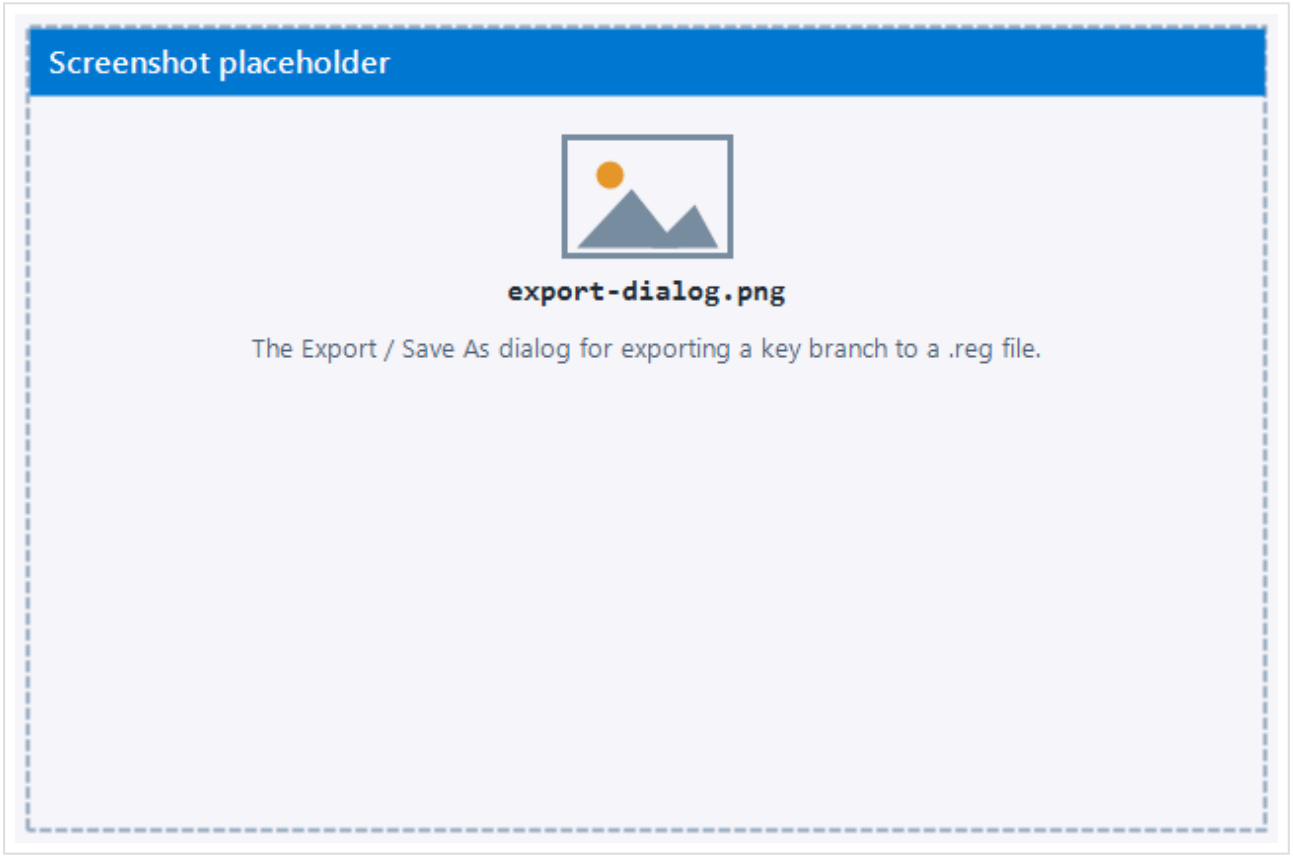

Exportación de una rama del Registro a un archivo .reg.

El archivo contiene la clave seleccionada, todas sus subclaves y los valores de la rama, en el formato de texto estándar `.reg`.

Por qué exportar antes de editar

Para conservar los datos anteriores a un cambio:

- Exporte la clave que va a editar.
- Realice el cambio.
- Si el resultado no es el esperado, importe el archivo exportado para restaurar los datos originales.

Otras formas de exportar

- **Favoritos:** el cuadro de diálogo Administrar favoritos permite exportar las ramas de varios favoritos seleccionados a un mismo archivo.
- **Resultados de búsqueda:** la lista de resultados permite guardar las coincidencias seleccionadas en un archivo `.reg` mediante **Save Results As...**.

> **Nota**
>
> La exportación lee los datos del Registro y los escribe en un archivo. No modifica el Registro.

Importar

La importación lee un archivo `.reg` y escribe sus claves y valores en el Registro. Permite restaurar datos de una rama exportada o aplicar un archivo `.reg` recibido de otra persona.

Importar un archivo

1. Abra el menú **File** y seleccione **Import**.
2. Seleccione el archivo `.reg` que desea importar y confirme la operación.

Las claves y los valores del archivo se crean o actualizan. Los valores existentes del mismo nombre se sobrescriben con los datos importados.

Importar desde la línea de comandos

También puede iniciar O&O RegEditor pasando como argumento la ruta de un archivo `.reg`. La aplicación pide confirmación antes de aplicarlo.

> **La importación modifica el Registro**
>
> Los datos se escriben directamente en el Registro y pueden sobrescribir valores existentes. Importe únicamente archivos de un origen de confianza cuyo contenido entienda. Si tiene dudas, abra el archivo `.reg` en un editor de texto y compruebe qué claves y valores modifica.

Compatibilidad

O&O RegEditor admite archivos `.reg` estándar de Windows, incluidos los siguientes elementos:

- **Todos los tipos de valores**, incluidos tipos con codificación binaria como `REG_NONE`.
- **Líneas de comentario** que empiezan por punto y coma (`;`). Se omiten al importar.
- **Cadenas entrecomilladas** con comillas (`\"`) y barras diagonales inversas (`\\`) representadas mediante secuencias de escape. Estas secuencias se interpretan también en rutas que terminan con una barra diagonal inversa.

El archivo debe tener un formato válido para el Registro de Windows. Si no se puede interpretar una línea, la importación indica su número para que pueda corregirla.

Restaurar datos tras un cambio incorrecto


Si un cambio causa problemas y ya había exportado la clave, importe ese archivo para recuperar los datos originales. Consulte Exportar.

Administrar permisos

Al igual que los archivos y carpetas, las claves del Registro están protegidas por permisos. O&O RegEditor permite consultar y cambiar qué usuarios y grupos pueden leer o modificar una clave.

Asignar permisos a una clave

1. Seleccione la clave cuyos permisos va a cambiar.
2. Abra **Edit** y seleccione **Permissions**. Se abrirá el cuadro de diálogo de permisos en el idioma de Windows.
3. En **Nombres de grupos o usuarios**, seleccione el usuario o grupo que desea configurar.
4. En la lista de permisos de la parte inferior, establezca el nivel de acceso:

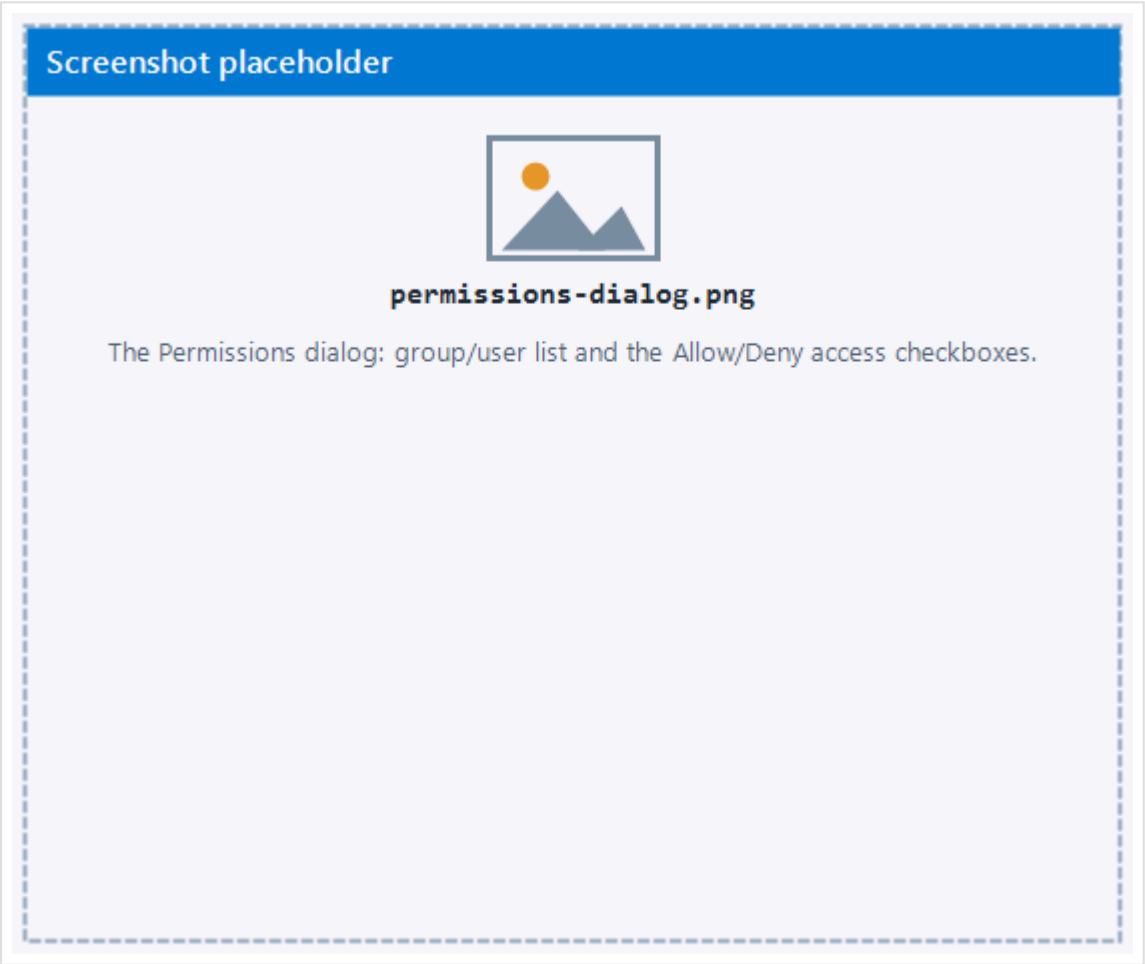

Permisos de acceso a una clave.

Para permitir que el usuario…	Marque Permitir en…
Abra, edite y tome posesión de la clave	**Control total**
Lea el contenido de la clave sin modificarlo ni guardar cambios	**Lectura**
Utilice permisos especiales más detallados	Haga clic en **Opciones avanzadas**. Consulte Configuración de seguridad avanzada.

5. Aplique el cambio.

Herencia

Los permisos pueden heredarse de una clave superior. Para que las entradas de permisos de la clave principal aplicables a los objetos secundarios afecten también a una subclave, active la **herencia** en ella y aplique los cambios.

> **Los permisos también afectan al acceso de lectura**
>
> Si quita sus propios permisos, podría perder el acceso a la clave. Modificar permisos de claves del sistema puede impedir el funcionamiento correcto de Windows o de las aplicaciones. Compruebe qué va a cambiar y deje constancia de la modificación.

Permisos de administrador


Modificar permisos, especialmente bajo `HKEY_LOCAL_MACHINE`, suele requerir privilegios de administrador. Si se rechaza el cambio, inicie O&O RegEditor con los privilegios necesarios.

Configuración de seguridad avanzada

La configuración avanzada ofrece un control más detallado que las opciones básicas de permitir o denegar acceso.

Abrir la configuración avanzada

1. Seleccione la clave cuyos permisos desea configurar.
2. Abra **Edit** y seleccione **Permissions**. Se abrirá el cuadro de diálogo de permisos en el idioma de Windows.
3. En **Nombres de grupos o usuarios**, seleccione el usuario y asígnele un nivel de acceso como se indica en Administrar permisos.
4. Seleccione **Opciones avanzadas** para abrir la configuración de seguridad avanzada.

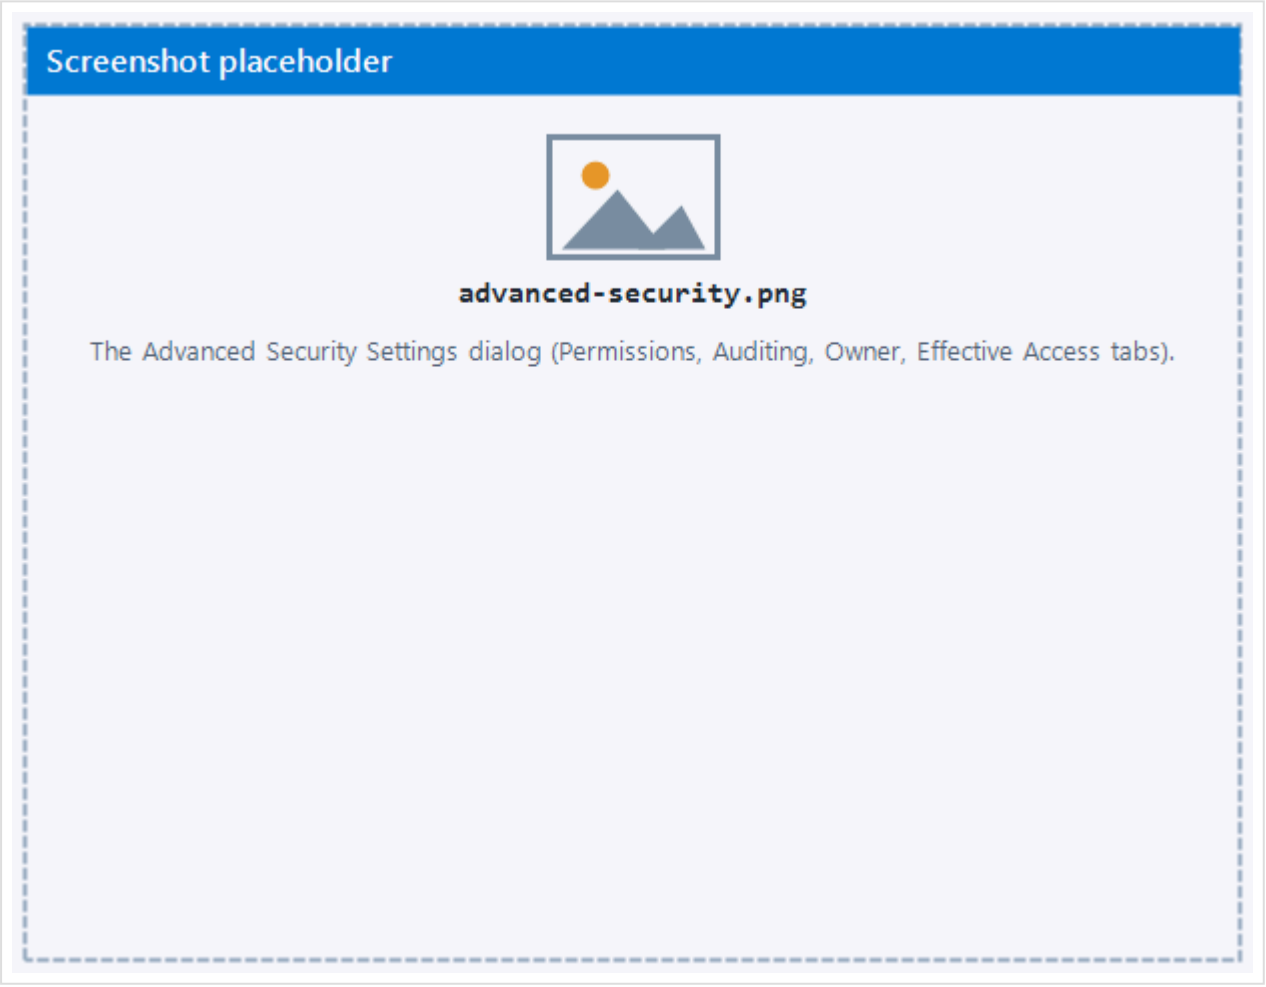

Configuración de seguridad avanzada de una clave.

Opciones disponibles

Opción	Función
Permisos	Añadir, editar o quitar entradas de permisos detalladas para usuarios y grupos.
Auditoría	Añadir un usuario o grupo a la lista de auditoría para registrar su actividad sobre la clave.
Propietario	Consultar quién es el propietario de la clave o tomar posesión de ella.
Acceso efectivo	Consultar los permisos efectivos de un usuario o grupo teniendo en cuenta la herencia.

Propiedad

Si el acceso está restringido, puede ser necesario asumir la propiedad de la clave antes de modificar sus permisos. Esta operación cambia la cuenta que controla la clave. Utilícela solo cuando sea necesario.

> **Advertencia**
>
> Los cambios de seguridad avanzada pueden tener efectos amplios, especialmente si afectan a la propiedad o la auditoría de claves del sistema. Asegúrese de conocer sus consecuencias. Siempre que sea posible, pruébelos primero en una clave no crítica.

Ejemplo: añadir un comando al menú contextual de las carpetas

En este ejemplo añadirá **Abrir aquí el símbolo del sistema** al menú que aparece al hacer clic con el botón derecho en una carpeta. La opción abrirá una ventana del símbolo del sistema cuyo directorio de trabajo será esa carpeta.

Utilizará las funciones de navegación, creación de claves y edición del valor predeterminado que se explican en esta guía.

> **Haga primero una copia de seguridad**
>
> El ejemplo modifica `HKEY_CLASSES_ROOT`, por lo que afecta a todos los usuarios. Antes de empezar, exporte la clave `HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell` para conservar sus datos actuales. Consulte Exportar.

Procedimiento

1. En el árbol de claves, vaya a:

```
HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell
```

2. Cree una clave bajo `shell` y asígnele, por ejemplo, el nombre `OpenCmd`. Este nombre es interno. El paso siguiente determina el texto visible en el menú. Consulte Crear claves.
3. Seleccione la nueva clave `OpenCmd` y edite su **valor predeterminado** (`(Default)`). Introduzca el texto que desea mostrar en el menú. El ejemplo en inglés utiliza:

```
Open command prompt here
```

4. Dentro de `OpenCmd`, cree otra clave llamada `command`.
5. Seleccione `command` y establezca como **valor predeterminado** la siguiente línea de comandos:

```
"C:\Windows\System32\cmd.exe" /k pushd "%V"
```

Windows sustituye `%V` por la ruta de la carpeta en la que hizo clic con el botón derecho.

6. Para comprobar el resultado, haga clic con el botón derecho en una carpeta del Explorador de archivos. Elija la nueva opción (en el ejemplo, **Open command prompt here**). El símbolo del sistema se abrirá en esa carpeta.

Aplicar el mismo cambio mediante un archivo `.reg`

También puede obtener el mismo resultado importando este archivo:

```
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\OpenCmd]
@="Open command prompt here"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\OpenCmd\command]
@="\"C:\\Windows\\System32\\cmd.exe\" /k pushd \"%V\""
```

Observe cómo se representan las comillas y las barras diagonales inversas de la línea de comandos dentro del archivo `.reg` (`\"` y `\\`). O&O RegEditor interpreta estas secuencias al importar el archivo.

Deshacer el cambio


Para quitar la opción recién añadida, elimine la clave `HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\OpenCmd`. Su subclave `command` también se eliminará. Si necesita recuperar datos anteriores, vuelva a importar la rama que exportó antes de empezar. Importar una copia anterior por sí solo no elimina una clave nueva.

Apariencia

La interfaz de O&O RegEditor admite el modo oscuro y el escalado en pantallas de alta densidad de píxeles.

Modo oscuro


Elija el tema en **View > Appearance**:

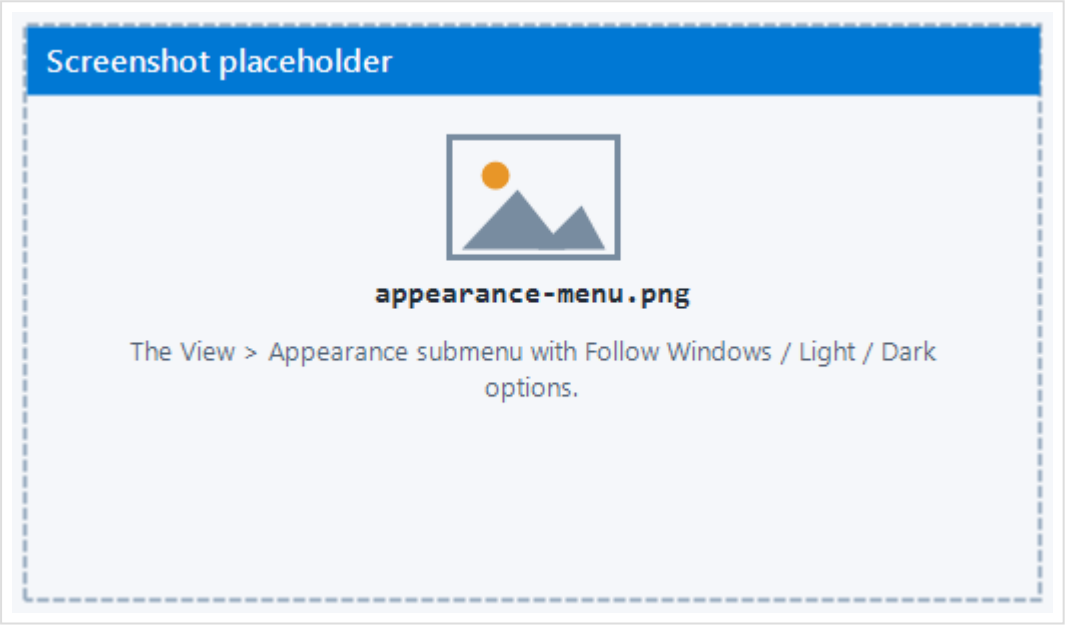

Submenú de apariencia.

Opción	Efecto
Follow Windows	Utiliza el modo claro u oscuro de Windows y cambia cuando se modifica en el sistema.
Light	Utiliza siempre el tema claro.
Dark	Utiliza siempre el tema oscuro.

El cambio de tema se aplica de inmediato sin reiniciar el programa.

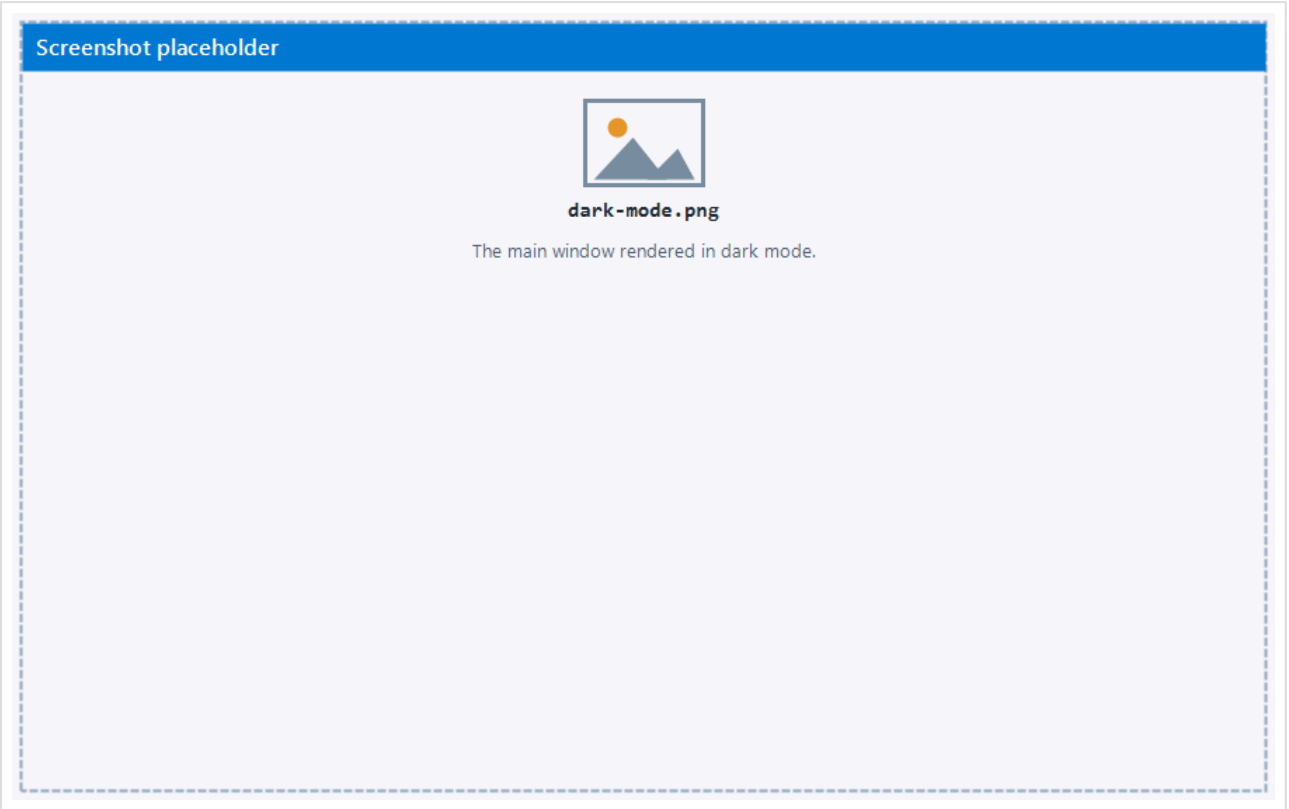

O&O RegEditor en modo oscuro.

El modo oscuro completo requiere Windows 10, versión 1809, o posterior. En versiones anteriores se utiliza el tema claro.

Pantallas de alta densidad de píxeles

La interfaz admite pantallas de alta densidad de píxeles. Los iconos y las barras de herramientas están disponibles en varios tamaños para conservar la nitidez en pantallas de alta resolución y cuando se aumenta la escala de visualización.

Título de la ventana

El título incluye una forma abreviada de la ruta seleccionada para distinguir varias ventanas abiertas. Configure su formato en **View > Window title**:

Opción	Efecto
Value before key	Si hay un valor seleccionado, muestra su nombre antes de la ruta de la clave.
Reverse key order	Muestra los segmentos de la ruta de la clave en orden inverso.


Puede ajustar otros detalles en el archivo de configuración, como el número de caracteres visibles de cada segmento. Consulte la referencia de configuración.

Idioma

O&O RegEditor está disponible en inglés y alemán. Los recursos de ambos idiomas se incluyen en el programa, por lo que cambiar de idioma no requiere instalar nada.

Cambiar el idioma de la interfaz

Elija el idioma en **View > Language**:

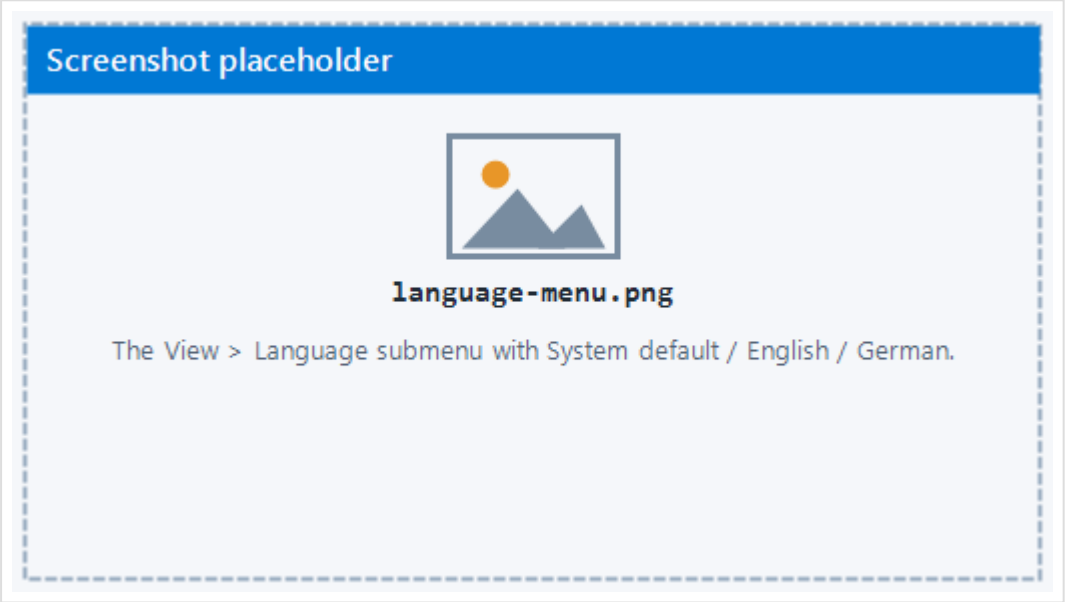

Submenú de selección de idioma.

Opción	Efecto
System default	Utiliza el idioma de la interfaz de Windows si es inglés o alemán. Si es otro idioma, utiliza el idioma de reserva.
English	Utiliza siempre el inglés.
German	Utiliza siempre el alemán.

Reiniciar para aplicar el cambio

O&O RegEditor guarda el idioma elegido y ofrece reiniciarse para cargarlo en toda la interfaz. Al reiniciar, se conservan la clave seleccionada y los demás ajustes.

En los siguientes inicios, el programa utilizará automáticamente ese idioma.

Referencia de configuración

La mayoría de los ajustes se pueden cambiar desde los menús. Consulte Apariencia e Idioma. En esta página se explican la ubicación de los ajustes y las opciones del archivo de configuración.

Ubicación del archivo

O&O RegEditor guarda sus ajustes en un archivo de configuración que puede utilizar de forma portátil. No necesita escribirlos en el Registro.

Ubicación	Cuándo se utiliza
`OORegEditor.cfg` en la carpeta del programa	Tiene prioridad si existe. Permite llevar la configuración junto con el programa.
`%LocalAppData%\OO Software\OO RegEditor\OORegEditor.cfg`	Ubicación por usuario cuando no existe un archivo de configuración portátil.

El archivo de texto utiliza UTF-8 y un formato similar a INI, con secciones y entradas. Al iniciar esta versión por primera vez, se migran automáticamente los ajustes de versiones anteriores guardados en el Registro. Las entradas originales se conservan.

> **Entornos Windows PE**
>
> Si se ejecuta en el entorno de preinstalación de Windows, por ejemplo como parte de O&O BlueCon, O&O RegEditor conserva los ajustes solo en memoria. No los escribe en el disco.

Opciones configurables

Estas entradas se encuentran en la sección `[Settings]`. La mayoría tienen un equivalente en los menús. Algunas solo pueden cambiarse editando el archivo con el programa cerrado.

Entrada	Significado	Valor predeterminado	Menú equivalente
`Language`	Idioma de la interfaz: `0` = predeterminado de Windows, `1` = inglés, `2` = alemán.	`0`	**View > Language**
`ThemeMode`	Tema: seguir a Windows, claro u oscuro.	Seguir a Windows	**View > Appearance**
`AddrListMaxItems`	Número máximo de rutas en el historial de la barra de direcciones.	`100`	Solo en el archivo
`SearchMaxResults`	Número máximo de resultados. El valor `0` indica que no hay límite.	`0` (sin límite)	Solo en el archivo
`TitleValueBeforeKey`	Mostrar el nombre del valor antes de la ruta de la clave en el título.	Activado	**View > Window title**
`TitleReverseKeyOrder`	Invertir el orden de los segmentos de la ruta en el título.	Desactivado	**View > Window title**
`TitleKeyCharLength`	Número de caracteres visibles del segmento de la clave seleccionada en el título.	`9`	Solo en el archivo
`TitleMiddleKeyCharLength`	Número de caracteres visibles de los segmentos intermedios de la ruta en el título.	`2`	Solo en el archivo

Otros datos guardados

El archivo también conserva la última ruta abierta, los historiales de direcciones y equipos, los favoritos y la disposición de las ventanas y las barras de herramientas. La aplicación gestiona estos datos durante su uso normal y, por lo general, no es necesario editarlos a mano.

> **Edite el archivo solo con el programa cerrado**
>
> O&O RegEditor escribe en el archivo de configuración mientras se ejecuta y también al salir. Si desea editarlo manualmente, cierre antes el programa para evitar que sobrescriba sus cambios.

Glosario

Término	Significado
Archivo `.reg`	Archivo de texto con el formato del Registro de Windows que describe claves y valores. O&O RegEditor exporta ramas a archivos `.reg` y permite volver a importarlas. Estos archivos son compatibles con el Editor del Registro de Windows.
Barra de direcciones	Campo situado encima del árbol de claves. Muestra la ruta seleccionada, permite ir a una ruta escrita o pegada y recuerda las rutas recientes.
Auditoría	Registro por parte de Windows de los accesos de usuarios o grupos a una clave. Se gestiona desde la configuración de seguridad avanzada.
Valor binario (`REG_BINARY`)	Datos binarios sin procesar que se editan como una cuadrícula de bytes hexadecimales.
Rama	Una clave junto con sus subclaves y valores. Las operaciones de exportación, búsqueda y eliminación pueden abarcar ramas completas.
Archivo de configuración	`OORegEditor.cfg` , archivo donde el programa guarda sus ajustes. Puede estar junto al ejecutable para el uso portátil o en la ubicación propia de cada usuario.
Valor predeterminado	Valor sin nombre de cada clave. Aparece como `(Default)` en la lista de valores. Se pueden editar sus datos, pero no cambiar su nombre ni eliminar la entrada.
DWORD (`REG_DWORD`)	Número de 32 bits utilizado habitualmente para indicadores, recuentos y opciones numéricas pequeñas.
Acceso efectivo	Permisos reales de un usuario o grupo sobre una clave tras considerar la herencia y todas las entradas de permisos.
Cadena expandible (`REG_EXPAND_SZ`)	Cadena en la que las variables de entorno, como `%SystemRoot%` , se sustituyen por su valor actual al utilizarla.
Favorito	Enlace guardado a una clave o valor en el menú **Favourites** que permite acceder a él con un clic.
Claves de uso frecuente	Submenú de **Favourites** con ubicaciones del Registro que se suelen necesitar.
Subárbol (*hive*)	El manual agrupa el Registro bajo cinco claves raíz: `HKEY_CLASSES_ROOT` , `HKEY_CURRENT_USER` , `HKEY_LOCAL_MACHINE` , `HKEY_USERS` y `HKEY_CURRENT_CONFIG` . Las claves raíz dan acceso a los datos de los subárboles del Registro.

Término	Significado
Herencia	Mecanismo por el que una subclave recibe entradas de permisos de su clave principal.
Clave	Contenedor del Registro similar a una carpeta. Una clave puede contener valores y otras subclaves.
Árbol de claves	Vista jerárquica de las claves en la parte izquierda de la ventana principal.
Clave principal	Véase *Subárbol*.
Cadena múltiple (`REG_MULTI_SZ`)	Lista de cadenas de texto que se editan introduciendo una entrada por línea.
Propietario	Cuenta que controla una clave y puede modificar sus permisos. La propiedad puede asumirse desde la configuración de seguridad avanzada.
Ruta	Secuencia de nombres desde la clave raíz hasta la clave de destino, separados por barras diagonales inversas. Ejemplo: `HKEY_CURRENT_USER\Software` .
Permisos	Reglas que determinan qué usuarios y grupos pueden leer o modificar una clave.
QWORD (`REG_QWORD`)	Número de 64 bits para valores numéricos grandes.
Expresión regular (RegEx)	Patrón de búsqueda en sintaxis ECMAScript, como `\.exe$` . Se activa con **Regular expression (RegEx)** en el panel de búsqueda.
Lista de resultados	Reúne las coincidencias de una búsqueda y muestra la ruta de la clave, el nombre del valor, el tipo y los datos.
Clave raíz	Véase *Subárbol*.
Cadena (`REG_SZ`)	Cadena individual de texto utilizada para rutas, nombres y ajustes sencillos.
Subclave	Clave que se encuentra dentro de otra.
Valor	Entrada de una clave que almacena datos de un tipo determinado, como texto, números o datos binarios, bajo un nombre.
Lista de valores	Panel de la derecha que muestra los valores de la clave seleccionada con su nombre, tipo y datos.
Tipo de valor	Tipo de datos, como `REG_SZ` o `REG_DWORD` . Determina el editor que se abre y cómo se interpretan los datos. Consulte Tipos de valores.
Windows PE	Entorno de preinstalación de Windows en el que también puede ejecutarse O&O RegEditor, por ejemplo como parte de O&O BlueCon. En ese entorno los ajustes solo se guardan en memoria.

Solución de problemas

En cada apartado se explica el síntoma, su causa probable y los pasos para resolverlo.

No se permite modificar o eliminar una entrada

Causa: no tiene permisos suficientes para modificar la clave. Es habitual en `HKEY_LOCAL_MACHINE` y en otras áreas protegidas.

1. Inicie O&O RegEditor con permisos de administrador.
2. Compruebe los permisos de la clave y ajústelos si corresponde. Consulte Administrar permisos.

Un ajuste no tiene efecto

Causa: el valor tiene un nombre o tipo incorrecto, o la aplicación todavía no ha vuelto a leerlo.

1. Confirme que el valor tenga el **nombre y el tipo exactos** que espera la aplicación. Si el tipo no coincide, es posible que se ignore el ajuste. Consulte Tipos de valores.
2. Algunos ajustes se leen al iniciarse la aplicación o Windows. Reinicie el programa afectado, cierre la sesión y vuelva a iniciarla o reinicie el equipo, según corresponda.

Se produce un error al importar un archivo `.reg`

Causa: el archivo no tiene un formato válido para el Registro de Windows o contiene una línea dañada.

1. El mensaje de error indica qué línea no se pudo interpretar. Abra el archivo en un editor de texto y revise esa línea.
2. Confirme que realmente sea un archivo `.reg` y que no se haya dañado su estructura al modificarlo.

Consulte Importar.

No se aplica el modo oscuro

Causa: el modo oscuro completo requiere Windows 10, versión 1809, o posterior. En versiones anteriores siempre se utiliza el tema claro. Consulte Apariencia.

No ha cambiado el idioma de la interfaz

Causa: el cambio de idioma solo se aplica por completo al reiniciar el programa. Acepte la solicitud de reinicio o cierre y vuelva a abrir O&O RegEditor. Consulte Idioma.

La búsqueda devuelve demasiados o muy pocos resultados

- **Demasiados:** seleccione una clave más concreta para restringir el ámbito. Utilice **Whole word** o **Match case** para limitar las coincidencias. Consulte Buscar datos.
- **Muy pocos:** compruebe si están marcadas las casillas pertinentes (**Keys**, **Values**, **Data**) y si **Match case** está excluyendo resultados esperados.

No se conserva un ajuste del archivo de configuración

Causa: ha editado el archivo mientras O&O RegEditor estaba abierto. El programa escribe en él durante la ejecución y al salir y, por tanto, puede sobrescribir los cambios realizados manualmente.

Edite el archivo únicamente con O&O RegEditor cerrado. Consulte la referencia de configuración.

¿Necesita más ayuda?

Póngase en contacto con el servicio de asistencia de O&O Software. Consulte Asistencia y otros recursos de O&O.

Preguntas frecuentes

General

¿Qué es O&O RegEditor?

O&O RegEditor es un editor gratuito del Registro de Windows. Ofrece acceso a la base de datos del Registro mediante un árbol de claves y una lista de valores. Incorpora búsqueda avanzada, favoritos, navegación mediante la barra de direcciones, modo oscuro y compatibilidad con pantallas de alta densidad de píxeles.

¿En qué se diferencia del Editor del Registro de Windows?

O&O RegEditor conserva la disposición habitual e incorpora resultados de búsqueda en tiempo real, expresiones regulares, coincidencia de palabras completas y la opción de guardar los resultados en un archivo. También permite copiar y mover claves y valores, gestionar favoritos y consultar el historial de la barra de direcciones. Ofrece modo oscuro, iconos nítidos en pantallas de alta densidad y selección del idioma de la interfaz.

¿Es seguro editar el Registro?

Los cambios en el Registro pueden afectar a la estabilidad de Windows. Haga una copia de seguridad antes de empezar, exporte la clave que va a modificar, realice un cambio cada vez y asegúrese de conocer sus efectos.

Claves y valores

¿Qué diferencia hay entre una clave y un valor?

Una **clave** es un contenedor similar a una carpeta que puede contener valores y subclaves. Un **valor** guarda datos, por ejemplo texto, un número o contenido binario, bajo un nombre dentro de la clave. Consulte Estructura del Registro.

¿Qué tipo de valor debo utilizar?

Utilice el tipo que espera el programa. Para texto se suele emplear `REG_SZ`, para números pequeños `REG_DWORD`, para números grandes `REG_QWORD`, para listas de cadenas `REG_MULTI_SZ` y para datos sin procesar `REG_BINARY`. Consulte Tipos de valores.

¿Puedo introducir un número en decimal en vez de hexadecimal?

Sí. El editor numérico permite elegir entre hexadecimal, decimal y binario. El número almacenado es el mismo en las tres bases.

Búsqueda

¿Dónde se realiza una búsqueda?

La búsqueda abarca la clave seleccionada y todas sus subclaves. Se examinan los elementos que active: **Keys** (claves), **Values** (nombres de valores) y **Data** (datos). Seleccione una clave concreta para limitar el ámbito.

¿Puedo utilizar expresiones regulares?

Sí. Active **Regular expression (RegEx)** en el panel de búsqueda. O&O RegEditor utiliza la sintaxis ECMAScript. Consulte Expresiones regulares.

¿Puedo guardar los resultados de una búsqueda?

Sí. Seleccione **Save Results As...** en la lista de resultados. Puede guardarlos en un archivo `.reg` que se pueda importar o en un archivo `.txt` separado por tabulaciones. Consulte Resultados de búsqueda.

Archivos

¿Son compatibles con Windows los archivos exportados?

Sí. Los archivos `.reg` utilizan el formato estándar del Registro de Windows. Se pueden importar tanto con el Editor del Registro de Windows como con O&O RegEditor.

¿Cómo deshago un cambio?

Si exportó la clave antes de editarla, importe ese archivo para restaurar los datos anteriores. La importación se combina con los datos existentes. Consulte Importar.

Configuración

¿Dónde se guarda la configuración?

En un archivo de configuración portátil (`OORegEditor.cfg`), junto al programa o bajo `%LocalAppData%`. Los ajustes de versiones anteriores se migran automáticamente. Consulte la referencia de configuración.

¿Puedo utilizar O&O RegEditor como aplicación portátil?

Sí. Si coloca el archivo `OORegEditor.cfg` junto al ejecutable, el programa le dará prioridad sobre la configuración del usuario.

Solución de problemas

Se ha rechazado un cambio. ¿Qué debo comprobar?

Es posible que no tenga permisos para modificar esa clave. Inicie el programa con privilegios de administrador y compruebe los permisos de la clave. Consulte Solución de problemas.

¿Por qué no está disponible el modo oscuro?

La compatibilidad completa con el modo oscuro requiere Windows 10, versión 1809, o posterior. En sistemas anteriores se utiliza el tema claro.

Asistencia y otros recursos de O&O

El servicio de asistencia de O&O Software atiende las consultas sobre O&O RegEditor y los demás productos de O&O.

Preparar una consulta

Para facilitar el diagnóstico, prepare los siguientes datos:

- La versión de O&O RegEditor que utiliza.
- La versión y edición de Windows.
- Una descripción de lo que hizo, del resultado que esperaba y del resultado obtenido.
- El texto exacto de cualquier mensaje de error.

Contacto

Canal	Dirección
Asistencia	https://www.oo-software.com/en/support
Sitio web	https://www.oo-software.com

Esta documentación en línea es la guía principal de O&O RegEditor. Empiece por la introducción o utilice el cuadro de búsqueda de la parte superior para localizar un tema concreto.

Otros productos de O&O

O&O RegEditor es gratuito. O&O Software también ofrece herramientas para copias de seguridad, recuperación, optimización del almacenamiento y administración de Windows:

Producto	Función
O&O DiskImage	Copias de seguridad y recuperación de unidades y sistemas completos.
O&O Defrag	Optimización del almacenamiento en equipos y servidores.
O&O DiskRecovery	Recuperación de archivos eliminados y de datos de sistemas de archivos dañados.
O&O SafeErase	Borrado seguro e irreversible de archivos y del espacio libre.
O&O ShutUp10	Control de la configuración de privacidad de Windows.
O&O Syspectr	Supervisión y administración remotas de equipos y servidores.
O&O BlueCon	Administración y reparación de sistemas Windows que ya no arrancan.

Consulte el catálogo completo de productos de O&O para acceder a descargas, descripciones e información sobre licencias.