

O&O software

O&O RegEditor

Indice

1 Introduzione 4

2 Primi passi 6

2.1 Requisiti di sistema 6

2.2 Guida rapida 7

2.3 Interfaccia utente 9

3 Concetti di base 12

3.1 Struttura del registro 12

3.2 Tipi di valore 14

4 Chiavi e valori 17

4.1 Creare chiavi 17

4.2 Creare valori 19

4.3 Modificare valori 21

4.4 Rinominare ed eliminare 25

4.5 Copia e spostamento 26

5 Navigazione 27

5.1 Esplorare il registro 27

5.2 Preferiti 29

6 Cerca 32

6.1 Cercare dati 32

6.2 Espressioni regolari 34

6.3 Risultati della ricerca 36

7 Importazione ed esportazione 38

7.1 Esportazione 38

7.2 Importazione 40

8 Autorizzazioni e sicurezza 41

8.1 Gestire le autorizzazioni 41

8.2 Impostazioni di sicurezza avanzate 43

9 Esempio: aggiungere un comando al menu contestuale delle cartelle 45

10 Impostazioni 47

10.1 Aspetto 47
10.2 Lingua 50
10.3 Riferimento delle impostazioni 52
11 Glossario 54
12 Risoluzione dei problemi 56
13 Domande frequenti 58
14 Assistenza e altri prodotti O&O 61

Introduzione

Con **O&O RegEditor** puoi esplorare il registro di Windows, creare e modificare chiavi e valori, cercare dati, importare ed esportare file `.reg` e gestire le autorizzazioni. Questa guida italiana riporta i comandi dell'interfaccia inglese. Il programma è disponibile anche in tedesco.

Nel registro Windows, applicazioni, driver e servizi conservano le proprie impostazioni. O&O RegEditor riprende la struttura dell'editor di Windows e aggiunge ricerca avanzata con elenco dei risultati, preferiti, accesso diretto tramite la barra degli indirizzi, tema scuro e supporto degli schermi ad alta densità di pixel.

> **Modifica il registro con cautela**
>
> Modifiche errate possono compromettere l'intero sistema e rendere necessaria la reinstallazione di Windows. Prima di intervenire salva i dati importanti, ad esempio creando un'immagine di sistema con O&O DiskImage, ed esporta le chiavi interessate. O&O Software non garantisce la risoluzione di problemi causati da un uso improprio di RegEditor. L'uso del programma avviene sotto la tua responsabilità.

Operazioni disponibili

- **Esplora il registro** con l'albero delle chiavi e l'elenco dei valori o inserisci un percorso nella barra degli indirizzi.
- **Crea, modifica, rinomina ed elimina** chiavi e valori nei tipi di dati supportati da Windows.
- **Inserisci numeri** in esadecimale, decimale o binario nell'editor dei valori.
- **Cerca** chiavi, nomi di valori e dati, con distinzione tra maiuscole e minuscole, parole intere, espressioni regolari e risultati durante la digitazione.
- **Salva i risultati** in un file `.reg` o in un file di testo con campi separati da tabulazioni.
- **Importa ed esporta** file `.reg` compatibili con Windows.
- **Organizza i preferiti** e raggiungi rapidamente le chiavi che usi spesso.
- **Gestisci le autorizzazioni** e le impostazioni di sicurezza avanzate delle chiavi.
- **Personalizza l'interfaccia.** Scegli tema e lingua, usa le scorciatoie da tastiera e le icone adatte agli schermi ad alta densità.

Come usare la guida

Inizia dai **primi passi** per conoscere l'interfaccia ed eseguire una prima modifica. I **concetti di base** illustrano struttura del registro e tipi di valore.

Gli altri capitoli riguardano **chiavi e valori**, **navigazione**, **ricerca**, **importazione ed esportazione** e **autorizzazioni e sicurezza**. Seguono un esempio completo e il riferimento delle **impostazioni**. Consulta il

glossario, la risoluzione dei problemi o le domande frequenti. La pagina Assistenza e altri prodotti O&O spiega come contattare O&O Software.

Requisiti di sistema

O&O RegEditor richiede poche risorse.

Requisito	Dettagli
Sistema operativo	Windows 11, Windows 10 e corrispondenti edizioni Windows Server. Sono supportate anche le versioni a partire da Windows 7.
Architettura	64 bit (x64) e ARM64.
Modalità scura	Supporto completo da Windows 10 versione 1809. Sui sistemi precedenti viene usato il tema chiaro.
Schermo	Qualsiasi risoluzione. L'interfaccia si adatta agli schermi ad alta densità di pixel.
Dispositivi di input	Tastiera e mouse. Puoi eseguire la maggior parte delle operazioni anche con la sola tastiera.
Autorizzazioni	Per modificare aree protette, ad esempio alcune chiavi sotto `HKEY_LOCAL_MACHINE`, sono necessari diritti amministrativi.

Installazione


O&O RegEditor viene distribuito come eseguibile singolo. Le risorse dell'interfaccia inglese e tedesca sono incorporate e vengono estratte all'avvio. Non occorrono pacchetti lingua separati.

Il programma funziona anche in Windows PE (Windows Preinstallation Environment), ad esempio all'interno di O&O BlueCon. In tale ambiente le impostazioni rimangono solo in memoria.

> **Uso portabile**
>
> Se accanto all'eseguibile è presente `OORegEditor.cfg`, il programma lo usa al posto della configurazione personale. Vedi Riferimento delle impostazioni.

Guida rapida

Segui questa procedura per modificare un valore per la prima volta.

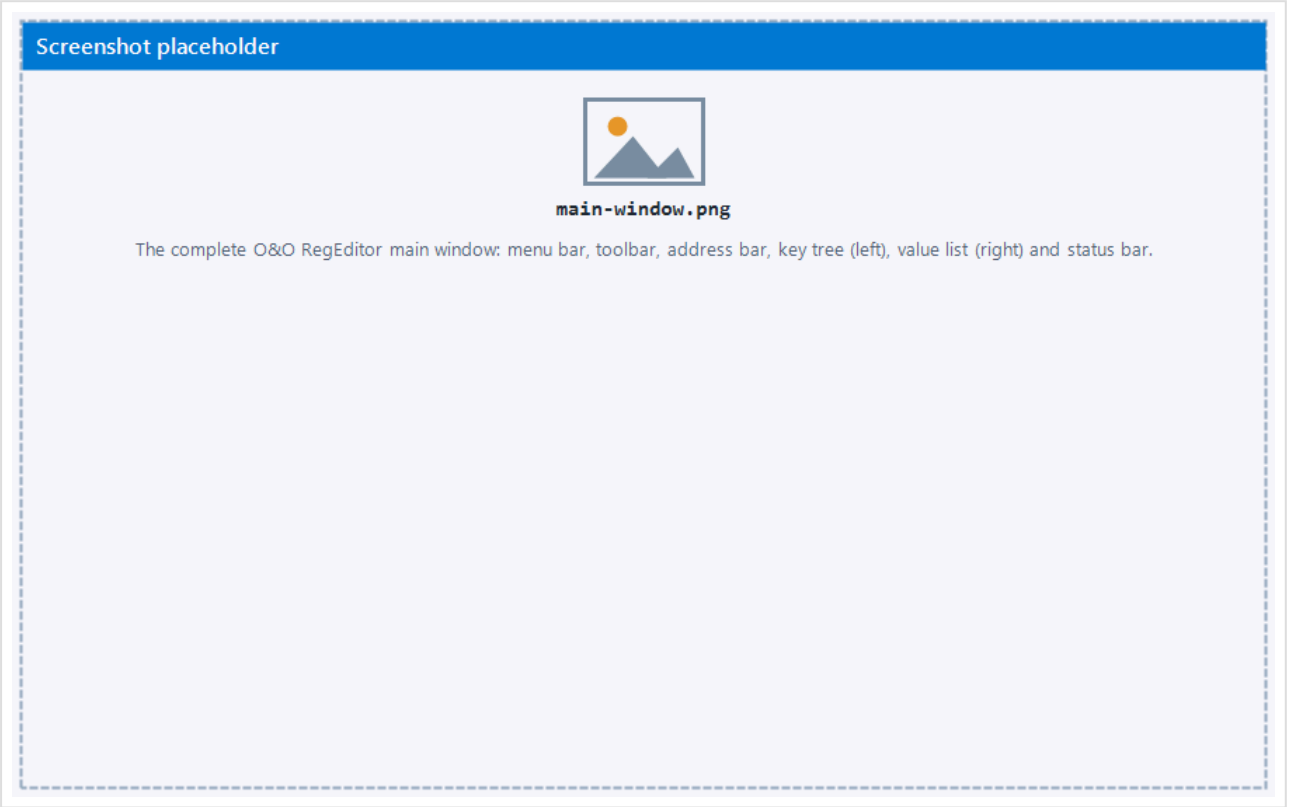

A sinistra si trova l'albero delle chiavi, a destra l'elenco dei valori.

Prima di iniziare

Le modifiche al registro possono influire sulla stabilità di Windows e dei programmi installati. Prima di intervenire su dati importanti:

1. Esegui un backup aggiornato dei dati.
2. Esporta la chiave che intendi modificare per poterla ripristinare. Vedi Esportazione.

Eseguire la prima modifica

1. Apri **O&O RegEditor**.
2. Nell'albero a sinistra espandi una chiave principale, ad esempio `HKEY_CURRENT_USER`, e raggiungi la chiave desiderata. In alternativa digita o incolla il percorso nella **barra degli indirizzi** e premi `Invio`.

3. Seleziona la chiave. I suoi valori compaiono nell’elenco a destra.
4. Fai doppio clic sul valore oppure selezionalo e premi `Invio` per aprire l’editor.
5. Inserisci i nuovi dati e conferma con **OK**.
6. Per aggiungere un elemento, fai clic con il pulsante destro su una chiave e scegli **New**, poi seleziona una sottochiave o il tipo di valore desiderato.

La modifica viene scritta immediatamente nel registro.

Buone pratiche


Operazione	Vantaggio
Esporta prima della modifica	Puoi reimportare i dati originali in caso di problemi.
Usa la barra degli indirizzi	Raggiungi rapidamente un percorso noto e ritrovi quelli recenti.
Aggiungi ai preferiti le posizioni frequenti	Torni alle chiavi che usi spesso con un clic.
Usa la ricerca	Individui chiavi, nomi di valore e dati in tutto un ramo.

Passaggi successivi

- Consulta Interfaccia utente per orientarti nella finestra.
- Approfondisci chiavi, valori e chiavi principali in Struttura del registro.
- Scopri i formati disponibili e le modalità di inserimento in Tipi di valore.

Interfaccia utente

La finestra principale è suddivisa nelle aree illustrate sotto.

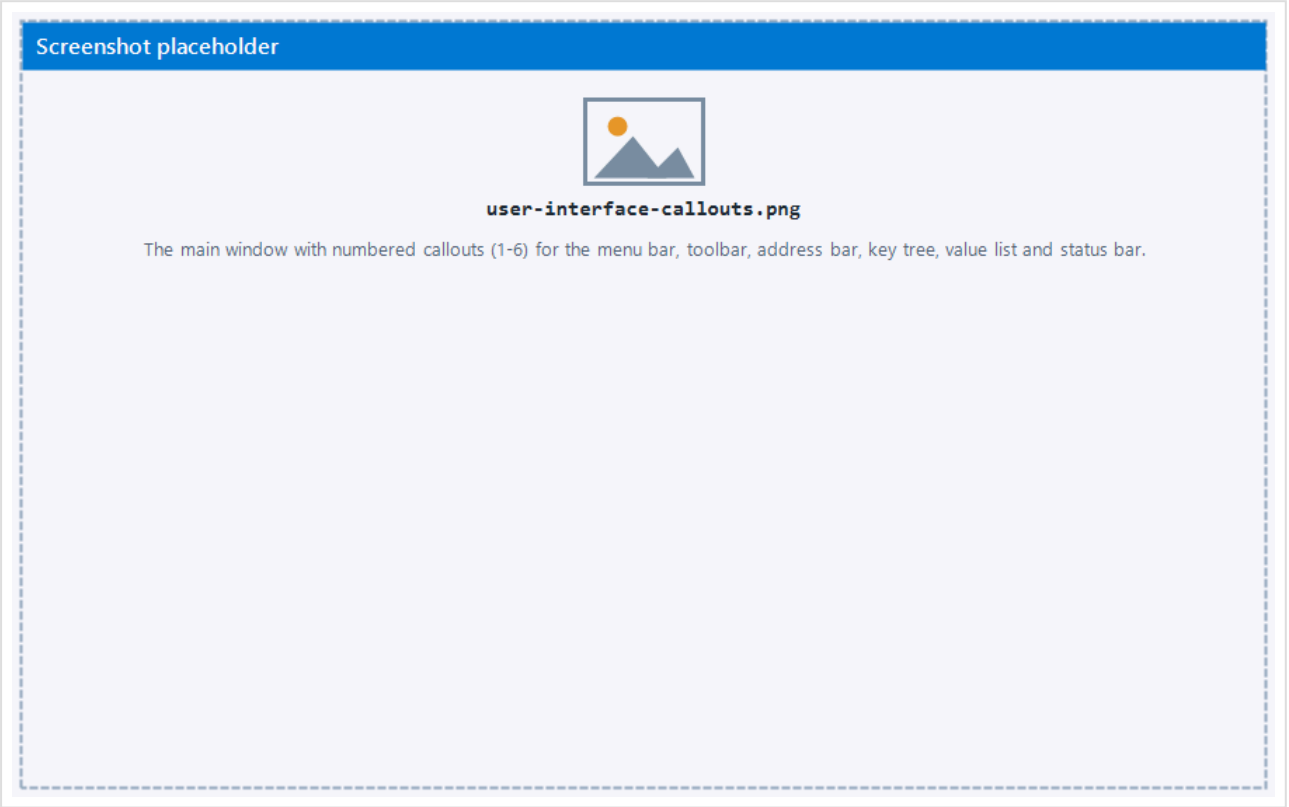

Aree della finestra principale di O&O RegEditor.

Aree principali

Area	Funzione
Barra dei menu	Accesso ai comandi dei menu File, Edit, View, Favourites e Help.
Barra degli strumenti	Comandi frequenti, inclusa la ricerca. Le icone si ridimensionano sugli schermi ad alta densità.
Barra degli indirizzi	Mostra la chiave selezionata. Digita o incolla un percorso per raggiungerlo. Conserva la cronologia recente.
Albero delle chiavi	Gerarchia a partire dalle cinque chiavi principali. Espandi una chiave per mostrarne le sottochiavi.
Elenco dei valori	Nome, tipo e dati dei valori della chiave selezionata.
Barra di stato	Informazioni di stato e collegamento al sito di O&O Software.

Albero delle chiavi

L'albero a sinistra riproduce la struttura del registro. Espandi una chiave con la freccia o i tasti direzionali. Selezionala per caricare i suoi valori.

Puoi comprimere o espandere il ramo selezionato dal menu contestuale o dal menu **View**.

Elenco dei valori

L'elenco a destra mostra i valori della chiave selezionata:

- Il **valore predefinito** compare come `(Default)`.
- Gli altri valori hanno **nome**, **tipo** (ad esempio `REG_SZ` o `REG_DWORD`) e **dati**.

Fai doppio clic su un valore o premi `Invio` per modificarlo. Il menu contestuale comprende New, Modify, Rename, Delete e altri comandi.

Titolo della finestra

Il titolo mostra il percorso abbreviato dell'elemento selezionato seguito dal nome del prodotto. Così puoi distinguere più finestre sulla barra delle applicazioni. Modificalo da **View > Window title**. Vedi Aspetto.

Uso della tastiera

Puoi navigare e modificare il registro anche dalla tastiera:

- `Tab` sposta il focus tra albero delle chiavi ed elenco dei valori.

- `Invio` su un valore apre l’editor. Quando lo chiudi, il focus torna al valore modificato.
- Le frecce spostano la selezione. `Home` e `Fine` raggiungono il primo e l’ultimo elemento.

Vedi Esplorare il registro per altri comandi di navigazione.

Struttura del registro

Il registro di Windows è un database gerarchico. Conoscere la sua struttura ti aiuta a identificare la voce corretta prima di modificarla.

Chiavi e valori

Una **chiave** è un contenitore simile a una cartella. Può contenere **valori** e altre **sottochiavi**. Ogni valore appartiene a una sola chiave.

- La **chiave** organizza la gerarchia e può contenere più valori.
- Il **valore** associa un nome a dati testuali, numerici o binari all'interno di una chiave.

Ogni chiave ha inoltre un **valore predefinito** senza nome, visualizzato come `(Default)`.

> **Distinguere una chiave da un valore**
>
> A sinistra trovi l'albero delle **chiavi**. A destra trovi i **valori** e i dati della chiave selezionata. Chiavi e valori si creano, modificano ed eliminano separatamente.

Chiavi principali

Alla radice dell'albero compaiono cinque chiavi principali. Ogni percorso del registro inizia con una di queste:

Chiave principale	Sigla	Contenuto
`HKEY_CLASSES_ROOT`	HKCR	Associazioni dei tipi di file e registrazioni di classi e componenti COM.
`HKEY_CURRENT_USER`	HKCU	Impostazioni dell'utente che ha effettuato l'accesso.
`HKEY_LOCAL_MACHINE`	HKLM	Impostazioni di sistema comuni a tutto il computer.
`HKEY_USERS`	HKU	Impostazioni dei profili utente presenti sul computer.
`HKEY_CURRENT_CONFIG`	HKCC	Profilo di configurazione hardware corrente.

Sotto ogni chiave principale si trovano sottochiavi che a loro volta possono contenere altre sottochiavi e valori.

Percorsi

Un percorso parte da una chiave principale e prosegue con nomi di chiave separati da barre rovesciate, ad esempio:

```
HKEY_CURRENT_USER\Software\O&O\O&O RegEditor
```

O&O RegEditor accetta anche i percorsi copiati dall’Editor del Registro di sistema di Windows che iniziano con `Computer\` o con la variante localizzata di `My Computer\`. Il prefisso `Computer\` viene rimosso automaticamente. Vedi Esplorare il registro.

Modifiche sicure

Windows dipende dal registro per molte funzioni. Prima di intervenire:

- Esporta la chiave che intendi modificare.
- Apporta una modifica per volta e annota ciò che hai cambiato.
- Per impostazioni specifiche dell’utente preferisci `HKEY_CURRENT_USER`. Le modifiche in `HKEY_LOCAL_MACHINE` riguardano tutti gli utenti e richiedono diritti amministrativi.

Per i termini usati in questo capitolo consulta il glossario.

Tipi di valore

O&O RegEditor può leggere, creare e modificare i tipi di dati riconosciuti da Windows. Scegli il tipo alla creazione. Per modificare un valore esistente, il programma apre automaticamente l'editor corrispondente.

Tipi supportati


Tipo	Significato	Uso tipico
`REG_SZ`	Una stringa di testo.	Percorsi, nomi e opzioni testuali.
`REG_EXPAND_SZ`	Stringa espandibile. Le variabili di ambiente come `%SystemRoot%` vengono sostituite con il valore corrente quando la stringa viene usata.	Percorsi che devono adattarsi al sistema.
`REG_MULTI_SZ`	Elenco di stringhe, una per riga.	Impostazioni con più voci testuali.
`REG_DWORD`	Numero a 32 bit.	Flag, conteggi e opzioni numeriche.
`REG_QWORD`	Numero a 64 bit.	Valori numerici grandi.
`REG_BINARY`	Dati binari grezzi, modificabili come byte esadecimali.	Dati binari strutturati o specifici di un'applicazione.
`REG_NONE`	Valore senza tipo definito.	Raro, di solito creato da altri programmi.

Il programma legge anche tipi meno comuni come gli elenchi di risorse e i descrittori completi di risorse presenti nel registro o nei file `.reg` importati.

Inserimento dei numeri

Per un valore numerico (`REG_DWORD` o `REG_QWORD`) puoi scegliere diverse basi di inserimento:

- **Hexadecimal** per l'esadecimale, comune nel registro.
- **Decimal** per i normali numeri in base 10.
- **Binary** per i singoli bit.

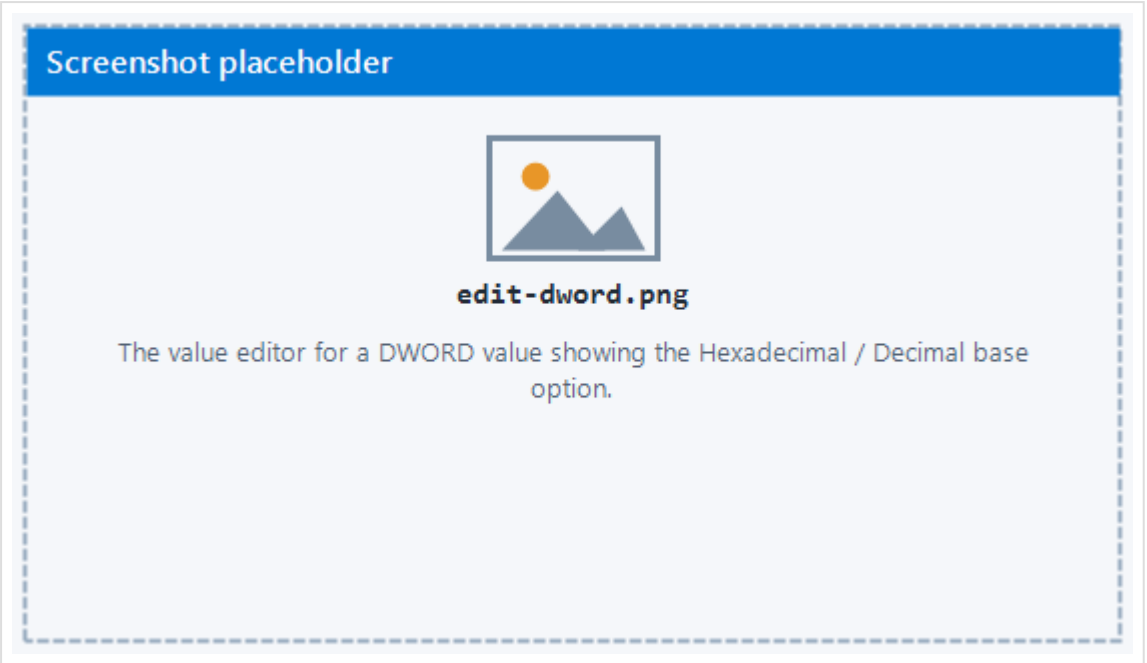


Nell'editor numerico puoi passare dalla base esadecimale a quella decimale.

Seleziona la base prima di digitare affinché il programma interpreti correttamente il numero. Il valore memorizzato è indipendente dal formato di inserimento.

Stringhe, elenchi e dati binari

- Inserisci le **stringhe** (`REG_SZ` , `REG_EXPAND_SZ`) come testo.
- Per le **stringhe multiple** (`REG_MULTI_SZ`) inserisci una voce per riga nell'editor multiriga illustrato sotto.
- Per i **dati binari** (`REG_BINARY`) usa la griglia dei byte esadecimali. Sono supportati anche valori binari di grandi dimensioni.

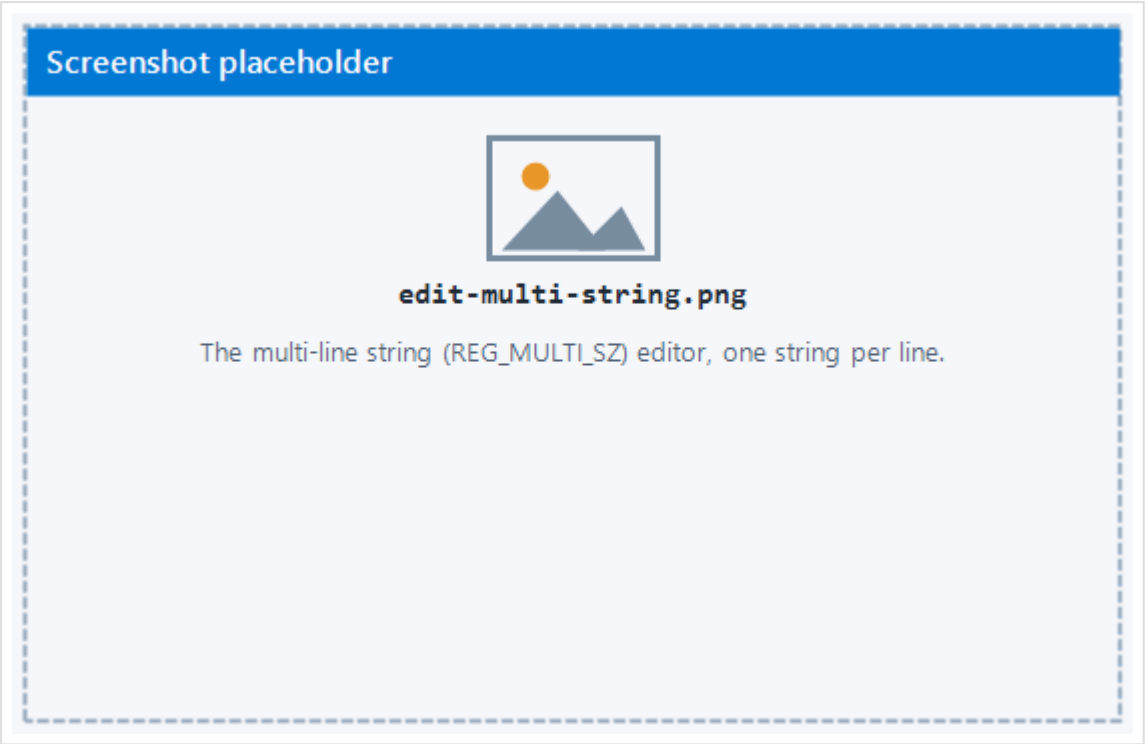

Nell’editor di stringhe multiple ogni riga contiene una voce.


Vedi Creare valori e Modificare valori per le relative procedure.

Creare chiavi

Ogni nuova chiave viene creata come sottochiave di una chiave esistente.

Procedura

1. Apri O&O RegEditor.
2. Nell’albero seleziona la chiave che deve contenere quella nuova.
3. Fai clic con il pulsante destro e scegli **New > Key**.

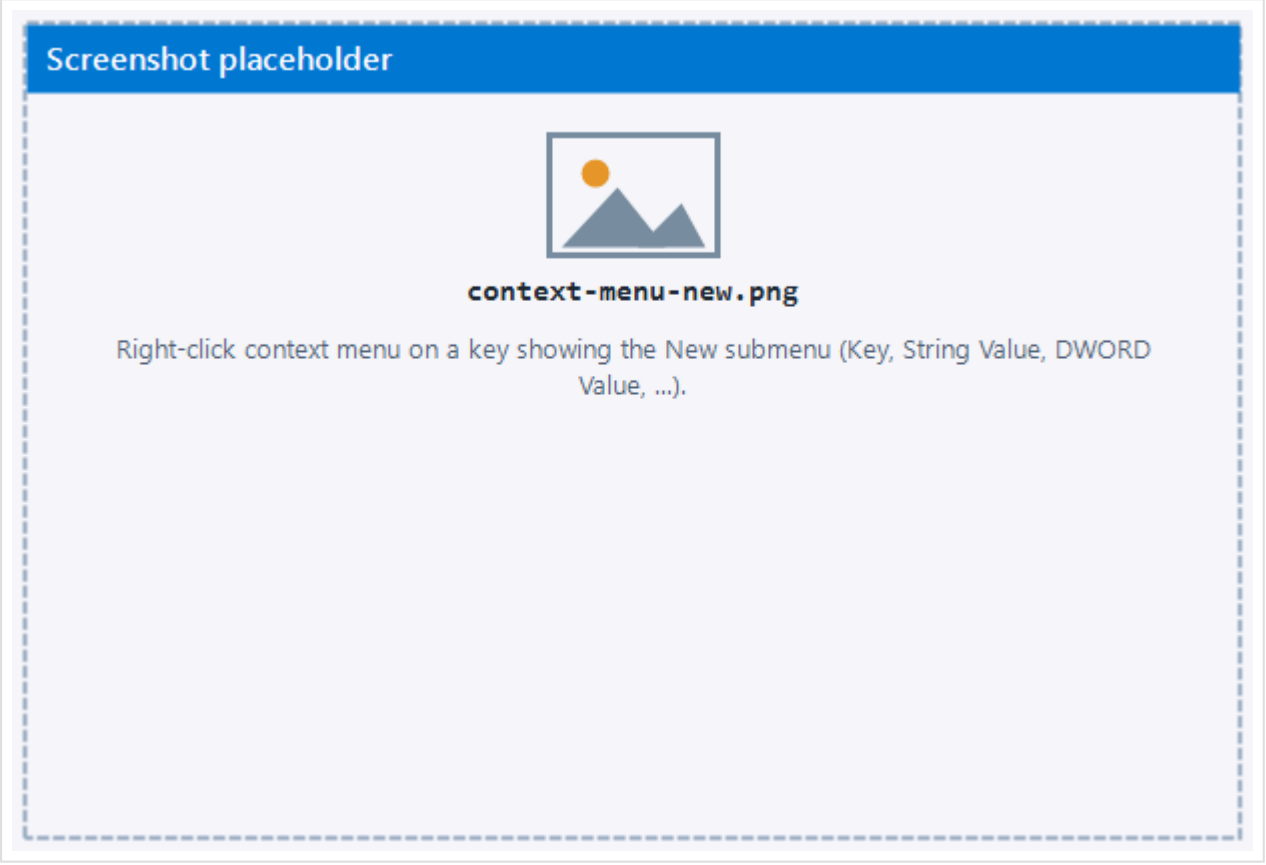

Creazione di una sottochiave dal menu contestuale della chiave selezionata.

4. Digita il nome della nuova sottochiave e premi `Invio`.

La chiave viene creata subito. Inizialmente contiene solo il valore predefinito vuoto. Per aggiungere dati vedi Creare valori.

Regole per i nomi

- Due sottochiavi della stessa chiave padre devono avere nomi distinti.
- Le barre rovesciate (`\`) separano le chiavi in un percorso e non possono far parte del nome.
- Usa il nome esatto richiesto dall'applicazione che leggerà la chiave.

Rinominare e rimuovere

Seleziona la chiave e premi F2 o scegli **Rename** dal menu contestuale. Per rimuoverla scegli **Delete**. Vedi Rinominare ed eliminare.

> **Avvertenza**
>
> L'eliminazione di una chiave rimuove tutte le sottochiavi e tutti i valori che contiene. Se potrebbero servirti di nuovo, esporta prima il ramo.


Creare valori

Una chiave può contenere più valori.

Procedura

1. Apri O&O RegEditor.
2. Seleziona la chiave in cui vuoi creare il valore.
3. Fai clic con il pulsante destro nell'elenco dei valori o sulla chiave e scegli **New**, quindi il tipo desiderato:

- **String Value** (`REG_SZ`)
- **Expandable String Value** (`REG_EXPAND_SZ`)
- **Multi-String Value** (`REG_MULTI_SZ`)
- **DWORD (32-bit) Value** (`REG_DWORD`)
- **QWORD (64-bit) Value** (`REG_QWORD`)
- **Binary Value** (`REG_BINARY`)

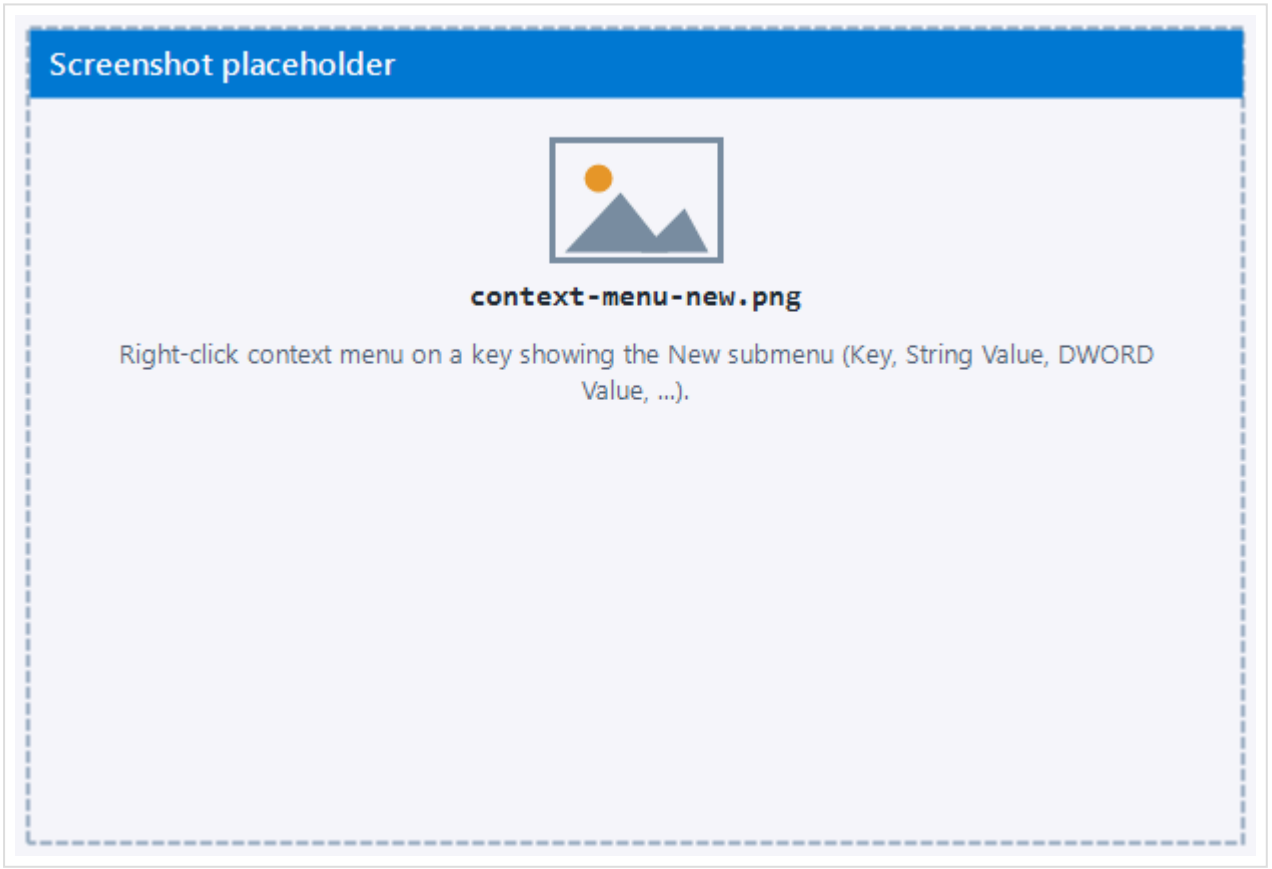

Scelta del tipo di valore da creare.

4. Digita il nome nell’elenco e premi `Invio`.
5. Il valore iniziale è vuoto o pari a zero. Fai doppio clic oppure premi `Invio` per inserire i dati. Vedi Modificare valori.

Scegliere il tipo corretto

Usa il tipo previsto dal programma che leggerà il dato. Un tipo errato può far ignorare l’impostazione. Se hai dubbi, verifica una voce analoga o la documentazione dell’applicazione. Vedi Tipi di valore.

Valore predefinito

Ogni chiave ha già un valore senza nome, visualizzato come `(Default)`. Modificalo soltanto quando è richiesto un dato senza nome, ad esempio il comando associato a un’azione della shell. Vedi l’esempio di menu contestuale.

Modificare valori

Quando apri un valore, il programma sceglie l’editor adatto al tipo.

Procedura

1. Apri O&O RegEditor.
2. Seleziona la chiave che contiene il valore.
3. Apri il valore nell’elenco in uno di questi modi:

- Fai **doppio clic**, oppure
- selezionalo e premi `Invio`, oppure
- scegli **Modify** dal menu contestuale.


4. Inserisci i dati e conferma con **OK**. Per scartare le modifiche scegli **Cancel** o premi `Esc`.

Chiudendo l’editor, il focus torna al valore modificato e puoi proseguire da tastiera.

Editor per tipo di dato

Stringhe


I valori stringa e stringa espandibile si modificano come testo.

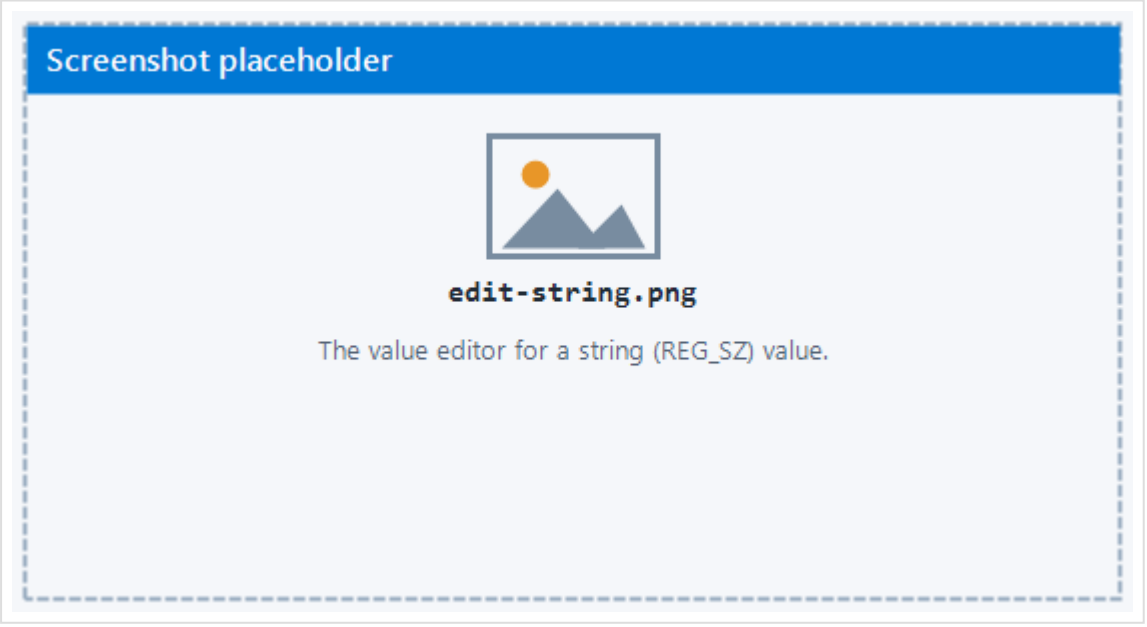

Modifica del testo di una stringa.

Numeri


Per i tipi `REG_DWORD` e `REG_QWORD` scegli la base **Hexadecimal**, **Decimal** o **Binary** prima di digitare il numero.

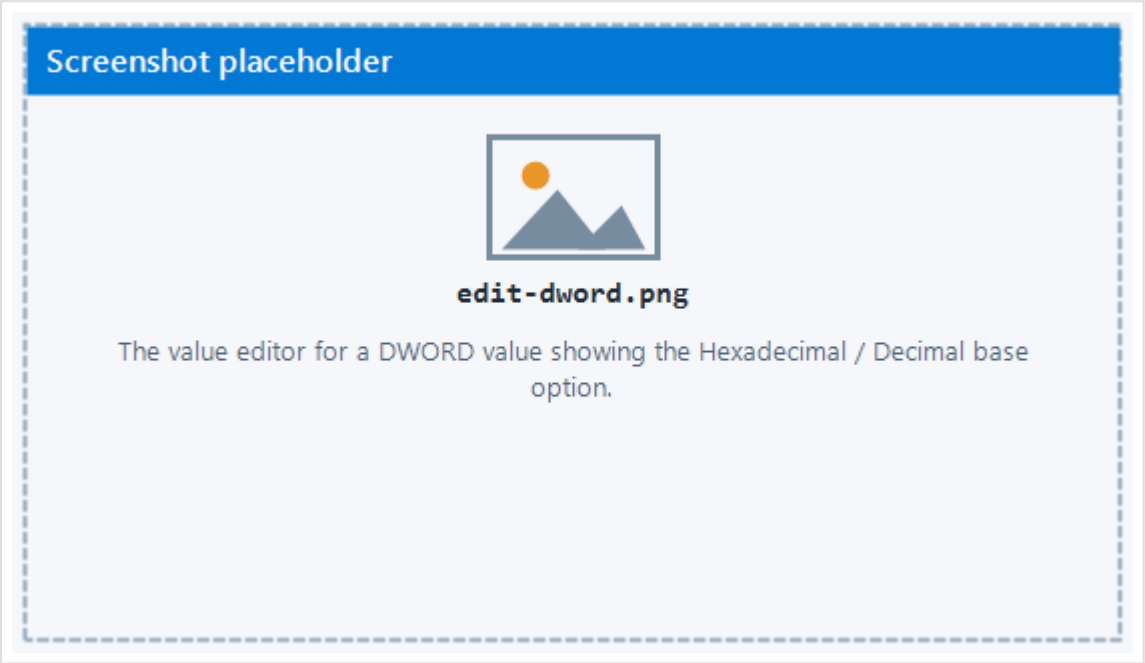

Modifica di un valore numerico con selezione della base.

Stringhe multiple


Per `REG_MULTI_SZ` inserisci una stringa per riga. Aggiungi, modifica o rimuovi le righe e conferma.

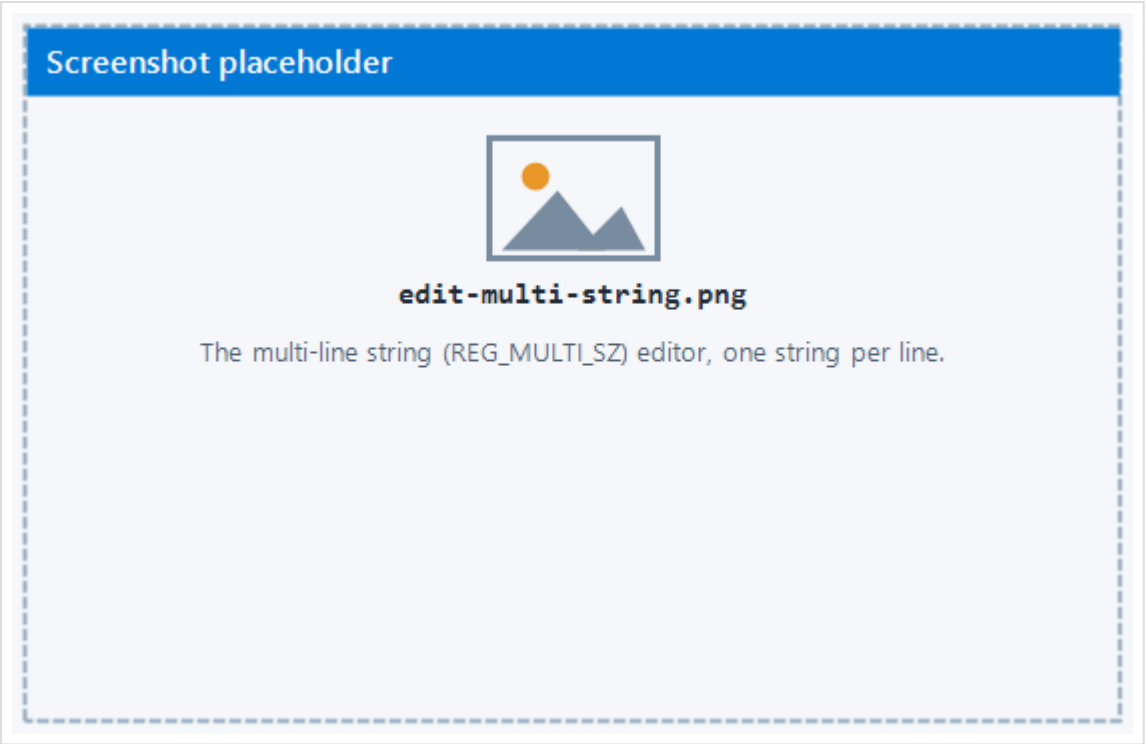

Modifica di un valore composto da più stringhe.

Dati binari

I valori `REG_BINARY` si modificano in una griglia di byte esadecimali. Sono supportati anche dati binari di grandi dimensioni.

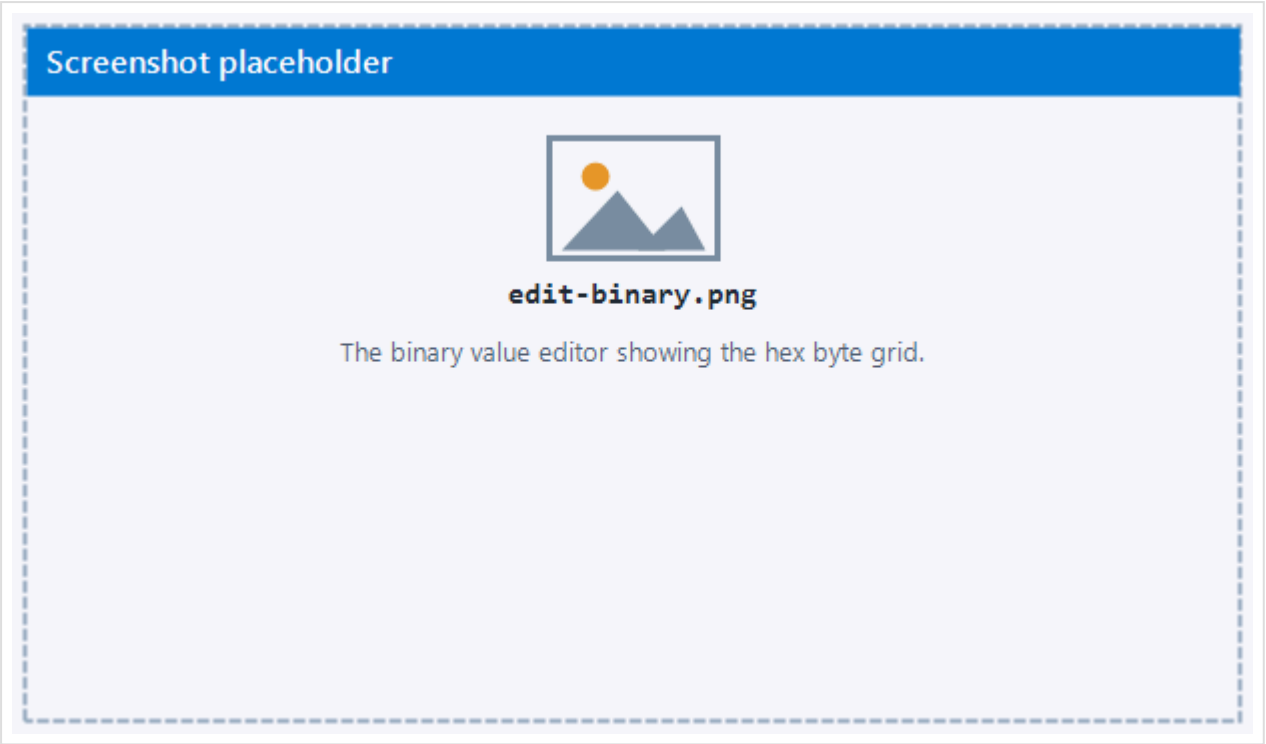

Modifica di dati binari in esadecimale.

Suggerimenti

- Questo editor modifica i dati. Per cambiare il **nome** scegli **Rename**. Vedi Rinominare ed eliminare.
- Se il valore è importante, esporta prima la chiave per poter ripristinare i dati originali.
- Il numero memorizzato è indipendente dalla base scelta per inserirlo.

Rinominare ed eliminare

Puoi rinominare o eliminare sia chiavi sia valori.

Rinominare

1. Seleziona la chiave nell'albero o il valore nell'elenco.
2. Premi F2 o scegli **Rename** dal menu contestuale.
3. Digita il nuovo nome e premi `Invio`.

Rinominare una chiave mantiene sottochiavi e valori. Rinominare un valore ne conserva tipo e dati.

> **Il valore predefinito conserva il proprio nome**
>
> Ogni chiave ha un valore senza nome visualizzato come `(Default)`. Puoi modificarne i dati, ma non rinominarlo né rimuoverlo.

Eliminare

1. Seleziona l'elemento da rimuovere.
2. Scegli **Delete** dal menu contestuale o premi `Canc`.
3. Conferma la richiesta.

Prima di eliminare

L'eliminazione ha effetto immediato sul registro.

> **Eliminare una chiave rimuove tutto il ramo**
>
> Vengono eliminati tutti i valori e tutte le sottochiavi. Se potrebbero servirti, esporta il ramo in un file `.reg` per poter ripristinare i dati in seguito.

Se l'eliminazione o la modifica del nome non riesce, verifica le autorizzazioni sulla chiave. Vedi Gestire le autorizzazioni.

Copia e spostamento

RegEditor permette di duplicare configurazioni o riorganizzare voci copiando e spostando chiavi e valori. L'editor standard di Windows non permette di spostare direttamente le chiavi.

Copiare o spostare una chiave o un valore

1. Seleziona la chiave o il valore.
2. Nel menu contestuale scegli il comando per **copiare** o **spostare** l'elemento.
3. Seleziona la chiave di destinazione.
4. Incolla la selezione nella destinazione.

La copia di una chiave comprende le sue sottochiavi e i valori. Nello spostamento l'elemento viene rimosso dall'origine dopo essere stato collocato nella destinazione.

> **Controlla il risultato**
>
> Dopo la copia o lo spostamento, verifica origine e destinazione nell'elenco dei valori prima di eliminare elementi o riavviare i programmi interessati.

Copiare un percorso negli Appunti

Per copiare soltanto il percorso completo come testo, scegli **Copy Key Name** dal menu contestuale. Potrai incollarlo in un documento, in uno script o nella barra degli indirizzi. Il contenuto della chiave non viene copiato.

Argomenti correlati

- Per salvare i dati in un file `.reg` usa l'esportazione.
- Per caricare dati da un file usa l'importazione.

Esplorare il registro

Scegli il metodo di navigazione più adatto al percorso da raggiungere.


Albero delle chiavi

L'albero a sinistra mostra la gerarchia del registro. Espandi una chiave principale e prosegui nelle sottochiavi. Selezionando una chiave vedrai i suoi valori a destra.

Espandi o comprimi il ramo dal menu contestuale o da **View**. Usa le frecce per spostarti nell'albero.

Barra degli indirizzi

Se conosci il percorso, puoi raggiungerlo direttamente dalla barra degli indirizzi.

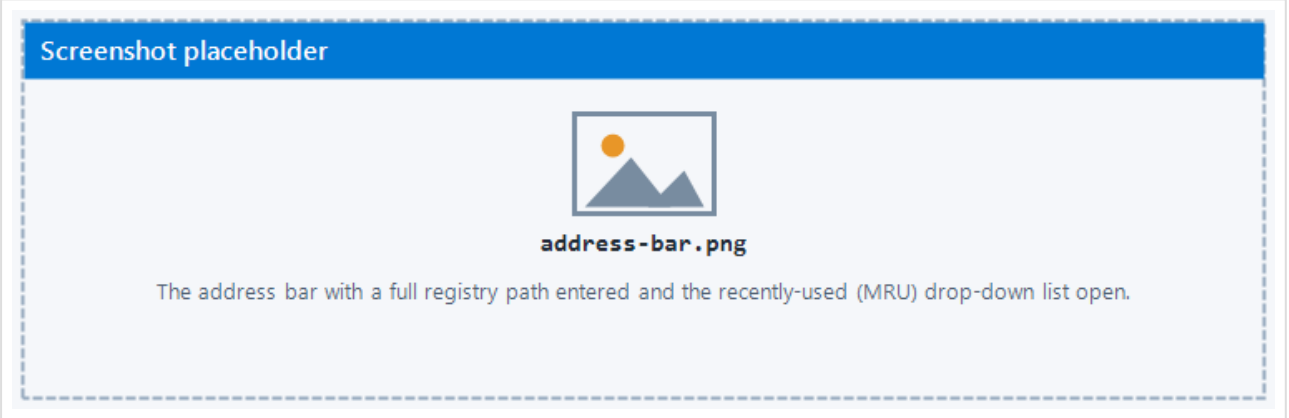

Cronologia dei percorsi nella barra degli indirizzi.

1. Fai clic nella barra oppure selezionala dal menu.
2. Digita o incolla il percorso.
3. Premi `Invio` per raggiungerlo.

Puoi usare i percorsi in formato O&O RegEditor o incollare quelli dell'editor di Windows che iniziano con `Computer\` o con la variante localizzata di `My Computer\`. Il prefisso viene rimosso automaticamente.

Percorsi recenti

L'elenco a discesa conserva i percorsi visitati. Selezionane uno per tornarvi. Il numero di percorsi memorizzati è configurabile. Vedi Riferimento delle impostazioni.

Preferiti e chiavi usate di frequente

Aggiungi le posizioni abituali a **Favourites** o usa l’elenco predefinito delle **chiavi usate di frequente**. Vedi Preferiti.

Riprendere dall’ultima posizione


Quando chiudi RegEditor viene memorizzata la chiave selezionata. Al successivo avvio il programma riapre quella posizione.

Preferiti

I preferiti permettono di raggiungere con un clic le chiavi che usi spesso.

Aggiungere un preferito

1. Raggiungi la chiave da memorizzare.
2. Apri **Favourites** e scegli **Add**.
3. Conferma o modifica il nome. La voce viene aggiunta in fondo al menu **Favourites**.

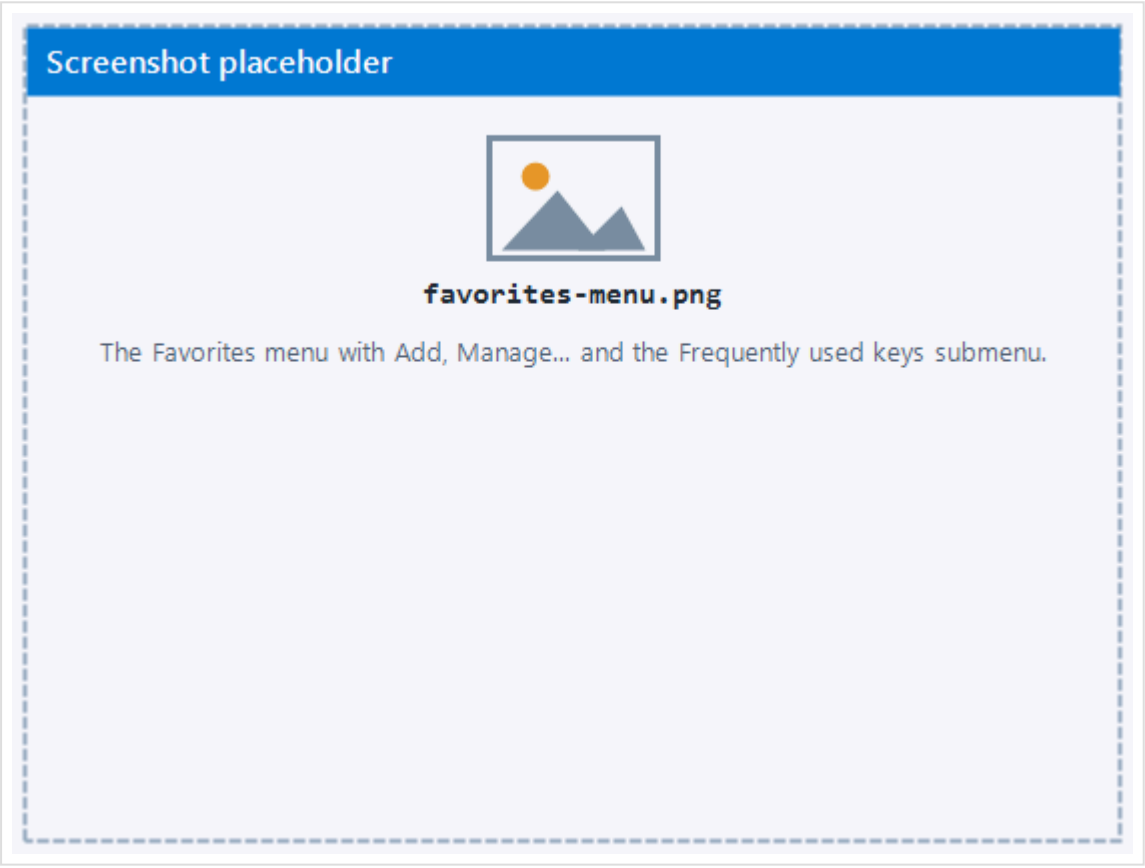

Il menu Favourites comprende un sottomenu per le chiavi usate di frequente.


Seleziona il preferito per raggiungere direttamente la chiave o uno dei suoi valori.

Chiavi usate di frequente

Nel menu **Favourites**, il sottomenu delle **chiavi usate di frequente** riunisce le posizioni più comuni senza richiedere l'inserimento del percorso.

Gestire i preferiti

Scegli **Favourites > Manage...** per aprire la finestra di gestione.

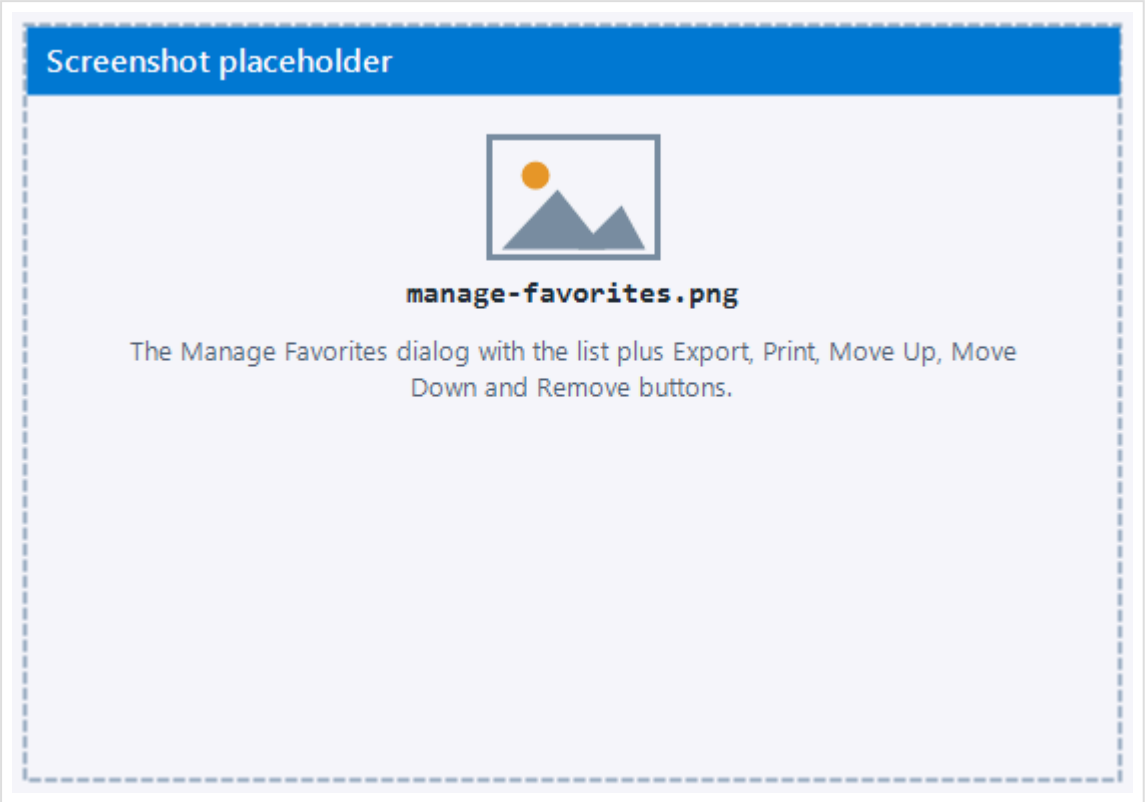

Gestione dei preferiti.

Sono disponibili le seguenti operazioni:

Azione	Funzione
Select	Seleziona uno o più preferiti.
Move Up / Move Down	Sposta il preferito nell'ordine del menu.
Remove	Rimuove i preferiti selezionati dall'elenco.
Export	Esporta i rami dei preferiti selezionati in un file `.reg`.
Print	Stampa le chiavi dei preferiti selezionati.

Move Up e **Move Down** richiedono la selezione di un solo preferito. **Export**, **Print** e **Remove** funzionano anche con più preferiti selezionati.

Esportare più rami contemporaneamente


Seleziona più preferiti e scegli **Export** per salvare tutti i rami corrispondenti in un solo file `.reg`.

Cercare dati

La ricerca avanzata di RegEditor raccoglie in un unico elenco le corrispondenze nei nomi delle chiavi, nei nomi dei valori e nei dati.

Avviare una ricerca

1. Seleziona nell'albero il ramo da esaminare. La ricerca comprende la chiave selezionata e tutto ciò che contiene.
2. Scegli **Search** nella barra degli strumenti o il comando corrispondente dal menu per aprire il riquadro Find.
3. Digita il testo da cercare.
4. Seleziona dove cercare e quali regole applicare.
5. Avvia la ricerca.

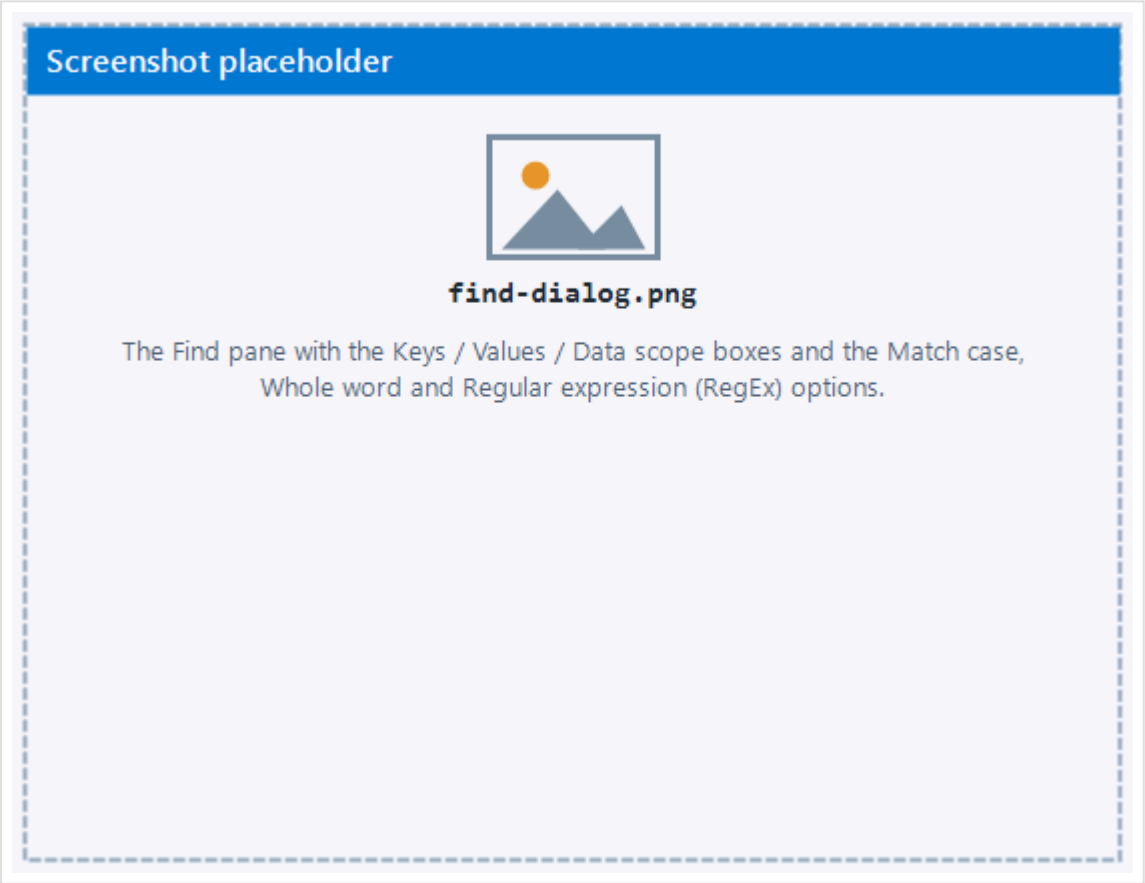

Il riquadro Find mostra l'ambito e le opzioni di ricerca.

Scegliere gli elementi da cercare

Attiva le caselle corrispondenti agli elementi da includere:

Ambito	Confronta
Keys	Nomi delle chiavi.
Values	Nomi dei valori.
Data	Dati contenuti nei valori.

Puoi combinare gli ambiti, ad esempio cercando nei nomi dei valori e nei dati ma escludendo i nomi delle chiavi.

Regole di corrispondenza

Opzione	Effetto
Match case	Distingue maiuscole e minuscole.
Whole word	Cerca parole intere.
Regular expression (RegEx)	Interpreta il testo come un’espressione regolare. Vedi Espressioni regolari.

Con **Regular expression** attivo, **Whole word** non si applica e viene disabilitato.

Risultati durante la digitazione

I risultati cambiano mentre digiti. Puoi affinare il testo e osservarne subito l’effetto senza ricominciare la ricerca.

Ambito della ricerca

Selezionando una chiave specifica limiti la ricerca al suo ramo, riducendo il tempo e il numero di risultati da esaminare. Selezionando una chiave principale come `HKEY_CURRENT_USER` esamini l’intero ramo.

Passaggi successivi

- Affina le corrispondenze con le espressioni regolari.
- Consulta o salva i risultati della ricerca.

Espressioni regolari

Per cercare in base a un modello, attiva **Regular expression (RegEx)** nel riquadro Find.

Attivare la ricerca RegEx

1. Apri il riquadro Find e digita il modello.
2. Attiva **Regular expression (RegEx)**.
3. Avvia la ricerca.

Whole word è disabilitato durante la ricerca con espressioni regolari. **Match case** continua ad applicarsi: se è disattivato, la ricerca ignora la distinzione tra maiuscole e minuscole.

Sintassi

RegEditor usa la sintassi delle espressioni regolari ECMAScript. Ecco alcuni elementi frequenti:

Modello	Corrispondenza
`.`	Un singolo carattere.
`^` / `$`	Inizio o fine del testo.
`a|b`	`a` oppure `b`.
`[0-9]`	Una cifra.
`\d`, `\w`, `\s`	Una cifra, un carattere di parola o uno spazio bianco.
`*`, `+`, `?`	Rispettivamente zero o più, una o più, zero o una occorrenza dell’elemento precedente.
`{2,4}`	Da due a quattro ripetizioni.

Esempi

Obiettivo	Modello
Trovare `Dword` oppure `Bin`	`Dword|Bin`
Trovare un valore con dati esattamente uguali a `StrVal`	`^StrVal$`
Trovare voci che terminano con `.exe`	`\.exe$`
Trovare un valore simile a un GUID	`\{[0-9A-Fa-f-]+\}`


Modelli non validi

Se il modello contiene un errore, ad esempio una parentesi aperta come `[invalid`, RegEditor segnala il problema senza avviare la ricerca. Correggi il modello e riprova.

> **Inizia da un ramo circoscritto**
>
> Un’espressione regolare può produrre molte corrispondenze. Seleziona prima una chiave specifica per mantenere gestibile l’elenco mentre affini il modello.

Risultati della ricerca

Al termine della ricerca l’elenco raccoglie le corrispondenze trovate.

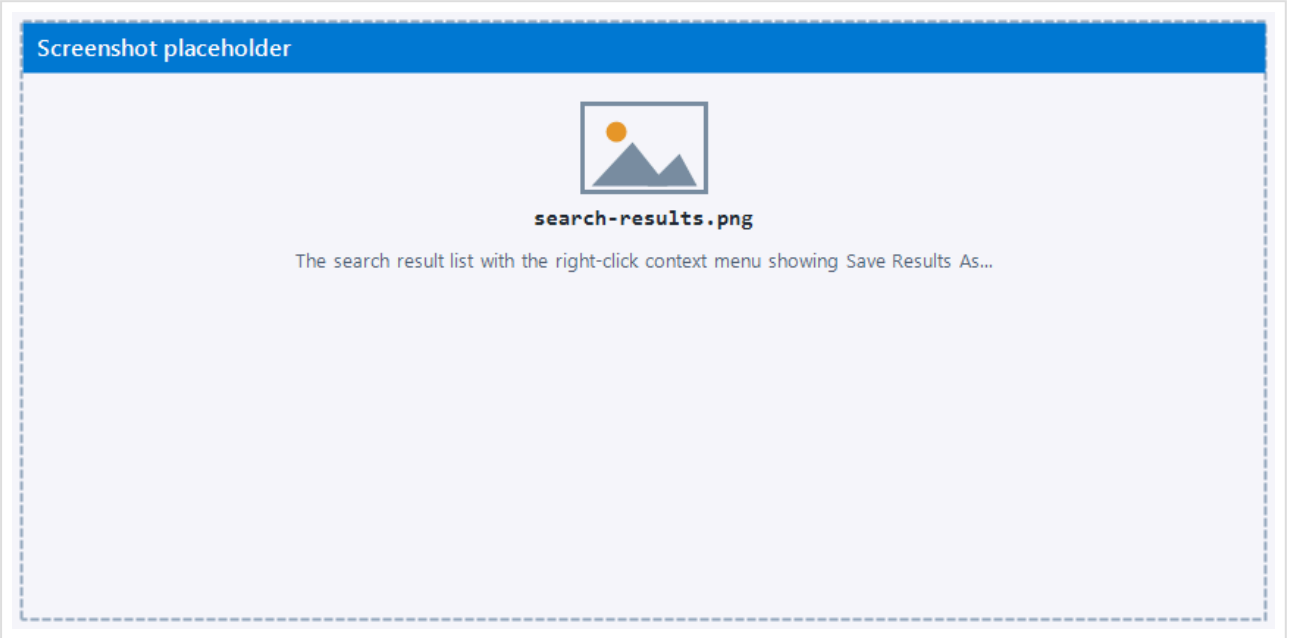

Il comando Save Results As... nell’elenco dei risultati.

Elenco delle corrispondenze

Ogni riga riporta posizione e contenuto della corrispondenza, compresi percorso della chiave, nome, tipo e dati del valore. Fai doppio clic su una riga per raggiungere la chiave o il valore e verificarlo nel suo contesto.

Limite dei risultati

Per impostazione predefinita non c’è un limite. Per limitare ricerche molto ampie, imposta `SearchMaxResults` nel file di configurazione. Il valore `0` indica nessun limite. Vedi Riferimento delle impostazioni.

Salvare i risultati in un file

Puoi conservare i risultati per consultarli offline o documentare lo stato precedente a una modifica.

1. Seleziona le righe da salvare. Se non ne selezioni nessuna, verranno salvate tutte.
2. Fai clic con il pulsante destro e scegli **Save Results As...**.
3. Scegli cartella, nome e formato.

Formati disponibili

Formato	Estensione	Uso
Registry file	`.reg`	File reimportabile. I valori vengono riletti dal registro per salvare dati completi e validi.
Text file	`.txt`	Colonne dei risultati separate da tabulazioni. Puoi leggerle o cercarvi testo, ma non reimportarle nel registro.

Il formato dipende dall’estensione digitata o dal filtro del tipo di file selezionato.


> **Verifica prima di modificare**
>
> Salva i risultati in un file `.reg` e aprilo in un editor di testo. Potrai verificare chiavi e valori interessati e conservarne una copia prima della modifica.

Esportazione

L’esportazione salva una chiave e il suo contenuto in un file `.reg` compatibile con l’Editor del Registro di sistema di Windows. Puoi archiviarlo, condividerlo o reimportarlo in seguito.

Esportare una chiave

1. Seleziona la chiave del ramo che vuoi esportare.
2. Apri **File** e scegli **Export**.
3. Indica percorso e nome del file, poi conferma.

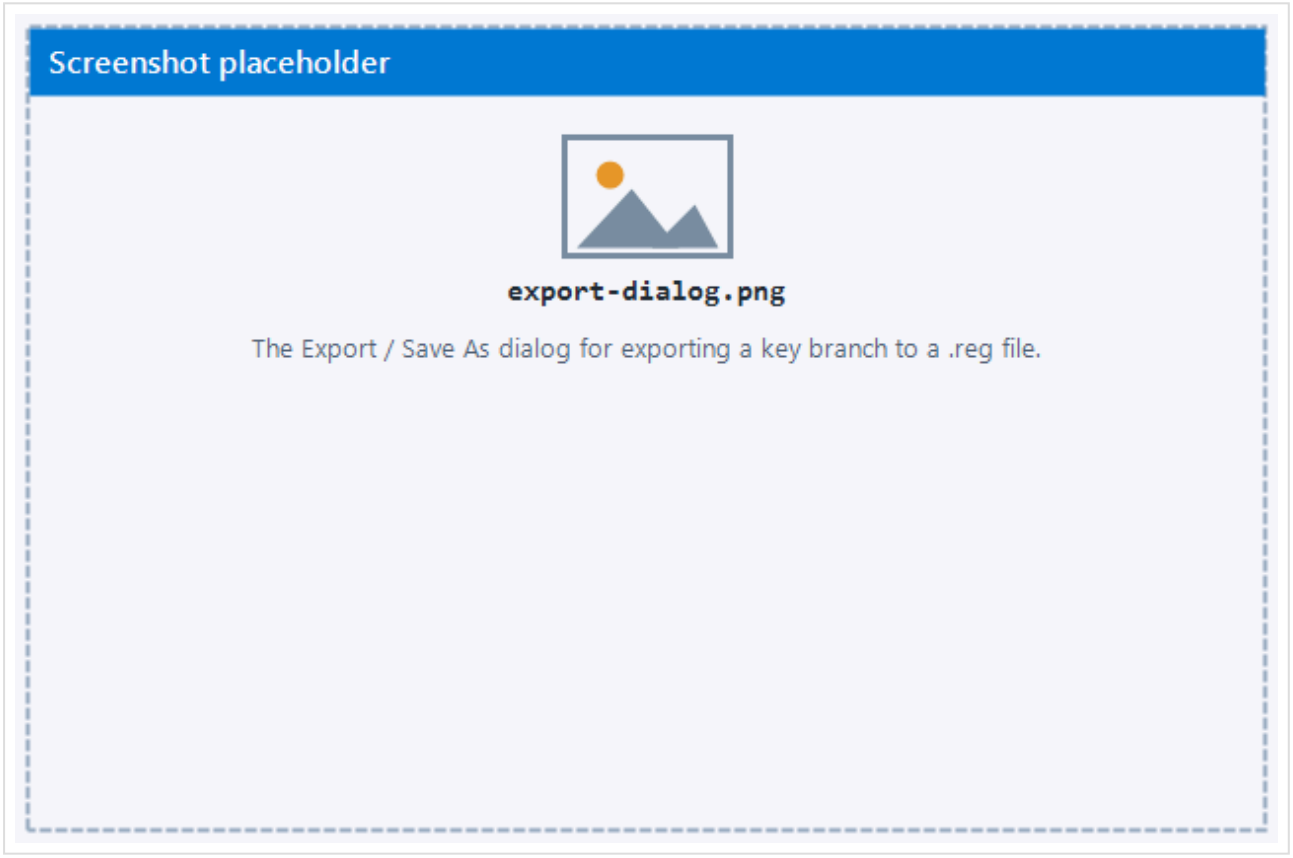

Esportazione del ramo selezionato in un file .reg.

Il file contiene la chiave selezionata, tutte le sue sottochiavi e i relativi valori nel formato di testo standard `.reg`.

Perché esportare prima di modificare

Per conservare i dati originali:

- Esporta la chiave da modificare.
- Apporta la modifica.
- Se il risultato non è quello previsto, importa il file esportato per ripristinare i dati precedenti.

Altri metodi di esportazione

- **Preferiti.** Dalla finestra Manage Favourites puoi esportare i rami di più preferiti selezionati in un unico file.
- **Risultati della ricerca.** Nell'elenco dei risultati, **Save Results As...** salva le corrispondenze selezionate in un file `.reg`.

> **Nota**
>
> L'esportazione legge il registro e scrive un file. Il contenuto del registro rimane invariato.

Importazione

L'importazione legge un file `.reg` e ne scrive chiavi e valori nel registro. Puoi così ripristinare un ramo esportato o applicare un file `.reg` ricevuto da una fonte attendibile.

Importare un file

1. Apri **File** e scegli **Import**.
2. Seleziona il file `.reg` e conferma.

Le chiavi e i valori vengono creati o aggiornati. I dati dei valori esistenti con lo stesso nome sono sovrascritti.

Importare dalla riga di comando

Per avviare l'importazione puoi anche passare a O&O RegEditor il percorso di un file `.reg` come argomento. Il programma richiede conferma prima di applicarlo.

> **L'importazione modifica il registro**
>
> L'importazione scrive direttamente nel registro e può sovrascrivere valori esistenti. Importa solo dati di cui conosci origine ed effetti. In caso di dubbio apri prima il file `.reg` in un editor di testo e controlla chiavi e valori interessati.

Compatibilità

O&O RegEditor legge i file standard `.reg` di Windows, inclusi:

- **Tutti i tipi di valore**, compresi quelli con codifica binaria come `REG_NONE`.
- **Commenti** che iniziano con un punto e virgola (`;`). Queste righe vengono ignorate.
- **Stringhe tra virgolette** con virgolette (`\"`) e barre rovesciate (`\\`) precedute dal carattere di escape, anche nei percorsi che terminano con una barra rovesciata.

Il file deve avere un formato valido per il registro di Windows. Se una riga non è interpretabile, il messaggio di errore indica dove correggere il problema.

Ripristinare i dati dopo un errore


Se hai esportato la chiave prima della modifica, importa il file per ripristinare i dati originali. Vedi Esportazione.

Gestire le autorizzazioni

Windows protegge le chiavi del registro con autorizzazioni analoghe a quelle di file e cartelle. RegEditor permette di esaminarle e, se disponi dei diritti necessari, modificarle.

Assegnare autorizzazioni a una chiave

1. Seleziona la chiave da amministrare.
2. Apri **Edit** e scegli **Permissions**.
3. Sotto **Group or user names** seleziona l’utente o il gruppo da configurare.
4. Nell’elenco inferiore scegli il livello di accesso appropriato:

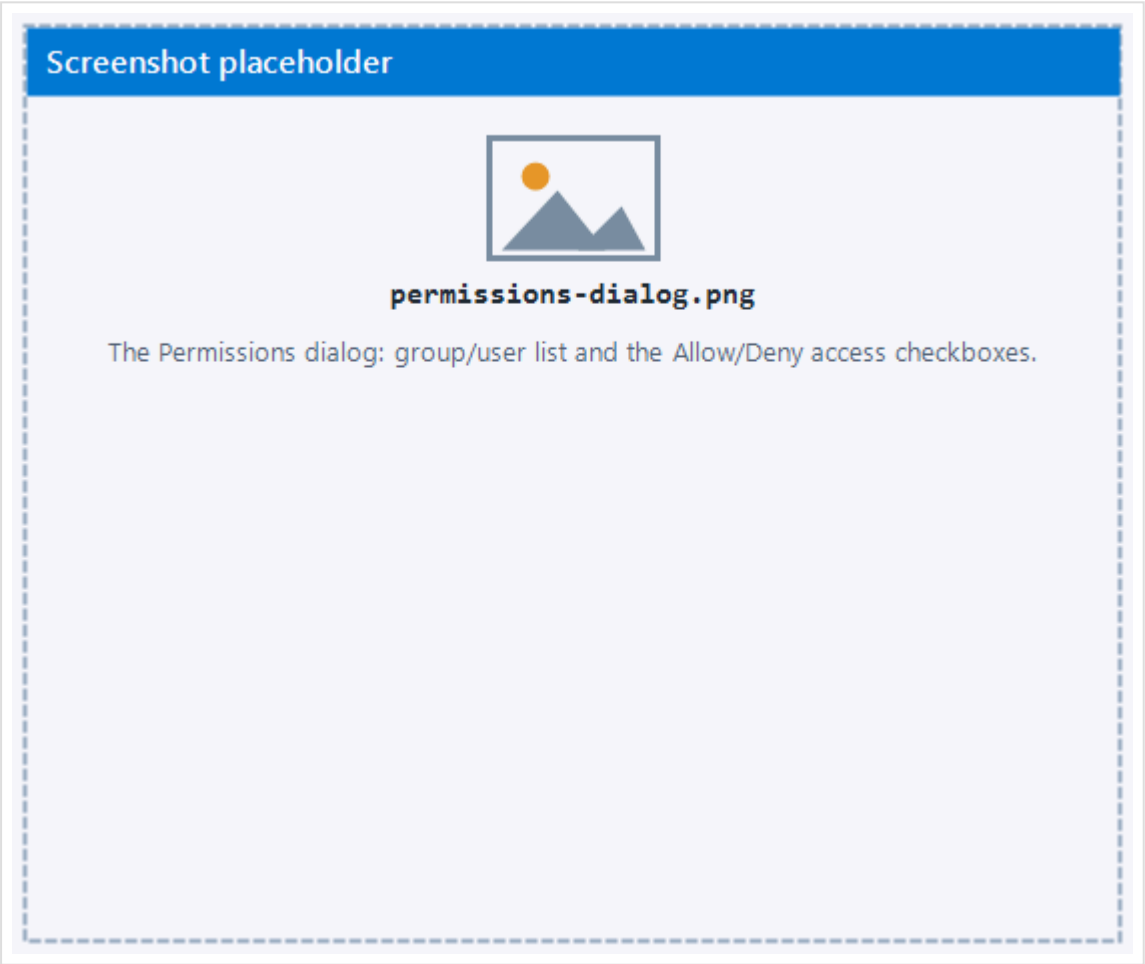

Autorizzazioni per la chiave selezionata.

Operazione consentita	Autorizzazione in Allow
Aprire, modificare e gestire la proprietà della chiave	**Full Control**
Leggere il contenuto senza modificarlo o salvarne le modifiche	**Read**
Configurare diritti più dettagliati	Apri **Advanced**. Vedi Impostazioni di sicurezza avanzate.

5. Applica la modifica.

Ereditarietà

Una sottochiave può ereditare le autorizzazioni dalla chiave padre. Per applicarle, attiva l'opzione di **ereditarietà** delle voci valide per gli oggetti figlio e conferma la modifica.

> **Le autorizzazioni regolano anche l'accesso**
>
> Se rimuovi i tuoi diritti, potresti perdere l'accesso alla chiave. Le modifiche sulle chiavi di sistema possono compromettere Windows e le applicazioni. Annotale e applicale solo quando necessarie.

Diritti di amministratore


Per modificare le autorizzazioni, in particolare sotto `HKEY_LOCAL_MACHINE`, servono normalmente diritti amministrativi. Se l'operazione viene rifiutata, verifica con l'amministratore quali diritti sono previsti per il tuo account.

Impostazioni di sicurezza avanzate

Le impostazioni avanzate permettono un controllo più preciso rispetto alle sole opzioni per consentire o negare l'accesso.

Aprire le impostazioni avanzate

1. Seleziona la chiave da verificare.
2. Apri **Edit** e scegli **Permissions**.
3. Sotto **Group or user names** seleziona l'utente o il gruppo interessato. Per i livelli di accesso vedi Gestire le autorizzazioni.
4. Scegli **Advanced** per aprire le impostazioni avanzate. Le finestre di sicurezza possono usare la lingua di Windows.

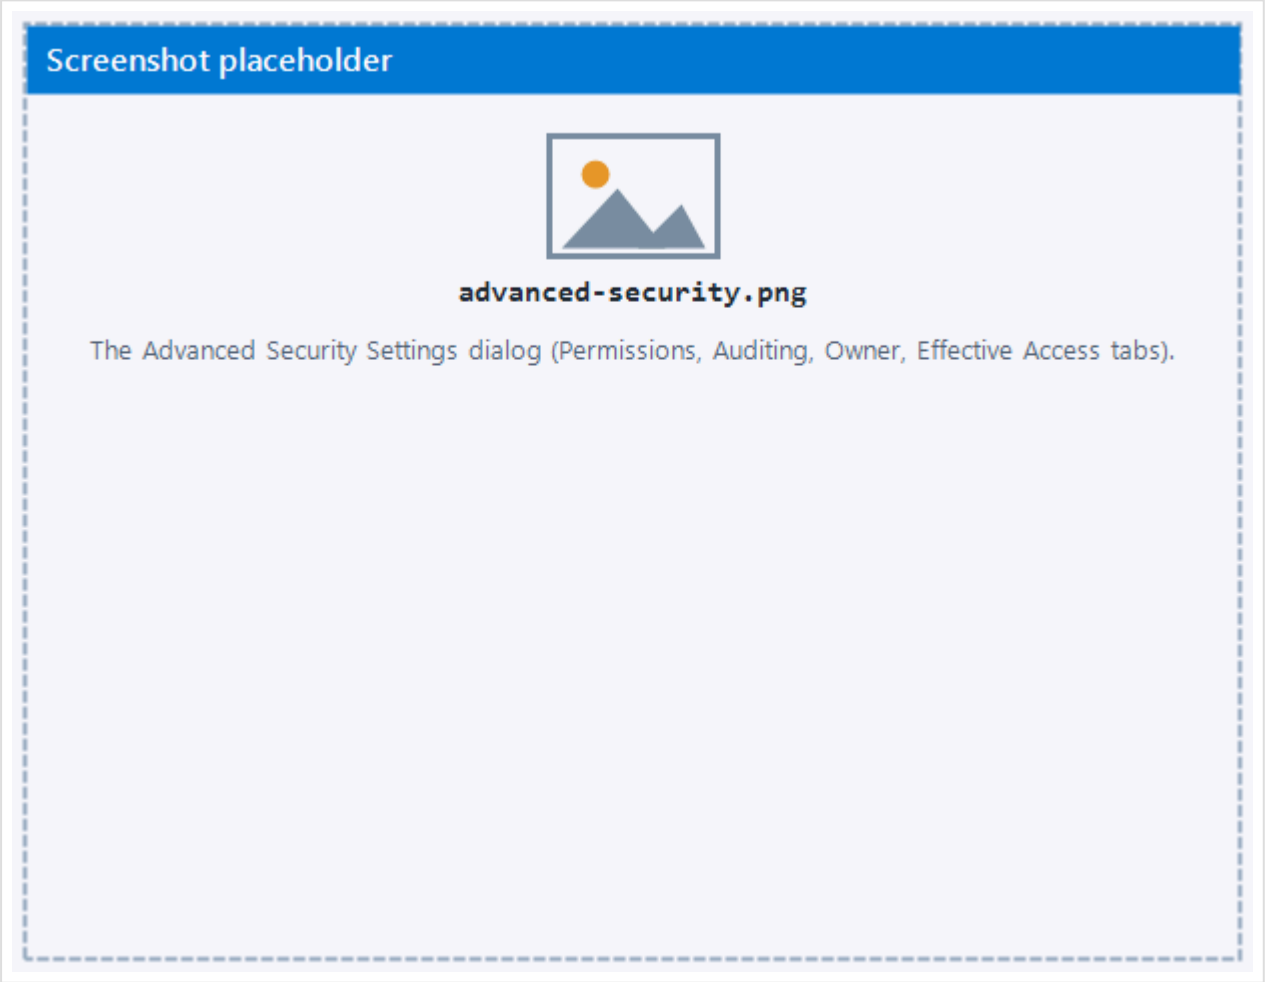

Impostazioni di sicurezza avanzate della chiave.

Operazioni disponibili

Voce	Funzione
Permissions	Esamina le singole autorizzazioni concesse a utenti e gruppi e, se autorizzato, aggiungile, modificale o rimuovile.
Auditing	Imposta la registrazione delle attività sulla chiave per utenti o gruppi specifici.
Owner	Mostra il proprietario della chiave. Le modifiche di proprietà richiedono le autorizzazioni previste da Windows.
Effective Access	Mostra i diritti effettivi di un utente o gruppo tenendo conto delle autorizzazioni ereditate.

Proprietà

Il proprietario decide chi può modificare le autorizzazioni. Un cambio di proprietà modifica il controllo della chiave. Per una chiave con accesso limitato, fai verificare all'amministratore se l'intervento rientra nella gestione prevista.

> **Avvertenza**
>
> Modificare proprietà, autorizzazioni o controlli di sicurezza di una chiave di sistema può avere effetti estesi. Valuta prima le conseguenze e verifica il comportamento su una chiave non critica.

Esempio: aggiungere un comando al menu contestuale delle cartelle

Questo esempio aggiunge **Open command prompt here** al menu contestuale delle cartelle. Selezionando la voce si apre il prompt dei comandi nella cartella su cui hai fatto clic.

La procedura combina navigazione, creazione di chiavi e modifica del valore predefinito.

> **Esegui prima un backup**
>
> L'esempio modifica `HKEY_CLASSES_ROOT` e riguarda tutti gli utenti. Prima di iniziare esporta la chiave `HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell` per conservarne i dati. Vedi Esportazione.

Procedura

1. Nell'albero delle chiavi raggiungi:

```
HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell
```

2. Crea una chiave sotto `shell` e assegnale ad esempio il nome `OpenCmd`. È un nome interno. L'etichetta visibile viene impostata nel passaggio successivo. Vedi Creare chiavi.
3. Seleziona la nuova chiave `OpenCmd` e assegna al **valore predefinito** (`(Default)`) il testo da visualizzare nel menu, ad esempio:

```
Open command prompt here
```

4. Sotto `OpenCmd` crea una sottochiave denominata `command`.
5. Seleziona `command` e assegna al **valore predefinito** la riga di comando da eseguire:

```
"C:\Windows\System32\cmd.exe" /k pushd "%V"
```

`%V` viene sostituito dal percorso della cartella su cui hai fatto clic.

6. In Esplora file fai clic con il pulsante destro su una cartella. Scegli **Open command prompt here** per verificare che il prompt si apra in quella posizione.

La stessa modifica con un file `.reg`

Puoi ottenere lo stesso risultato importando il file seguente:

```
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\OpenCmd]
@="Open command prompt here"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\OpenCmd\command]
@="\"C:\\Windows\\System32\\cmd.exe\" /k pushd \"%V\""
```

Nel file `.reg`, virgolette e barre rovesciate della riga di comando usano le sequenze di escape `\"` e `\\`. RegEditor le interpreta durante l'importazione.

Annullare la modifica


Per rimuovere la voce, elimina la chiave `HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\OpenCmd`. Verrà eliminata anche la sottochiave `command`. Se occorre ripristinare valori preesistenti, reimporta il ramo esportato prima della modifica.

Aspetto

RegEditor supporta il tema scuro e il ridimensionamento sugli schermi ad alta densità di pixel.

Tema scuro


Scegli il tema da **View > Appearance**:

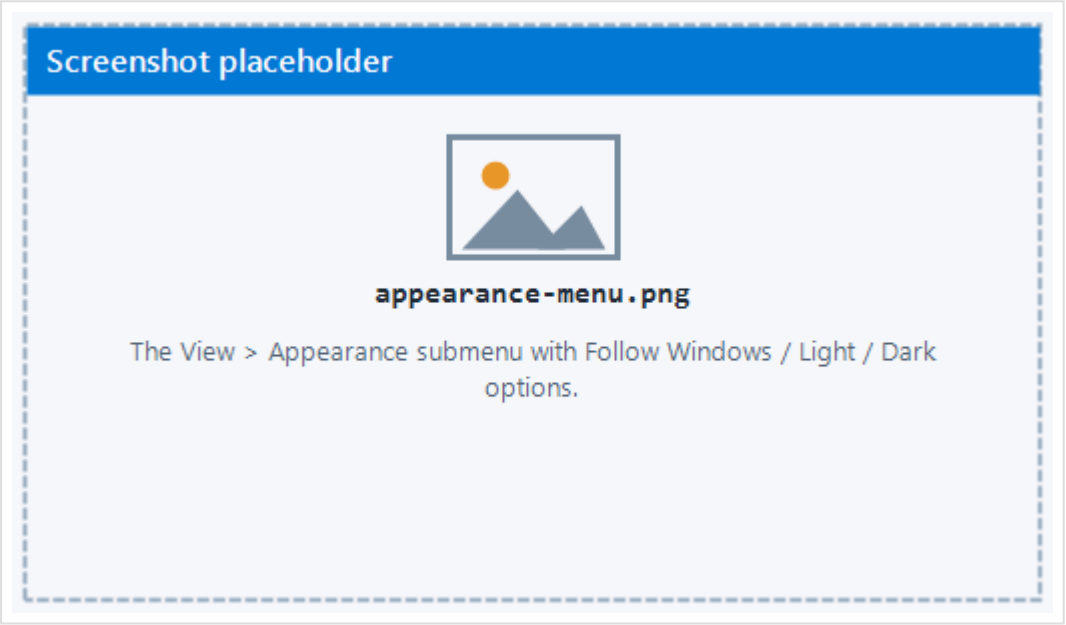

Opzioni del sottomenu Appearance.

Opzione	Effetto
Follow Windows	Segue il tema chiaro o scuro di Windows e si adegua quando cambia.
Light	Usa sempre il tema chiaro.
Dark	Usa sempre il tema scuro.

La modifica si applica subito senza riavviare il programma.

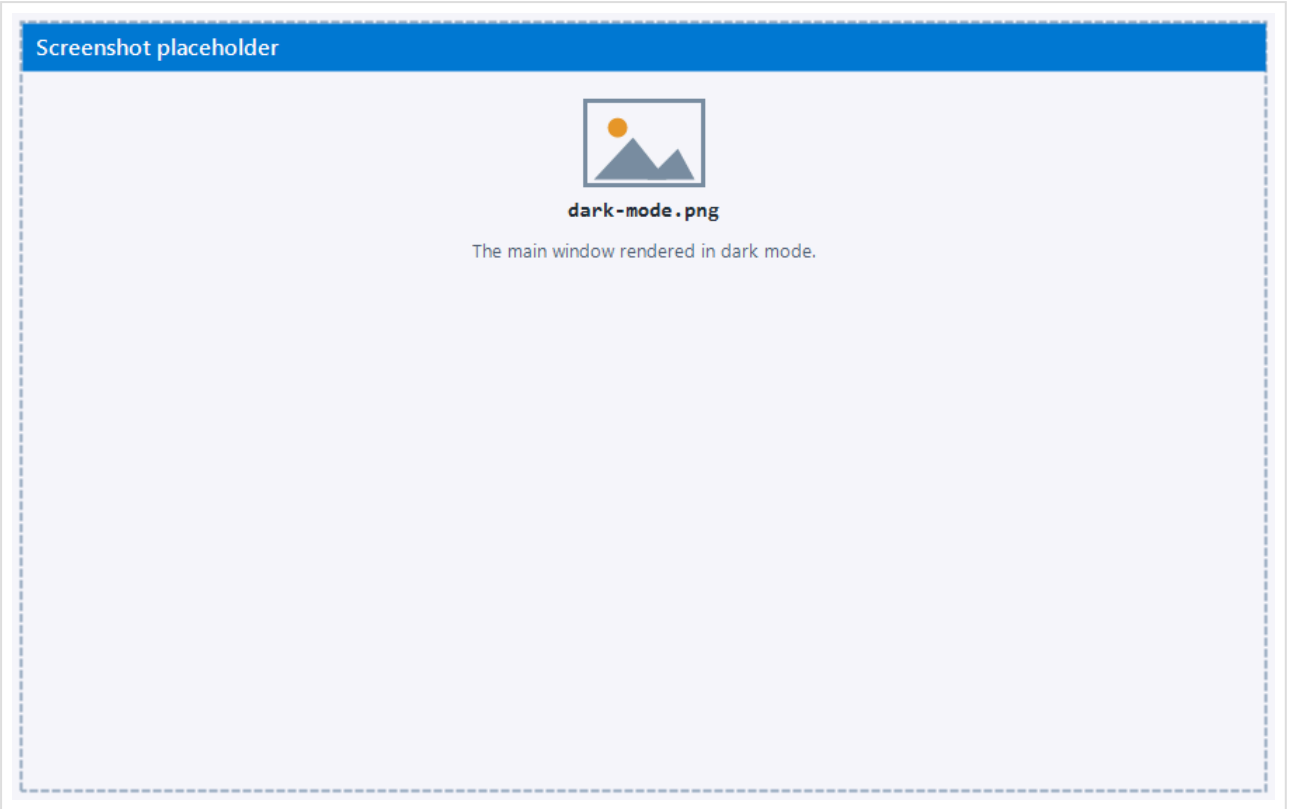

O&O RegEditor con il tema scuro.

Il supporto completo richiede Windows 10 versione 1809 o successiva. Nelle versioni precedenti viene usato il tema chiaro.

Schermi ad alta densità di pixel

Icone e barre degli strumenti sono disponibili in più dimensioni. Restano nitide sui monitor ad alta risoluzione e con fattori di ridimensionamento elevati.

Titolo della finestra

Il titolo contiene il percorso abbreviato della chiave o del valore selezionato e aiuta a distinguere più finestre. Personalizzalo in **View > Window title**:

Opzione	Effetto
Value before key	Anteporre il nome del valore selezionato al percorso della chiave.
Reverse key order	Visualizzare in ordine inverso i segmenti del percorso.


Nel file di configurazione puoi regolare anche il numero di caratteri mostrati per segmento. Vedi Riferimento delle impostazioni.

Lingua

O&O RegEditor dispone di interfaccia inglese e tedesca. Le risorse di entrambe sono incorporate, perciò non occorre installare pacchetti separati. Questa guida italiana usa i comandi inglesi.

Cambiare la lingua dell’interfaccia

Scegli la lingua da **View > Language**:

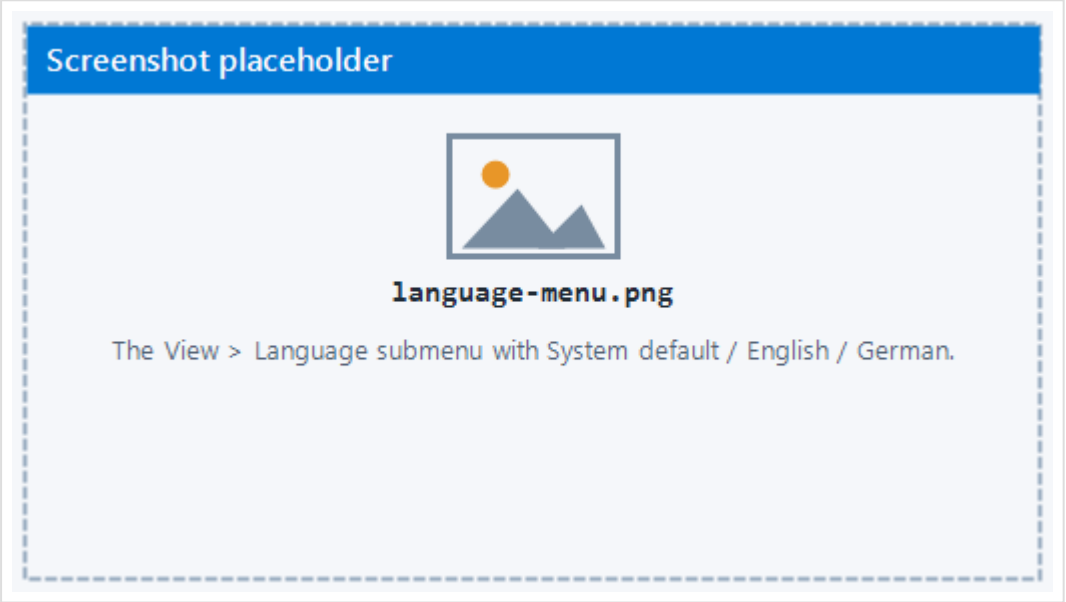

Selezione della lingua nel sottomenu Language.

Opzione	Effetto
System default	Usa la lingua di Windows se è inglese o tedesco. Per altre lingue usa l’impostazione di riserva del programma.
English	Usa sempre l’inglese.
German	Usa sempre il tedesco.

Riavvio necessario

Il cambiamento si applica a tutta l’interfaccia dopo il riavvio di RegEditor. Il programma salva la scelta e propone di riavviarsi. Conserva la chiave selezionata e le altre impostazioni.

Al successivo avvio la lingua salvata viene applicata automaticamente.

Riferimento delle impostazioni

La maggior parte delle impostazioni si modifica nei menu. Vedi Aspetto e Lingua. Qui trovi i percorsi e le opzioni del file di configurazione.

Percorso del file

RegEditor memorizza le impostazioni in un file di configurazione portabile.

Posizione	Quando viene usata
`OORegEditor.cfg` nella cartella del programma	Ha la precedenza quando è presente. Permette di portare le impostazioni con l'applicazione.
`%LocalAppData%\OO Software\OO RegEditor\OORegEditor.cfg`	Percorso personale usato in assenza del file portabile.

Si tratta di un file di testo UTF-8 con sezioni e voci in formato simile a INI. Al primo avvio della versione corrente le impostazioni precedenti vengono migrate dal registro senza alterare le voci originali.

> **Ambiente Windows PE**
>
> In Windows PE, ad esempio con O&O BlueCon, RegEditor conserva le impostazioni solo in memoria senza scriverle su disco.

Opzioni configurabili

Le voci si trovano nella sezione `[Settings]`. Alcune sono accessibili soltanto dal file: modificalo a programma chiuso.

Voce	Significato	Valore predefinito	Menu corrispondente
`Language`	Lingua: `0` = predefinita di Windows, `1` = inglese, `2` = tedesco.	`0`	**View > Language**
`ThemeMode`	Tema di Windows, chiaro o scuro.	Tema di Windows	**View > Appearance**
`AddrListMaxItems`	Numero massimo di percorsi nella cronologia degli indirizzi.	`100`	Solo file
`SearchMaxResults`	Numero massimo di risultati. `0` indica nessun limite.	`0` (illimitato)	Solo file
`TitleValueBeforeKey`	Anteporre il nome del valore al percorso della chiave nel titolo.	Attivo	**View > Window title**
`TitleReverseKeyOrder`	Invertire l’ordine dei segmenti nel titolo.	Disattivato	**View > Window title**
`TitleKeyCharLength`	Caratteri del segmento selezionato mostrati nel titolo.	`9`	Solo file
`TitleMiddleKeyCharLength`	Caratteri dei segmenti intermedi mostrati nel titolo.	`2`	Solo file

Altri dati salvati

Il file contiene anche l’ultimo percorso aperto, la cronologia degli indirizzi e dei computer, i preferiti e la disposizione della finestra e delle barre. Questi dati vengono gestiti automaticamente durante l’uso.

> **Chiudi il programma prima di modificare il file**
>
> RegEditor scrive la configurazione durante l’esecuzione e alla chiusura. Se la modifichi a mano con il programma aperto, le modifiche potrebbero essere sovrascritte.

Glossario

Termine	Significato
File `.reg`	File di testo nel formato del registro di Windows. RegEditor esporta e importa rami con i file `.reg`, compatibili con l'Editor del Registro di sistema.
Barra degli indirizzi	Campo sopra l'albero che mostra o raggiunge un percorso e ricorda quelli usati di recente.
Controllo (auditing)	Registra in Windows gli accessi alla chiave degli utenti o gruppi specificati. Si configura nelle impostazioni di sicurezza avanzate.
Valore binario (`REG_BINARY`)	Dati binari grezzi modificabili come byte esadecimali.
Ramo	Una chiave con tutte le sue sottochiavi e i suoi valori. Esportazione, ricerca ed eliminazione possono riguardare l'intero ramo.
File di configurazione	`OORegEditor.cfg` conserva le impostazioni di RegEditor accanto al programma o nel profilo utente.
Valore predefinito	Valore senza nome presente in ogni chiave, visualizzato come `(Default)`. Puoi modificarne i dati ma non rinominarlo né rimuoverlo.
DWORD (`REG_DWORD`)	Numero a 32 bit, usato per flag, conteggi e opzioni numeriche.
Accesso effettivo	Autorizzazioni effettive di un utente o gruppo dopo aver considerato le voci esplicite e quelle ereditate.
Stringa espandibile (`REG_EXPAND_SZ`)	Stringa in cui variabili come `%SystemRoot%` vengono sostituite con i relativi valori al momento dell'uso.
Preferito	Collegamento a una chiave o un valore salvato nel menu **Favourites**.
Chiavi usate di frequente	Sottomenu di **Favourites** che raccoglie posizioni comuni del registro.
Chiave principale	Una delle cinque chiavi all'inizio dell'albero (`HKEY_CLASSES_ROOT`, `HKEY_CURRENT_USER`, `HKEY_LOCAL_MACHINE`, `HKEY_USERS`, `HKEY_CURRENT_CONFIG`), detta anche chiave radice.
Ereditarietà	Meccanismo con cui una sottochiave riceve le autorizzazioni della chiave padre.
Chiave	Contenitore del registro, simile a una cartella, che può contenere valori e sottochiavi.

Termine	Significato
Albero delle chiavi	Vista gerarchica delle chiavi sul lato sinistro della finestra.
Chiave di primo livello	Vedi *chiave principale*.
Stringa multipla (`REG_MULTI_SZ`)	Elenco di stringhe, una per riga nell'editor.
Proprietario	Account che controlla la chiave e ne può modificare le autorizzazioni. Puoi esaminarlo nelle impostazioni di sicurezza avanzate.
Percorso	Sequenza di chiavi, separate da barre rovesciate, a partire da una chiave principale. Esempio: `HKEY_CURRENT_USER\Software` .
Autorizzazioni	Regole che determinano quali utenti e gruppi possono leggere o modificare una chiave.
QWORD (`REG_QWORD`)	Numero a 64 bit per valori numerici grandi.
Espressione regolare (RegEx)	Modello di ricerca con sintassi ECMAScript, ad esempio `\.exe$` . Si attiva con **Regular expression (RegEx)** nel riquadro Find.
Elenco dei risultati	Raccoglie le corrispondenze di una ricerca con percorso, nome, tipo e dati del valore.
Chiave radice	Vedi *chiave principale*.
Stringa (`REG_SZ`)	Stringa singola usata per percorsi, nomi e impostazioni testuali.
Sottochiave	Chiave contenuta in un'altra chiave.
Valore	Voce di una chiave con nome e dati di un determinato tipo, come testo, numeri o dati binari.
Elenco dei valori	Riquadro a destra con nome, tipo e dati dei valori della chiave selezionata.
Tipo di valore	Tipo di dati, ad esempio `REG_SZ` o `REG_DWORD` , che determina come vengono interpretati e modificati. Vedi Tipi di valore.
Windows PE	Ambiente di preinstallazione in cui funziona anche RegEditor, ad esempio con O&O BlueCon. Le impostazioni rimangono in memoria.

Risoluzione dei problemi

Le sezioni seguenti descrivono sintomi, cause e verifiche da effettuare.

La modifica o l’eliminazione viene rifiutata

Causa. Il tuo account non ha le autorizzazioni necessarie. Accade spesso sotto `HKEY_LOCAL_MACHINE` e in altre aree protette.

1. Per un intervento amministrativo autorizzato avvia O&O RegEditor con i diritti necessari.
2. Controlla le autorizzazioni della chiave e verifica la configurazione prevista. Vedi Gestire le autorizzazioni.

Un’impostazione non ha effetto

Causa. Il nome o il tipo del valore è errato oppure l’applicazione non ha ancora letto la modifica.

1. Controlla che **nome e tipo** corrispondano esattamente a quelli previsti. Un valore del tipo errato viene spesso ignorato. Vedi Tipi di valore.
2. Alcune impostazioni vengono lette all’avvio. Riavvia il programma interessato oppure, secondo il caso, esci e accedi di nuovo a Windows o riavvia il computer.

Errore durante l’importazione di un file `.reg`

Causa. Il formato non è valido o una riga è danneggiata.

1. Apri il file in un editor di testo e controlla la riga indicata nel messaggio.
2. Verifica che il file sia realmente in formato `.reg` e che la struttura non sia stata alterata.

Vedi Importazione.

Il tema scuro non si attiva

Causa. Il supporto completo richiede Windows 10 versione 1809 o successiva. Sulle versioni precedenti viene usato il tema chiaro. Vedi Aspetto.

La lingua dell’interfaccia non è cambiata

Causa. Per applicare la lingua a tutte le finestre occorre un riavvio. Accetta la proposta di riavvio oppure chiudi e riapri RegEditor. Vedi Lingua.

La ricerca restituisce troppi o troppo pochi risultati

- **Troppi risultati.** Seleziona una chiave più specifica e restringi la ricerca con **Whole word** o **Match case**. Vedi Cercare dati.
- **Pochi risultati.** Verifica gli ambiti selezionati (**Keys**, **Values**, **Data**) e controlla se **Match case** sta escludendo corrispondenze utili.

Una modifica al file di configurazione non viene conservata

Causa. Se il programma era aperto, la scrittura automatica durante l’esecuzione o alla chiusura può aver sovrascritto la modifica.

Modifica il file soltanto a RegEditor chiuso. Vedi Riferimento delle impostazioni.

Il problema persiste?

Contatta l’assistenza O&O Software. Vedi Assistenza e altri prodotti O&O.

Domande frequenti

Informazioni generali

Che cos’è O&O RegEditor?

È un editor gratuito del registro di Windows. Offre un albero delle chiavi, un elenco dei valori, ricerca avanzata, preferiti e una barra degli indirizzi, con supporto della modalità scura e degli schermi ad alta densità di pixel.

Quali funzioni aggiunge all’Editor del Registro di sistema di Windows?

Include una ricerca con risultati in tempo reale, espressioni regolari e parole intere, esportazione dei risultati, copia e spostamento di chiavi e valori, preferiti e cronologia dei percorsi. Puoi scegliere la lingua dell’interfaccia e il tema. Le icone si adattano agli schermi ad alta densità.

È sicuro modificare il registro?

Una modifica può compromettere la stabilità di Windows. Esegui un backup, esporta la chiave interessata, verifica l’effetto previsto e modifica una cosa per volta.

Chiavi e valori

Che differenza c’è tra chiave e valore?

Una **chiave** è un contenitore simile a una cartella che può contenere valori e sottochiavi. Un **valore** associa un nome a dati testuali, numerici o binari. Vedi Struttura del registro.

Quale tipo di valore devo usare?

Usa il tipo previsto dal programma. In genere `REG_SZ` è usato per testo, `REG_DWORD` per numeri a 32 bit, `REG_QWORD` per numeri a 64 bit, `REG_MULTI_SZ` per elenchi di stringhe e `REG_BINARY` per dati binari. Vedi Tipi di valore.

Posso inserire un numero decimale invece di uno esadecimale?

Sì. L’editor numerico permette di passare tra esadecimale, decimale e binario. Il formato di inserimento non cambia il numero memorizzato.

Ricerca

In quale parte del registro viene eseguita la ricerca?

La ricerca parte dalla chiave selezionata e comprende tutte le sue sottochiavi. Scegli quali elementi includere con **Keys**, **Values** e **Data**. Per restringerla, seleziona una chiave più specifica.

Posso usare espressioni regolari?

Sì. Nel riquadro Find attiva **Regular expression (RegEx)**. La sintassi è ECMAScript. Vedi Espressioni regolari.

Posso salvare i risultati di una ricerca?

Sì. Nell'elenco dei risultati scegli **Save Results As...** per creare un file `.reg` reimportabile o un file `.txt` con campi separati da tabulazioni. Vedi Risultati della ricerca.

File

I file esportati sono compatibili con Windows?

Sì. I file `.reg` usano il formato standard di Windows e possono essere importati sia da O&O RegEditor sia dall'Editor del Registro di sistema.

Come posso annullare una modifica?

Se hai esportato la chiave prima di modificarla, importa quel file per ripristinare i dati precedenti. Vedi Importazione.

Impostazioni

Dove vengono conservate le impostazioni?

Nel file di configurazione portabile `OORegEditor.cfg`, accanto all'eseguibile oppure sotto `%LocalAppData%`. Le impostazioni delle versioni precedenti vengono migrate automaticamente. Vedi Riferimento delle impostazioni.

Posso usare O&O RegEditor come applicazione portabile?

Sì. Colloca `OORegEditor.cfg` accanto all'eseguibile. Il programma userà quel file al posto della configurazione personale.

Risoluzione dei problemi

Una modifica è stata rifiutata. Cosa devo controllare?

Verifica le autorizzazioni assegnate al tuo account sulla chiave. Quando sei autorizzato a intervenire su una chiave protetta, avvia il programma con i diritti necessari. Vedi Risoluzione dei problemi.

Perché la modalità scura non è disponibile?

Il supporto completo richiede Windows 10 versione 1809 o successiva. Sui sistemi precedenti viene usato il tema chiaro.

Assistenza e altri prodotti O&O

Per domande su RegEditor e sugli altri prodotti puoi contattare O&O Software.

Preparare una richiesta di assistenza

Per facilitare la diagnosi prepara:

- La versione di O&O RegEditor.
- La versione e l’edizione di Windows.
- I passaggi eseguiti, il risultato previsto e quello ottenuto.
- Il testo esatto dell’eventuale messaggio di errore.

Contatti

Canale	Indirizzo
Assistenza	Assistenza O&O Software
Sito web	O&O Software

Questa guida online è il manuale principale di RegEditor. Inizia dall’introduzione o usa il campo di ricerca in alto per trovare un argomento.

Altri prodotti O&O

O&O RegEditor è gratuito. O&O Software offre anche strumenti per backup, recupero dati, ottimizzazione delle unità e amministrazione di Windows:

Prodotto	Funzione
O&O DiskImage	Backup e ripristino di unità e sistemi completi.
O&O Defrag	Ottimizzazione delle unità per PC e server.
O&O DiskRecovery	Recupero di file eliminati e dati da file system danneggiati.
O&O SafeErase	Cancellazione sicura e irreversibile dei file e dello spazio libero.
O&O ShutUp10	Controllo delle impostazioni di privacy di Windows.
O&O Syspectr	Monitoraggio e gestione remota di PC e server.
O&O BlueCon	Amministrazione e riparazione di sistemi Windows che non si avviano.

Consulta l’elenco dei prodotti O&O per download, descrizioni e licenze.