

O&O software

O&O RegEditor

Sumário

1 Introdução 4

2 Primeiros passos 6

2.1 Requisitos do sistema 6

2.2 Início rápido 7

2.3 Interface do usuário 9

3 Conceitos básicos 12

3.1 Estrutura do Registro 12

3.2 Tipos de valores 14

4 Chaves e valores 17

4.1 Criar chaves 17

4.2 Criar valores 19

4.3 Editar valores 21

4.4 Renomear e excluir 25

4.5 Copiar e mover 26

5 Navegação 27

5.1 Navegar pelo Registro 27

5.2 Favoritos 29

6 Pesquisar 32

6.1 Pesquisar dados 32

6.2 Expressões regulares 34

6.3 Resultados da pesquisa 36

7 Importação e exportação 38

7.1 Exportar 38

7.2 Importar 40

8 Permissões e segurança 42

8.1 Gerenciar permissões 42

8.2 Configurações de segurança avançadas 44

9 Exemplo: adicionar um comando ao menu de contexto das pastas 46

10 Configuração 48

10.1 Aparência 48
10.2 Idioma 51
10.3 Referência de configurações 53
11 Glossário 55
12 Solução de problemas 57
13 Perguntas frequentes 59
14 Suporte e outros recursos da O&O 62

Introdução

O **O&O RegEditor** é o editor gratuito do Registro do Windows da O&O Software. Este guia explica como explorar o Registro, criar e editar chaves e valores, pesquisar, importar e exportar arquivos `.reg` e gerenciar permissões com segurança.

O RegEditor dá acesso ao Registro do Windows, onde o sistema, os aplicativos, os serviços e os drivers armazenam configurações. Ele combina a disposição habitual do Editor do Registro com pesquisa avançada, favoritos, acesso por caminhos, modo escuro e suporte a telas de alta densidade de pixels. O RegEditor está disponível em inglês e alemão. Este guia usa os nomes dos comandos da interface em inglês. Janelas do próprio Windows, como as de permissões, seguem o idioma do Windows.

> **Modifique o Registro com cuidado**
>
> Uma alteração incorreta pode causar problemas graves em todo o sistema e exigir a reinstalação do Windows. Antes de editar, faça um backup dos dados importantes, por exemplo, uma imagem do sistema com o O&O DiskImage, e exporte as chaves a modificar. A O&O Software não garante que problemas decorrentes do uso indevido do RegEditor possam ser resolvidos. Você utiliza o aplicativo sob sua própria responsabilidade.

O que você pode fazer com o O&O RegEditor

- **Explorar o Registro** pela árvore de chaves e pela lista de valores ou abrir um caminho diretamente na barra de endereços.
- **Criar, editar, renomear e excluir** chaves e valores dos tipos aceitos pelo Windows.
- **Inserir números** em hexadecimal, decimal ou binário no editor de valores.
- **Pesquisar** chaves, nomes de valores e dados com distinção entre maiúsculas e minúsculas, palavras inteiras ou expressões regulares. Os resultados podem ser atualizados enquanto você digita.
- **Salvar os resultados** em um arquivo `.reg` ou em um arquivo de texto separado por tabulações para análise posterior.
- **Importar e exportar** arquivos `.reg` compatíveis com o Windows.
- **Gerenciar favoritos** e acessar rapidamente as chaves usadas com frequência.
- **Gerenciar permissões** e as configurações avançadas de segurança das chaves.
- **Personalizar o programa** com modo escuro, ícones nítidos em telas de alta densidade, uso do teclado e seleção do idioma da interface.

Como usar este guia

Comece por **Primeiros passos** para conhecer a interface e fazer suas primeiras alterações. Em **Conceitos**, você encontra a estrutura do Registro e os tipos de valores.

Os capítulos seguintes estão organizados por tarefa: **Chaves e valores**, **Navegação**, **Pesquisa**, **Importação e exportação** e **Permissões e segurança**. Em seguida, consulte o exemplo prático e a referência de **Configurações**. O glossário explica os termos do Registro. Para dúvidas ou problemas, consulte Solução de problemas ou as perguntas frequentes. Em Suporte e outros recursos da O&O estão os contatos da O&O Software.

Requisitos do sistema

O O&O RegEditor é um aplicativo leve com os seguintes requisitos.

Requisito	Detalhes
Sistema operacional	Windows 11, Windows 10 e as edições correspondentes do Windows Server. Windows 7 e versões posteriores também são compatíveis.
Arquitetura	64 bits (x64) e ARM64.
Modo escuro	O suporte completo exige Windows 10 versão 1809 ou posterior. Versões anteriores usam o tema claro.
Tela	Qualquer resolução. A interface se adapta ao dimensionamento em alta densidade de pixels e permanece nítida em telas de alta resolução.
Dispositivos de entrada	Teclado e mouse. A maioria das operações de edição também pode ser feita apenas com o teclado.
Permissões	Alterar áreas protegidas do Registro, como algumas ramificações de `HKEY_LOCAL_MACHINE`, exige privilégios de administrador.

Instalação


O RegEditor é distribuído como um único executável. Os recursos das interfaces em inglês e alemão estão incorporados e são extraídos automaticamente quando o programa inicia. Não é preciso instalar pacotes de idioma separados.

O aplicativo também funciona no Ambiente de Pré-instalação do Windows (Windows PE), por exemplo, como parte do O&O BlueCon. Nesse ambiente, as preferências do aplicativo ficam apenas na memória.

> **Uso portátil**
>
> O RegEditor pode ser usado como aplicativo portátil. Se houver um arquivo `OORegEditor.cfg` na pasta do executável, ele terá prioridade sobre as configurações do usuário. Consulte a referência das configurações.

Início rápido

Siga as etapas abaixo para fazer a primeira alteração com o O&O RegEditor.

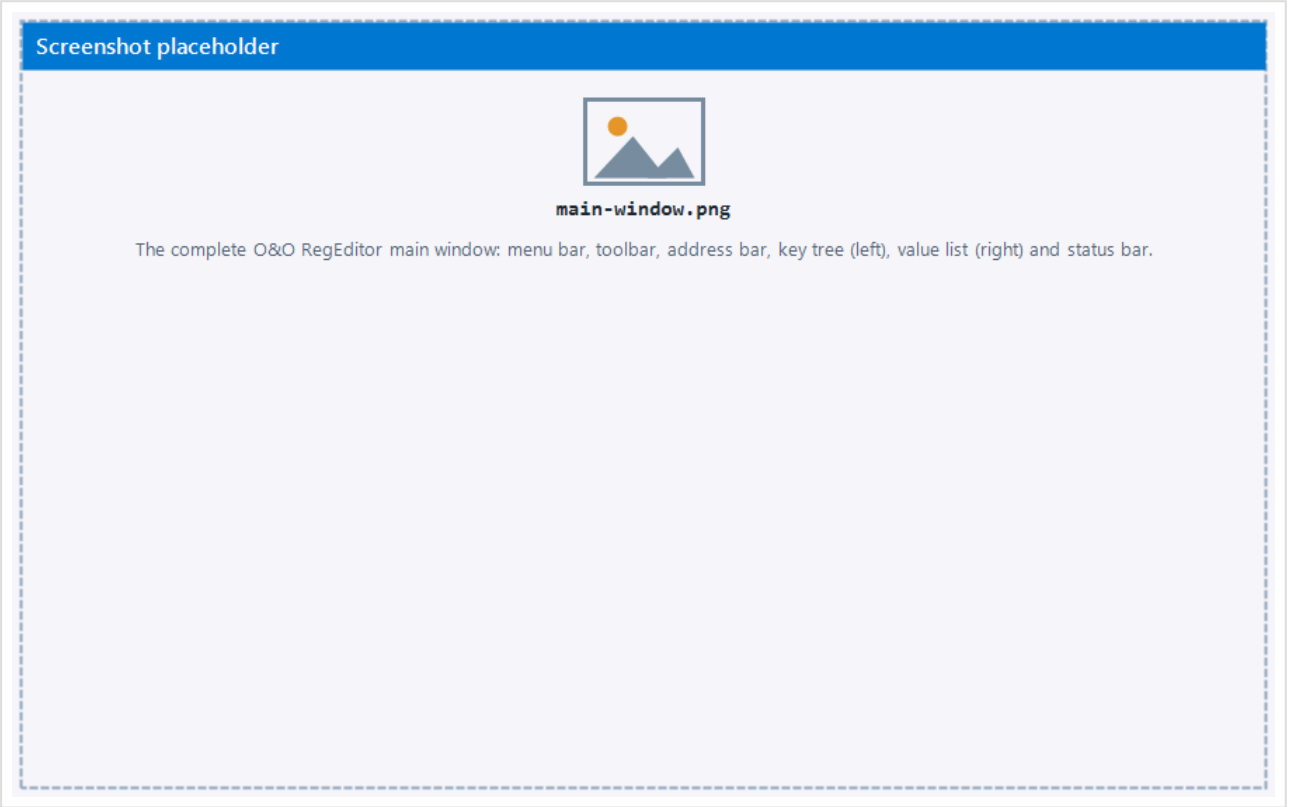

A árvore de chaves fica à esquerda, e a lista de valores, à direita.

Antes de começar

Alterar o Registro pode afetar a estabilidade do Windows e dos programas instalados. Antes de editar dados importantes:

1. Faça um backup atualizado dos dados.
2. Exporte a chave que pretende modificar para poder restaurá-la. Consulte Exportar.

Fazer a primeira alteração

1. Abra o **O&O RegEditor**.
2. Na árvore à esquerda, expanda uma chave principal, por exemplo, `HKEY_CURRENT_USER`, e navegue até a chave desejada. Outra opção é digitar ou colar o caminho na **barra de endereços** e pressionar `Enter`.

3. Selecione a chave. Os valores dela aparecerão na lista à direita.
4. Clique duas vezes em um valor ou selecione-o e pressione `Enter` para abrir o editor.
5. Insira os novos dados e confirme com **OK**.
6. Para criar uma subchave ou um valor, clique com o botão direito em uma chave, escolha **New key** para criar uma subchave ou **New value** e o tipo de dado para criar um valor.

A alteração é gravada imediatamente no Registro.

Práticas recomendadas


Prática	Vantagem
Exportar antes de editar	Permite importar os dados originais caso uma alteração cause problemas.
Usar a barra de endereços	Abre diretamente um caminho conhecido e mantém os caminhos recentes.
Adicionar locais frequentes aos favoritos	Permite voltar às chaves usadas com frequência com um clique.
Usar a pesquisa em vez de percorrer a árvore	A lista de resultados localiza chaves, nomes de valores e dados em toda uma ramificação.

Próximas etapas

- Conheça os elementos da janela em Interface do usuário.
- Entenda as chaves, os valores e as seções em Estrutura do Registro.
- Consulte os tipos disponíveis e como inserir seus dados em Tipos de valores.

Interface do usuário

A janela do O&O RegEditor é dividida nas áreas a seguir.

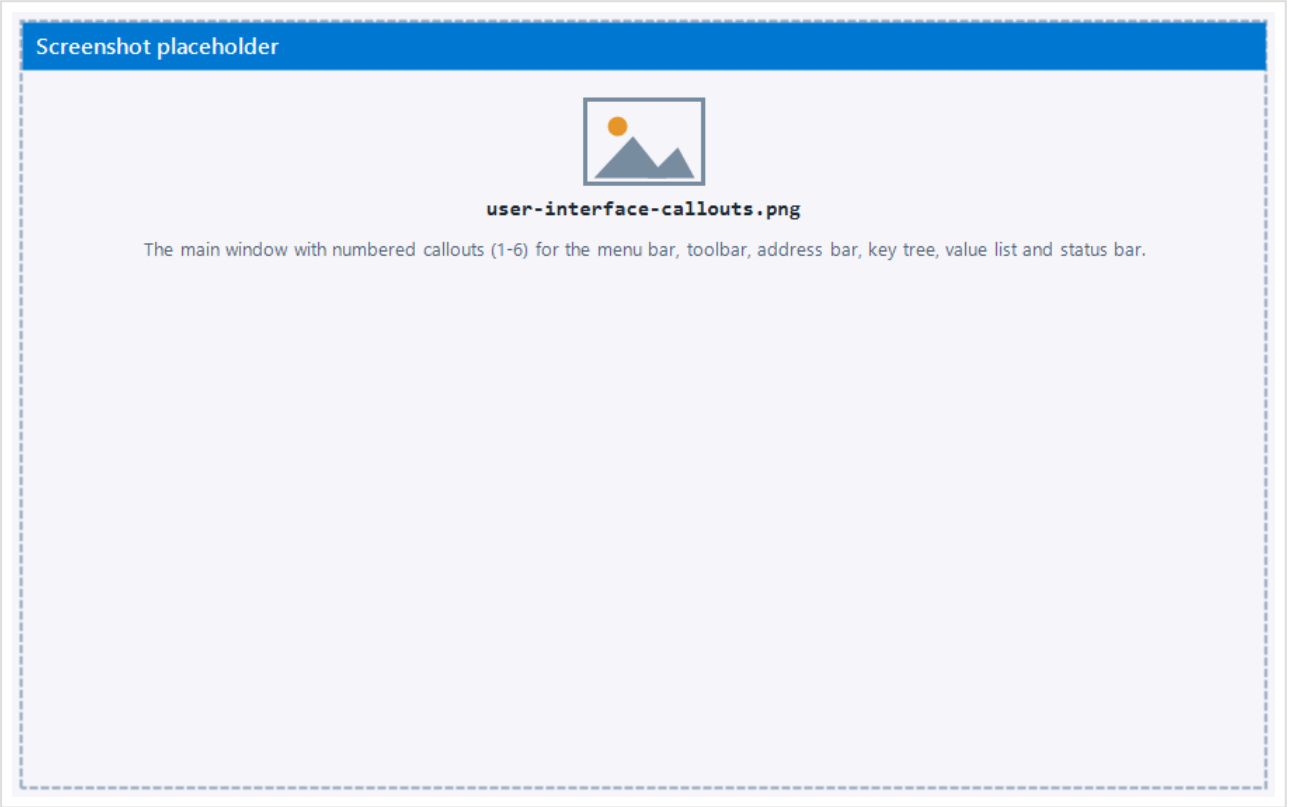

Áreas principais da janela do O&O RegEditor.

Áreas principais

Área	Função
Barra de menus	Acesso a todos os comandos por File, Edit, View, Favorites e Help.
Barra de ferramentas	Atalhos para ações frequentes, como a pesquisa. Os ícones se adaptam a telas de alta densidade de pixels.
Barra de endereços	Mostra o caminho da chave selecionada. Permite digitar ou colar um caminho para acessá-lo diretamente e consultar caminhos recentes.
Árvore de chaves	Hierarquia do Registro a partir de suas cinco chaves principais. Expanda uma chave para ver as subchaves.
Lista de valores	Mostra nome, tipo e dados de cada valor da chave selecionada.
Barra de status	Mostra informações de estado e um link para o site da O&O Software.

Árvore de chaves

A árvore à esquerda representa a estrutura do Registro. Clique na seta de expansão ou use as teclas de direção para abrir uma chave e ver as subchaves. Ao selecionar uma chave, seus valores são carregados na lista.

Você pode recolher ou expandir a ramificação selecionada pelo menu de contexto ou pelo menu **View**.

Lista de valores

A lista à direita mostra todos os valores da chave selecionada:

- O **valor padrão** aparece com o nome `(Default)`.
- Os demais valores têm **nome**, **tipo**, como `REG_SZ` ou `REG_DWORD`, e **dados**.

Clique duas vezes em um valor ou selecione-o e pressione `Enter` para editá-lo. O menu do botão direito oferece **New value** (novo valor), **Edit...** (editar), **Rename** (renomear), **Delete** (excluir) e outras opções.

Título da janela

O título mostra o caminho abreviado da chave ou do valor selecionado, seguido do nome do produto. Isso ajuda a distinguir várias janelas do RegEditor na barra de tarefas. Altere o formato em **View > Window title**. Consulte Aparência.

Uso do teclado

Você pode usar o O&O RegEditor pelo teclado:

- `Tab` alterna entre a árvore de chaves e a lista de valores.
- `Enter` abre o editor do valor selecionado. Ao fechar o editor, o foco volta a esse valor.
- As teclas de direção mudam a seleção. `Home` e `End` levam ao primeiro e ao último item, respectivamente.

Para saber mais, consulte Navegar pelo Registro.

Estrutura do Registro

O Registro do Windows é um banco de dados hierárquico. Conhecer sua estrutura ajuda a localizar e modificar os dados corretos.

Chaves e valores

Uma **chave** é um contêiner semelhante a uma pasta. Pode conter **valores** e outras **subchaves**. Cada valor pertence a uma única chave.

- Uma **chave** organiza a hierarquia e pode ter um ou mais valores.
- Um **valor** armazena dados, como texto, números ou conteúdo binário, sob um nome dentro da chave.

Cada chave tem também um **valor padrão** sem nome. Na interface em inglês, ele aparece como `(Default)`.

> **Diferença entre chave e valor**
>
> À esquerda fica a árvore de **chaves**, semelhante a uma estrutura de pastas. As entradas com nomes e dados à direita são **valores**. Chaves e valores são criados, editados e excluídos separadamente.

Chaves principais

No topo da árvore há cinco chaves principais, ou chaves raiz. Elas dão acesso aos ramos do Registro e às suas seções (*hives*). Todo caminho começa por uma dessas chaves.

Chave principal	Abreviação	Conteúdo
`HKEY_CLASSES_ROOT`	HKCR	Associações de tipos de arquivo e registros de classes e componentes COM.
`HKEY_CURRENT_USER`	HKCU	Configurações do usuário conectado.
`HKEY_LOCAL_MACHINE`	HKLM	Configurações gerais do computador.
`HKEY_USERS`	HKU	Configurações dos perfis de usuário do computador.
`HKEY_CURRENT_CONFIG`	HKCC	Perfil da configuração de hardware atual.

As chaves principais contêm subchaves que podem, por sua vez, conter outras subchaves e valores.

Caminhos

Um caminho do Registro começa por uma chave principal, seguida dos nomes das chaves separados por barras invertidas. Por exemplo:

```
HKEY_CURRENT_USER\Software\O&O\O&O RegEditor
```

O O&O RegEditor também aceita caminhos copiados do Editor do Registro do Windows que comecem por `Computer\` ou pelo equivalente localizado de `My Computer\`. O prefixo `Computer\` é removido automaticamente. Consulte Navegar pelo Registro.

Editar com segurança

O Windows depende de muitos dados do Registro. Antes de editá-los:

- Exporte a chave que pretende modificar.
- Faça e anote uma alteração por vez.
- Para configurações do usuário, prefira as chaves de `HKEY_CURRENT_USER`. Alterações em `HKEY_LOCAL_MACHINE` afetam todos os usuários e exigem permissões de administrador.

O glossário explica os termos desta página.

Tipos de valores

O O&O RegEditor lê, cria e edita os tipos de dados reconhecidos pelo Windows. Ao criar um valor, você escolhe o tipo. Ao editá-lo, o programa abre automaticamente o editor correspondente.

Tipos compatíveis


Tipo	Significado	Uso comum
`REG_SZ`	Cadeia de texto.	Caminhos, nomes e configurações simples em texto.
`REG_EXPAND_SZ`	Cadeia expansível. Variáveis de ambiente, como `%SystemRoot%`, são substituídas pelo valor atual quando a cadeia é utilizada.	Caminhos que precisam se adaptar ao sistema.
`REG_MULTI_SZ`	Lista de cadeias, uma por linha.	Configurações com várias entradas de texto.
`REG_DWORD`	Número de 32 bits.	Indicadores, contadores e opções numéricas pequenas.
`REG_QWORD`	Número de 64 bits.	Valores numéricos grandes.
`REG_BINARY`	Dados binários brutos editados como bytes hexadecimais.	Dados estruturados ou definidos pelo aplicativo.
`REG_NONE`	Valor sem tipo definido.	Pouco comum. Geralmente é criado por outro programa.

O RegEditor também lê tipos menos comuns, como listas e descritores completos de recursos, quando aparecem no Registro ou em arquivos `.reg` importados.

Inserir números

Ao editar um valor numérico (`REG_DWORD` ou `REG_QWORD`), você pode escolher a base:

- **Hexadecimal:** base hexadecimal, frequente no Registro.
- **Decimal:** números na base 10.
- **Binary:** permite informar os bits individualmente na base 2.

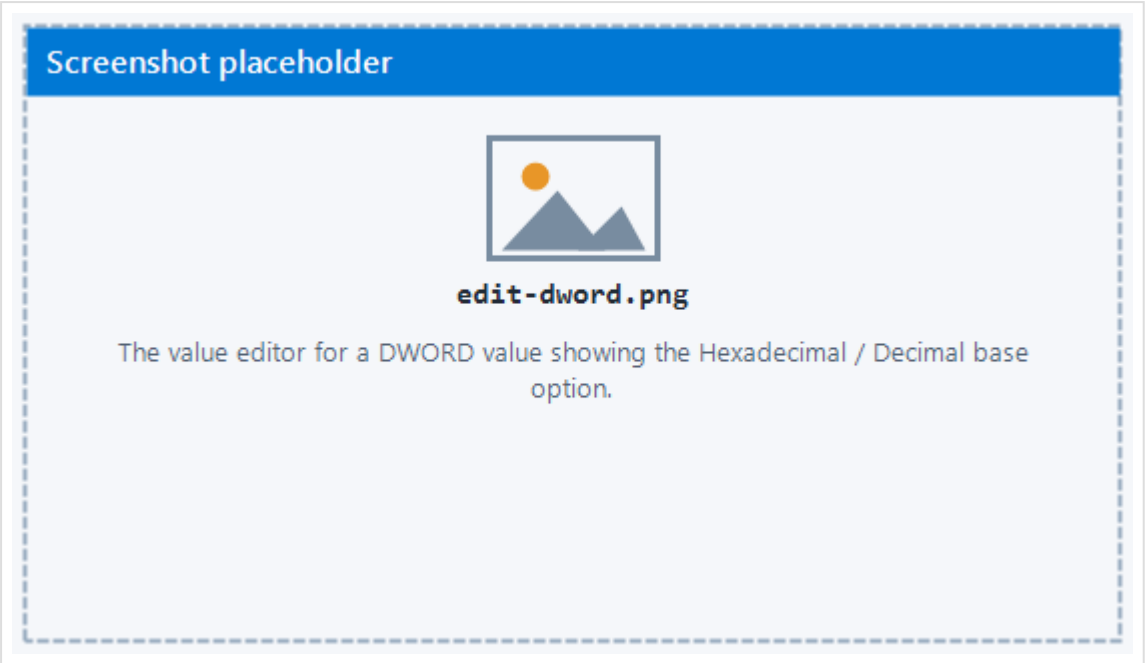


O editor numérico permite alternar entre hexadecimal e decimal.

Escolha a base antes de digitar para que o programa interprete os dígitos corretamente. O número armazenado é o mesmo, independentemente da base escolhida.

Cadeias, listas e dados binários

- As **cadeias** (`REG_SZ` e `REG_EXPAND_SZ`) são inseridas como texto.
- As **cadeias múltiplas** (`REG_MULTI_SZ`) são editadas com uma entrada por linha, como mostra a imagem.
- Os **dados binários** (`REG_BINARY`) são editados em uma grade de bytes hexadecimais. O RegEditor também aceita valores binários grandes.

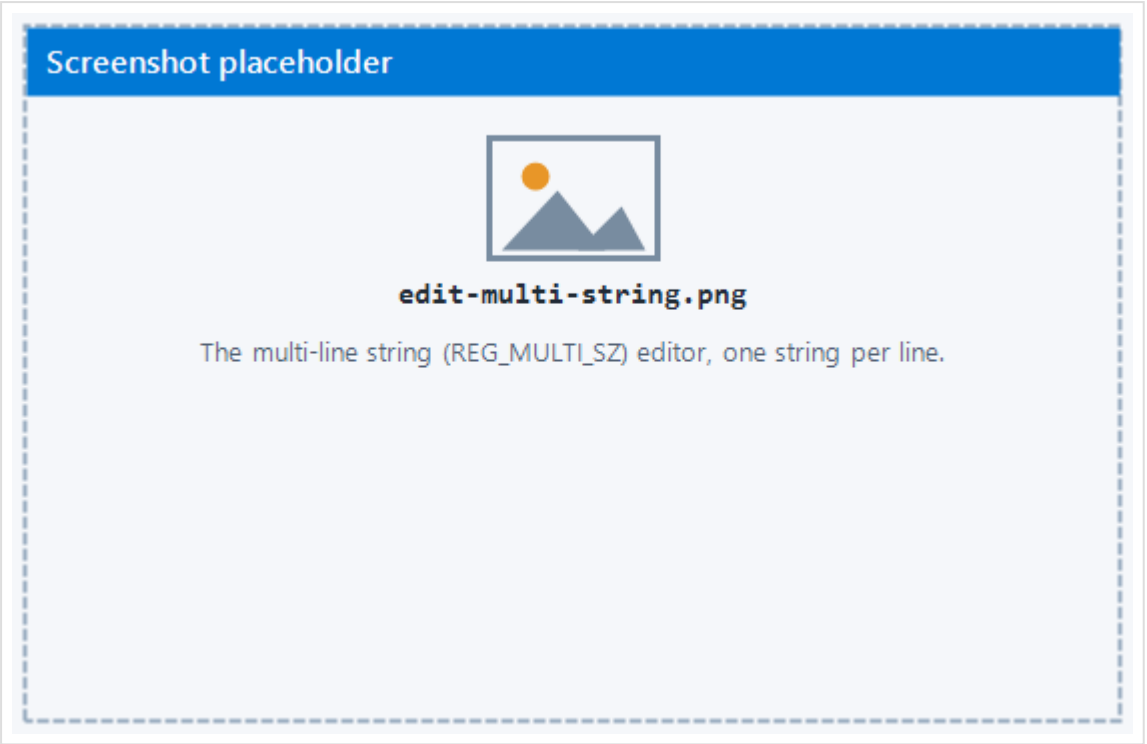

Cada linha do editor contém uma cadeia.


Para instruções passo a passo, consulte Criar valores e Editar valores.

Criar chaves

Cada nova chave é criada como subchave de uma chave existente.

Procedimento

1. Abra o O&O RegEditor.
2. Na árvore, selecione a chave que conterá a nova subchave.
3. Clique com o botão direito do mouse e selecione **New key** no menu de contexto.

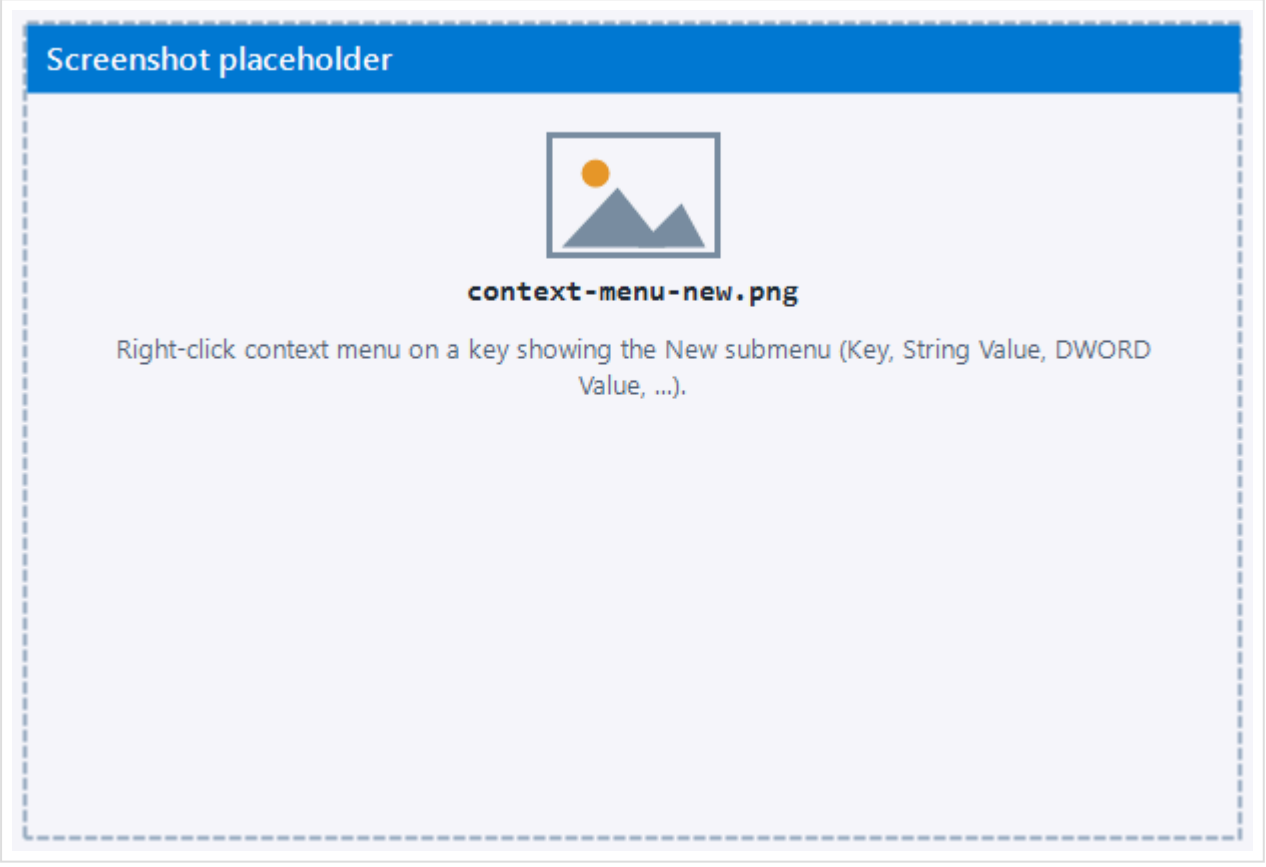

Criação de uma subchave pelo menu de contexto da chave selecionada.

4. O nome da nova subchave aparece em modo de edição. Digite o nome e pressione `Enter` para confirmar.

A chave é criada imediatamente. No início, contém apenas um valor padrão vazio. Consulte Criar valores para adicionar os valores necessários.

Regras para nomes

- Duas subchaves da mesma chave pai precisam ter nomes diferentes.
- A barra invertida (`\`) separa as chaves em um caminho e não pode fazer parte de seus nomes.
- Use o nome que o aplicativo espera encontrar ao ler a chave.

Renomear ou excluir uma chave

Para renomear uma chave, selecione-a e pressione F2 ou escolha **Rename** no menu de contexto. Para excluí-la, selecione **Delete**. Consulte Renomear e excluir.

> **Atenção**
>
> Excluir uma chave também exclui todas as suas subchaves e todos os seus valores. Exporte a ramificação antes se puder precisar dela novamente.


Criar valores

Uma chave pode conter um ou mais valores.

Procedimento

1. Abra o O&O RegEditor.
2. Selecione a chave em que deseja criar o valor.
3. Clique com o botão direito na lista de valores ou na chave, selecione **New value** e escolha o tipo de valor.

- **String (SZ)** — cadeia de caracteres (`REG_SZ`).
- **Expandable string (EXPAND_SZ)** — cadeia de caracteres expansível (`REG_EXPAND_SZ`).
- **Multi-line strings (MULTI_SZ)** — cadeia de caracteres múltipla (`REG_MULTI_SZ`).
- **Numerical value (DWORD)** — número de 32 bits (`REG_DWORD`).
- **Numerical value (QWORD, 64-bit)** — número de 64 bits (`REG_QWORD`).
- **Binary value (BINARY)** — dados binários (`REG_BINARY`).

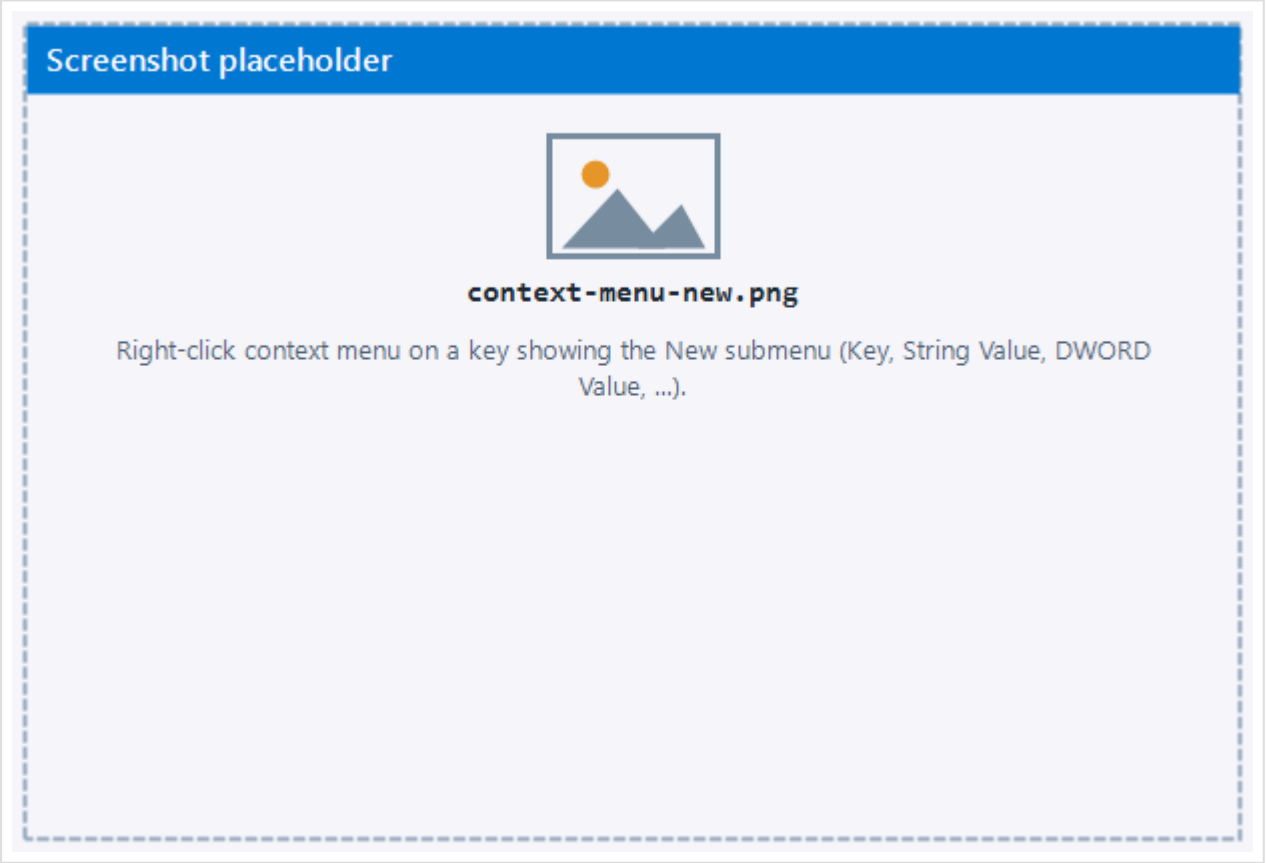

Seleção do tipo de valor a criar.

4. O valor aparece na lista com o nome em modo de edição. Digite o nome e pressione `Enter`.
5. Os dados iniciais estão vazios ou têm valor zero. Clique duas vezes no valor ou pressione `Enter` para inserir os dados. Consulte Editar valores.

Escolher o tipo correto

Selecione o tipo esperado pelo aplicativo que lerá o valor. Se o tipo estiver incorreto, o aplicativo poderá ignorar a configuração. Em caso de dúvida, consulte a documentação do aplicativo ou verifique o tipo de um valor semelhante já existente. Consulte Tipos de valor.

O valor padrão

Cada chave já contém um valor padrão sem nome, identificado como `(Default)`. Edite-o quando precisar associar dados à chave sem atribuir um nome ao valor, como o comando associado a uma ação do menu de contexto. Consulte o exemplo de menu de contexto.

Editar valores

Ao abrir um valor para edição, o O&O RegEditor exibe o editor correspondente ao tipo de dado.

Procedimento

1. Abra o O&O RegEditor.
2. Selecione a chave que contém o valor.
3. Na lista de valores, abra o item de uma destas formas.

- Clique **duas vezes** no valor.
- Selecione-o e pressione `Enter`.
- Escolha **Edit...** no menu de contexto.


4. Insira os novos dados e confirme com **OK**. Para descartar as alterações, selecione **Cancel** ou pressione `Esc`.

Ao fechar o editor, o foco retorna ao valor editado para que você possa continuar trabalhando com o teclado.

Editores por tipo

Cadeias de caracteres


Edite as cadeias de caracteres simples e expansíveis como texto.

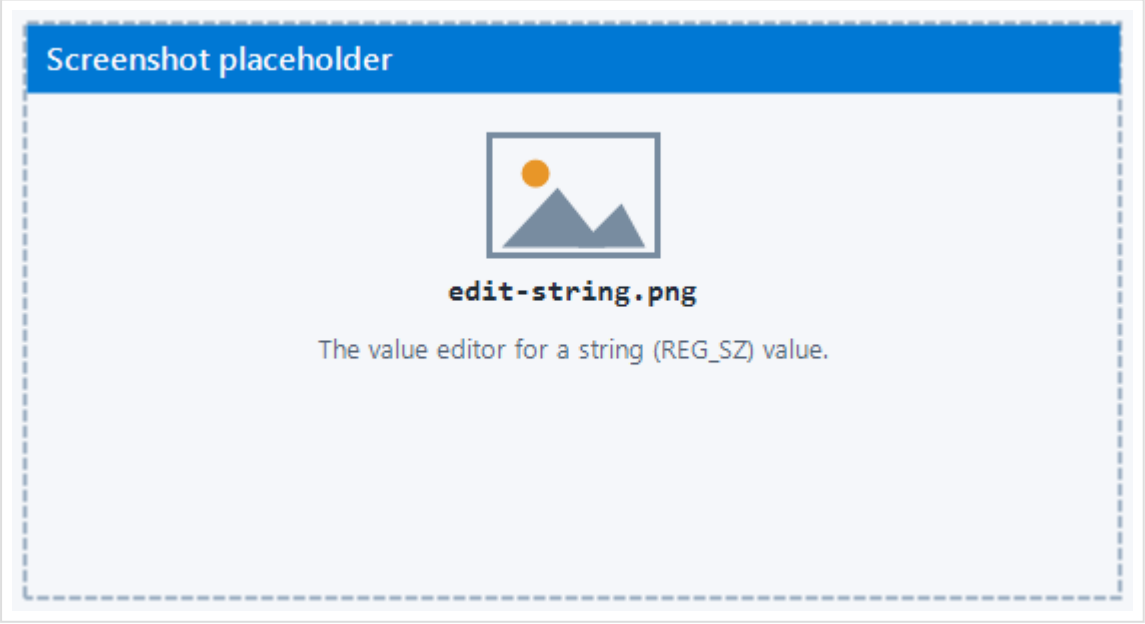

Edição de um valor de cadeia de caracteres.

Números


Para valores `REG_DWORD` e `REG_QWORD`, escolha a base **Hexadecimal**, **Decimal** ou **Binary** antes de digitar. A base determina como o editor interpreta os dígitos.

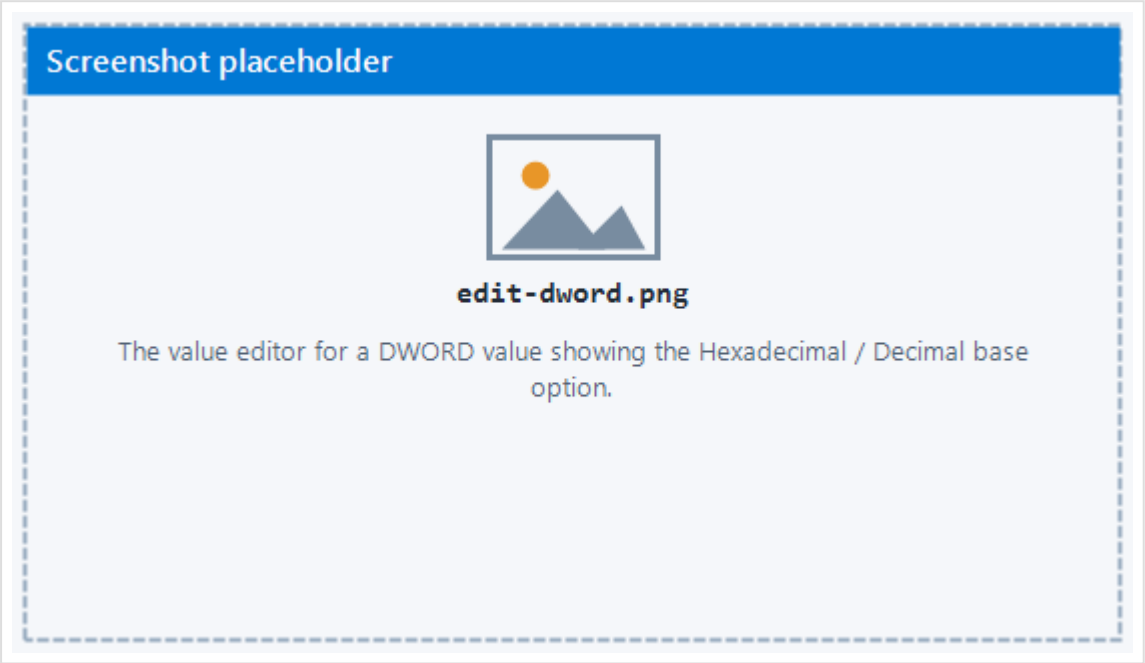

Seleção da base para editar um valor numérico.

Cadeias de caracteres múltiplas


Em um valor `REG_MULTI_SZ`, digite uma cadeia de caracteres por linha. Adicione, altere ou exclua as linhas necessárias e confirme.

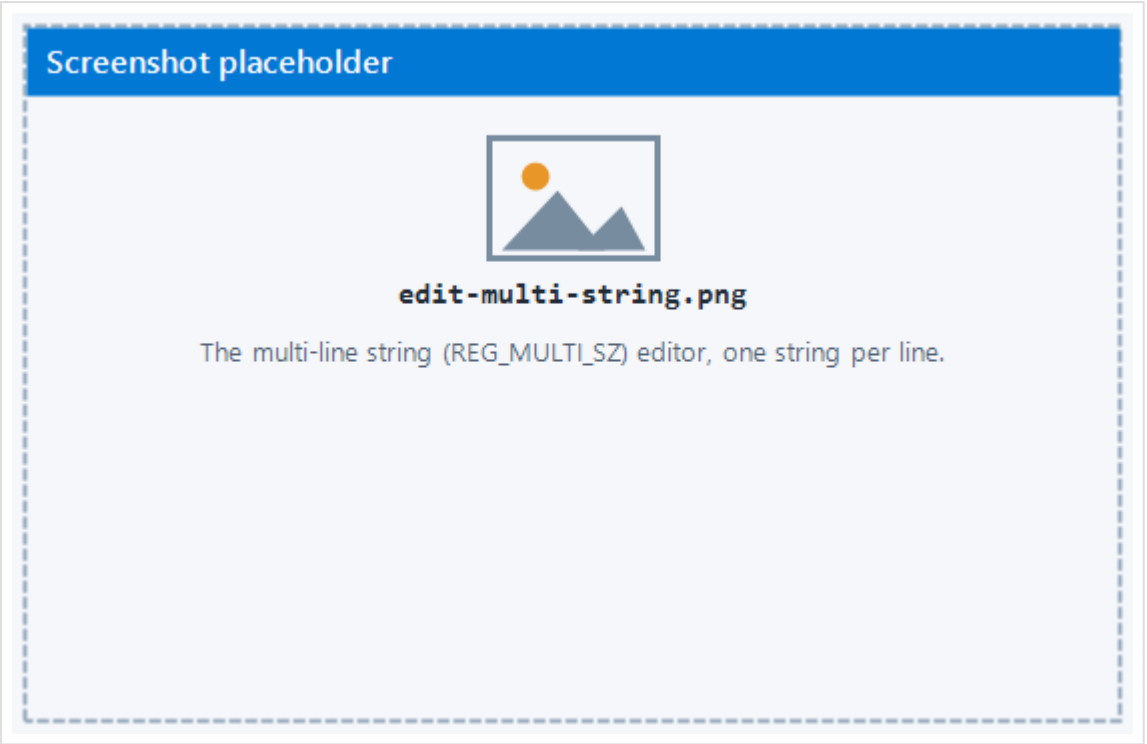

Edição de um valor de cadeia de caracteres múltipla.

Dados binários

Edite os valores `REG_BINARY` em uma grade de bytes hexadecimais. O editor também aceita valores binários grandes.

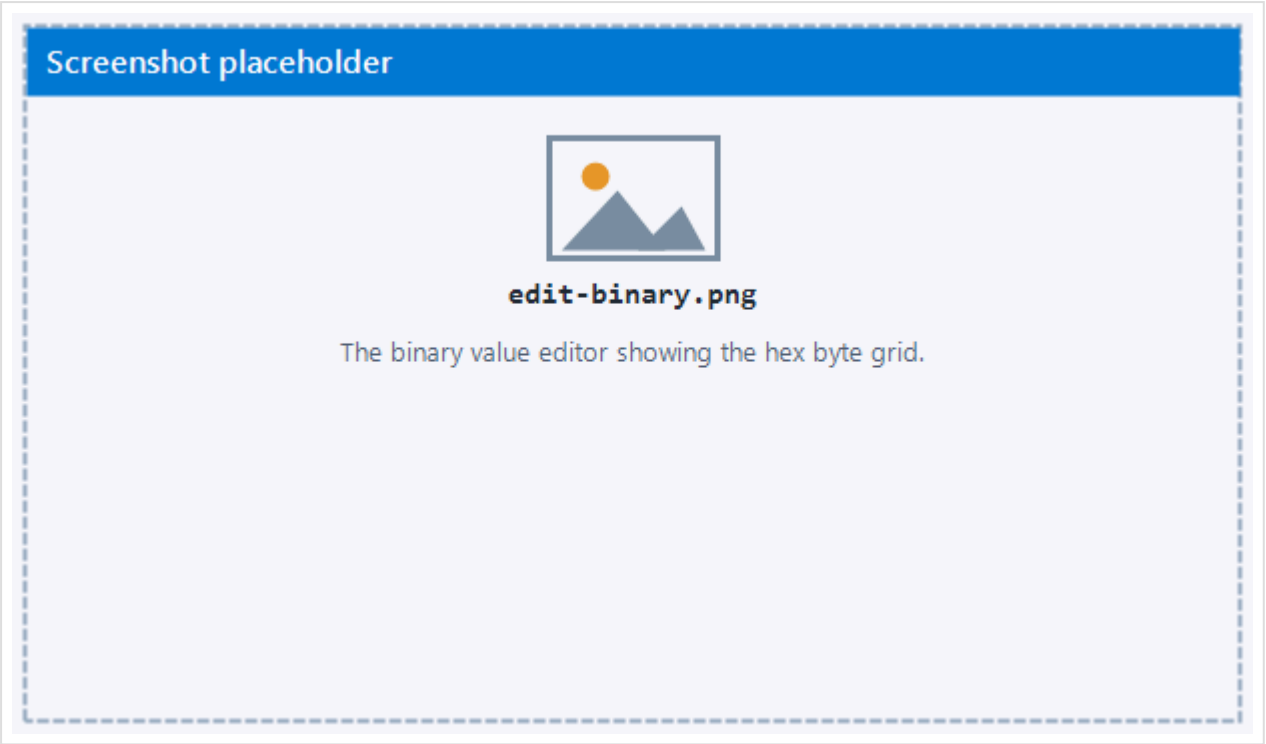

Edição de dados binários em bytes hexadecimais.

Dicas

- Neste editor, você altera os dados do valor. Para mudar o **nome** do valor, use **Rename**. Consulte Renomear e excluir.
- Se o valor for importante, exporte a chave antes da alteração para poder restaurar os dados anteriores.
- O número armazenado é o mesmo em qualquer base de entrada.

Renomear e excluir

Você pode renomear ou excluir chaves e valores.

Renomear

1. Selecione a chave na árvore ou o valor na lista.
2. Pressione F2 ou selecione **Rename** no menu de contexto.
3. Digite o novo nome e pressione Enter.

Ao renomear uma chave, você preserva as subchaves e os valores que ela contém. Ao renomear um valor, você preserva seu tipo e seus dados.

> **O valor padrão tem nome fixo**
>
> Toda chave tem uma entrada sem nome, identificada como `(Default)`. Você só pode alterar seus dados. A entrada não pode ser renomeada nem excluída.

Excluir

1. Selecione a chave ou o valor que deseja excluir.
2. Escolha **Delete** no menu de contexto ou pressione Delete.
3. Confirme a operação.

Antes de excluir

A exclusão tem efeito imediato no Registro.

> **Excluir uma chave remove todo o seu conteúdo**
>
> Ao excluir uma chave, você também exclui suas subchaves e seus valores. Se puder precisar dos dados novamente, exporte a ramificação para um arquivo `.reg` antes de excluí-la. Você poderá importar o arquivo para restaurar os dados.

Se não conseguir excluir ou renomear um item, verifique se tem as permissões necessárias na chave. Consulte Gerenciar permissões.

Copiar e mover

O O&O RegEditor permite copiar ou mover chaves e valores para duplicar uma configuração ou reorganizar entradas. Esse recurso amplia as opções do Editor do Registro do Windows, que não permite mover chaves diretamente.

Copiar ou mover uma chave ou um valor

1. Selecione a chave ou o valor que deseja copiar ou mover.
2. No menu de contexto, escolha **Copy** para copiar a seleção ou **Cut** para movê-la.
3. Selecione a chave de destino.
4. Escolha **Paste** para colar a seleção no destino.

Ao copiar uma chave, você também copia suas subchaves e seus valores. Quando você move uma chave ou um valor, o item é removido do local original após chegar ao destino.

> **Confira o resultado**
>
> Depois de copiar ou mover os itens, confira a origem e o destino na lista de valores antes de excluir qualquer item ou reiniciar um aplicativo afetado.

Copiar um caminho para a área de transferência

Selecione a chave na árvore. Na barra de endereços, selecione o caminho completo e pressione `Ctrl+C`. Você pode colar o texto em um documento, em um script ou na própria barra de endereços. Essa operação copia apenas o caminho da chave.

Tópicos relacionados

- Para salvar os dados fora do programa, exporte-os para um arquivo `.reg`.
- Para carregar dados de um arquivo, use a importação.

Navegar pelo Registro

O O&O RegEditor oferece várias formas de navegar pelo Registro. Escolha a mais adequada à sua tarefa.


Árvore de chaves

A árvore à esquerda mostra a hierarquia do Registro. Expanda uma chave e percorra as subchaves até encontrar a desejada. Ao selecioná-la, você verá seus valores à direita.

Use o menu de contexto ou o menu **View** para expandir ou recolher a ramificação selecionada. Use as teclas de direção para percorrer a árvore.

Barra de endereços

Se você conhece o caminho, a maneira mais rápida de chegar à chave é pela barra de endereços.

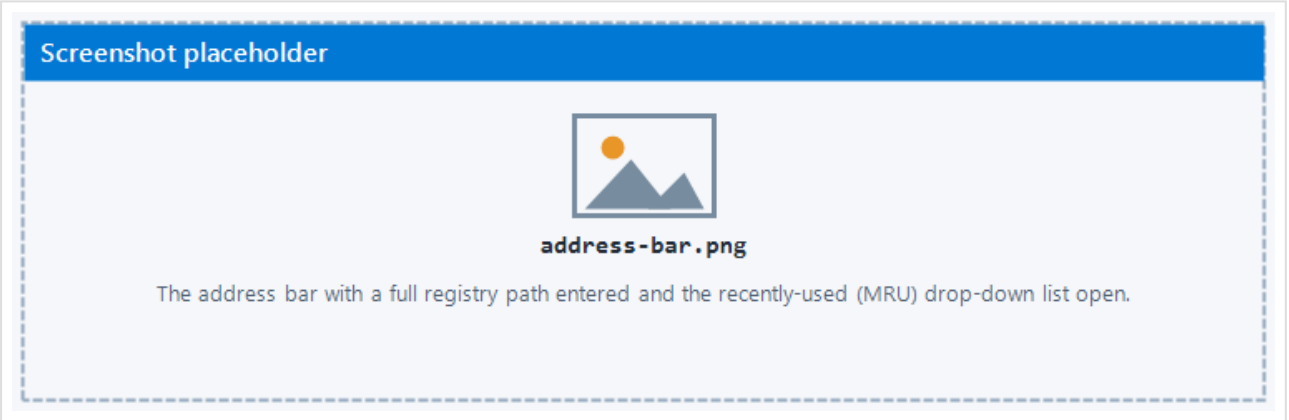

A barra de endereços mantém o histórico dos caminhos visitados recentemente.

1. Clique na barra de endereços ou selecione-a pelo menu.
2. Digite ou cole o caminho do Registro.
3. Pressione `Enter` para ir até o local.

A barra aceita tanto caminhos no formato do O&O RegEditor quanto caminhos copiados do Editor do Registro do Windows que começam com `Computer\` ou o equivalente de `My Computer\` no idioma do Windows. O prefixo é removido automaticamente.

Caminhos recentes

A barra armazena os caminhos visitados e os exibe na lista suspensa. Basta um clique para voltar a um local recente. Para configurar quantos caminhos manter, consulte a referência de configurações.

Favoritos e chaves usadas com frequência

Para voltar a locais que usa regularmente, adicione-os a **Favorites** ou use o submenu **Frequently used keys** (chaves usadas com frequência). Consulte Favoritos.

Retornar à última localização


Ao fechar, o O&O RegEditor salva a chave selecionada. Na próxima vez que você abrir o aplicativo, ele voltará a esse local.

Favoritos

Os favoritos permitem voltar com um clique às chaves que você usa com frequência.

Adicionar um favorito

1. Navegue até a chave que deseja salvar.
2. Abra **Favorites** e selecione **Add**.
3. Confirme o nome ou altere-o. O favorito aparecerá no fim do menu **Favorites**.

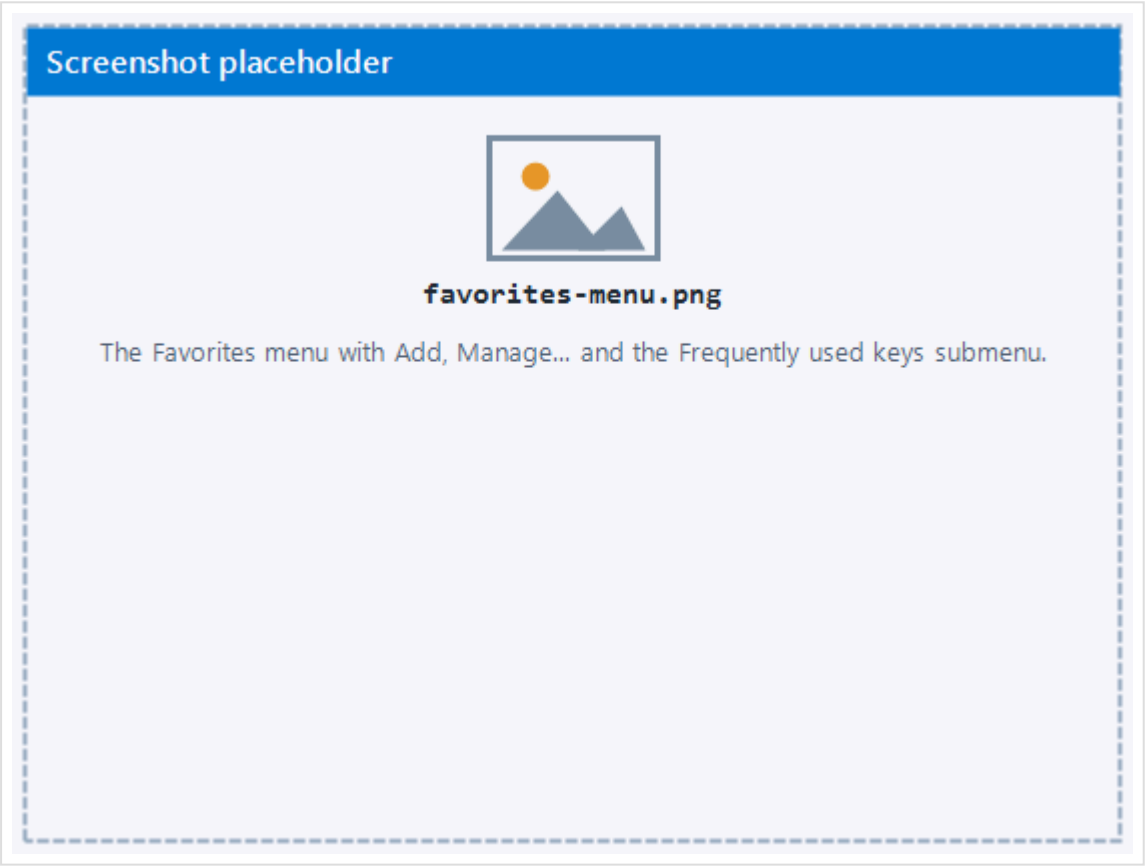

Menu de favoritos com o submenu de chaves usadas com frequência.


Selecione um favorito no menu para ir diretamente ao local desejado. Um favorito pode apontar para uma chave ou para um valor específico dessa chave.

Chaves usadas com frequência

O menu **Favorites** inclui o submenu **Frequently used keys**, que reúne chaves de uso frequente. Abra uma delas sem precisar digitar o caminho.

Gerenciar favoritos

Selecione **Favorites > Manage...** para abrir a caixa de diálogo **Manage Favorites**.

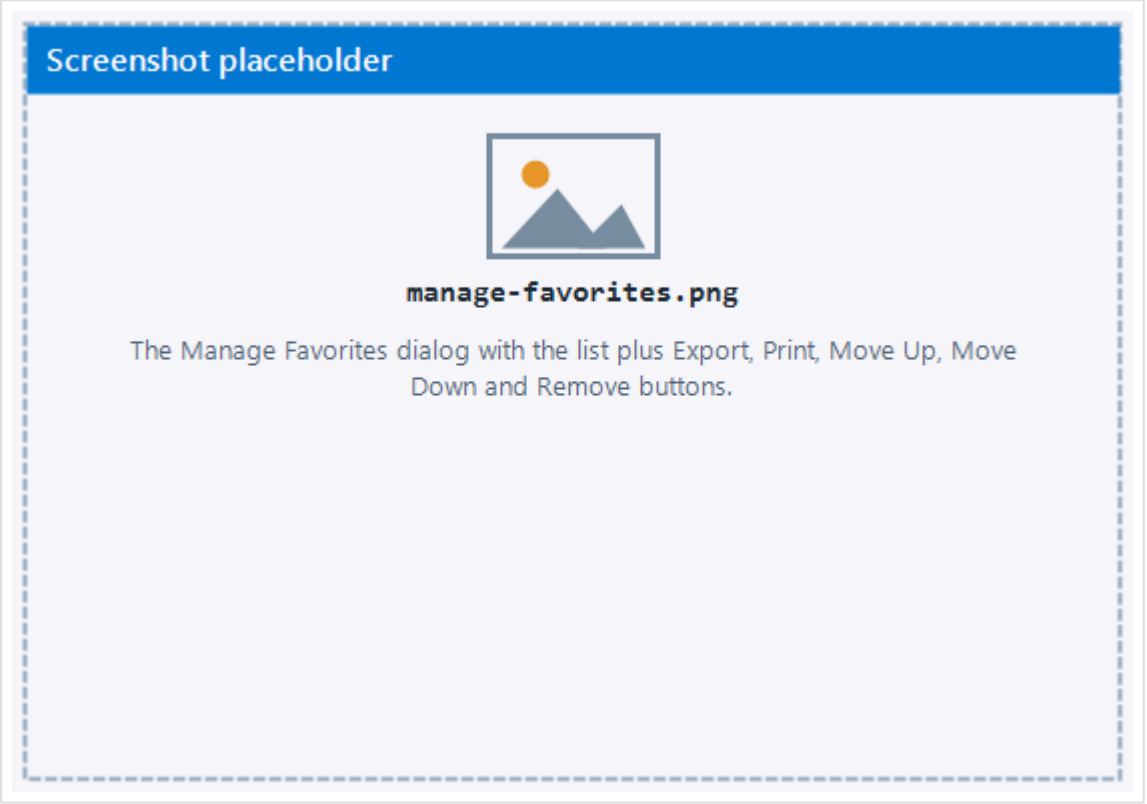

Opções de gerenciamento dos favoritos salvos.

A caixa de diálogo oferece as seguintes ações.

Ação	Descrição
Seleção na lista	Clique para selecionar um favorito. Para selecionar vários, use Ctrl ou Shift ao clicar.
Move Up / Move Down	Move um favorito para cima ou para baixo. O menu passa a exibir a nova ordem.
Remove	Remove os favoritos selecionados.
Export...	Exporta as chaves dos favoritos selecionados para um arquivo `.reg`.
Print...	Imprime as chaves dos favoritos selecionados.

Move Up e **Move Down** ficam disponíveis quando você seleciona um único favorito. **Export...**, **Print...** e **Remove** aceitam vários favoritos ao mesmo tempo.

Exportar várias ramificações de uma vez


Selecione vários favoritos e escolha **Export...** para salvar todas as ramificações correspondentes em um só arquivo `.reg`. Assim, você pode fazer uma cópia de várias chaves relacionadas em uma única operação.

Pesquisar dados

A pesquisa avançada do O&O RegEditor amplia as opções do Editor do Registro do Windows. Ela examina nomes de chaves, nomes de valores e os dados dos valores, reunindo as ocorrências em uma lista.

Iniciar uma pesquisa

1. Na árvore, selecione a chave ou ramificação que deseja examinar. A pesquisa abrange a chave e todo o seu conteúdo.
2. Clique em **Find** na barra de ferramentas ou escolha **Edit > Find...** para abrir o painel de pesquisa.
3. Digite o que deseja encontrar.
4. Escolha onde pesquisar e quais critérios aplicar, conforme descrito a seguir.
5. Inicie a pesquisa.

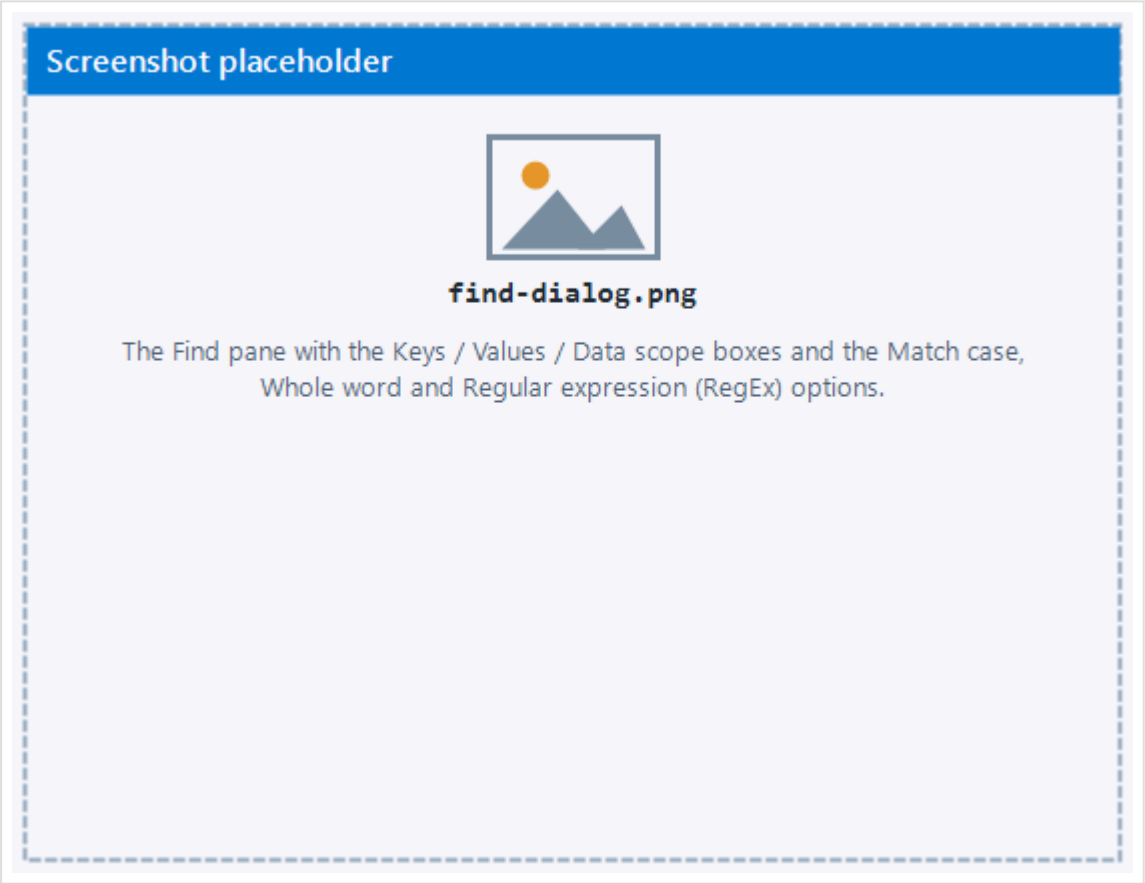

O painel permite selecionar o escopo e os critérios da pesquisa.

Escolher onde pesquisar

Marque os elementos do Registro que deseja incluir.

Escopo	Dados examinados
Keys	Nomes das chaves.
Values	Nomes dos valores.
Data	Dados armazenados nos valores.

Você pode combinar os escopos. Por exemplo, pode pesquisar nomes e dados de valores sem incluir os nomes das chaves.

Opções de correspondência

Opção	Efeito
Match case	Diferencia maiúsculas de minúsculas.
Find whole words only	Encontra apenas palavras inteiras.
Regular expression (RegEx)	Interpreta o texto como uma expressão regular. Consulte Expressões regulares.

Ao ativar **Regular expression (RegEx)**, a opção **Find whole words only** é desativada, pois o critério de palavra inteira deixa de se aplicar.

Resultados em tempo real

O O&O RegEditor mostra as ocorrências à medida que você digita. Ajuste o texto para ver o efeito sem reiniciar a pesquisa.

Escopo da pesquisa

Selecionar uma chave específica limita a pesquisa à ramificação correspondente e facilita a revisão dos resultados. Se você selecionar uma chave raiz como `HKEY_CURRENT_USER`, a pesquisa examinará toda a subárvore.

Próximos passos

- Refine os critérios com expressões regulares.
- Consulte os resultados da pesquisa para trabalhar com as ocorrências ou salvá-las em um arquivo.

Expressões regulares

Para realizar uma pesquisa avançada, ative **Regular expression (RegEx)** no painel de pesquisa. O texto será interpretado como um padrão de pesquisa em vez de uma sequência literal de caracteres.

Ativar as expressões regulares

1. Abra o painel de pesquisa e digite o padrão.
2. Ative **Regular expression (RegEx)**.
3. Inicie a pesquisa.

Ao ativar RegEx, a opção **Find whole words only** é desativada porque não se aplica a padrões. **Match case** continua disponível. Deixe essa opção desmarcada para que a pesquisa ignore a diferença entre maiúsculas e minúsculas.

Sintaxe

O O&O RegEditor usa a sintaxe de expressões regulares do ECMAScript. A tabela apresenta alguns elementos comuns.

Padrão	Correspondência
`.`	Um único caractere.
`^` / `$`	Início ou fim do texto.
`a|b`	A letra `a` ou a letra `b`.
`[0-9]`	Um dígito de 0 a 9.
`\d`, `\w`, `\s`	Um dígito, um caractere de palavra ou um caractere de espaço em branco, respectivamente.
`*`, `+`, `?`	Zero ou mais, uma ou mais ou zero ou uma ocorrência do elemento anterior, respectivamente.
`{2,4}`	De duas a quatro ocorrências.

Exemplos

Objetivo	Padrão
Localizar `Dword` ou `Bin`	`Dword|Bin`
Encontrar um valor cujos dados sejam exatamente `StrVal`	`^StrVal$`
Encontrar entradas que terminem em `.exe`	`\.exe$`
Encontrar um valor em formato semelhante ao de um GUID	`\{[0-9A-Fa-f-]+\}`


Padrões inválidos

Se o padrão não puder ser compilado, por exemplo, porque falta fechar um colchete em `[invalid`, o O&O RegEditor exibirá um erro sem iniciar a pesquisa. Corrija o padrão e tente novamente.

> **Teste primeiro em uma ramificação específica**
>
> Uma expressão regular pode gerar muitas ocorrências. Comece por uma chave específica para manter a lista curta enquanto ajusta o padrão.

Resultados da pesquisa

Ao concluir a pesquisa, o O&O RegEditor reúne as ocorrências na lista de resultados.

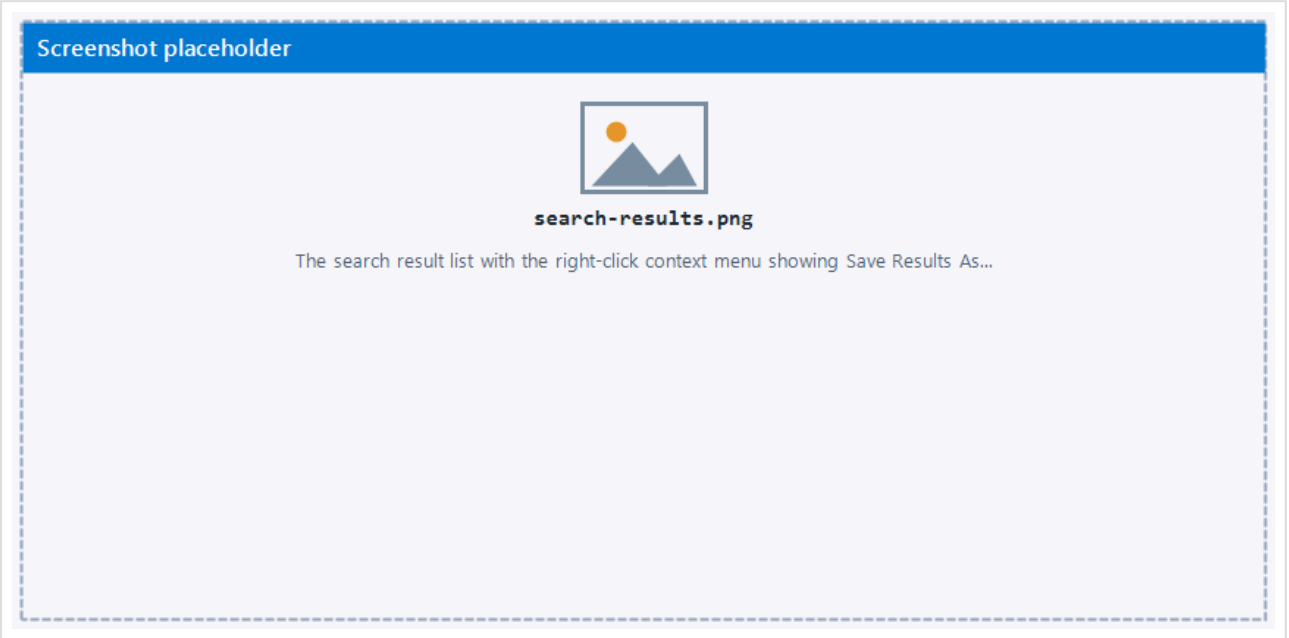

Comando Save Results As... no menu de contexto dos resultados.

Lista de resultados

Cada linha identifica uma ocorrência e seu local. Ela mostra o caminho da chave, o nome do valor, seu tipo e seus dados. Clique duas vezes em uma linha para ir ao item correspondente na árvore e na lista de valores. Ali você poderá consultar ou editar o item em seu contexto.

Limite de resultados

Por padrão, a pesquisa não tem limite de resultados. Para limitar pesquisas extensas, defina o máximo na opção `SearchMaxResults` do arquivo de configuração. O valor `0` indica que não há limite. Consulte a referência de configurações.

Salvar os resultados em um arquivo

Salve as ocorrências para consultá-las offline ou documentá-las antes de alterar o Registro em uso.

1. Selecione as linhas que deseja salvar. Se nenhuma estiver selecionada, todas serão salvas.

2. Clique com o botão direito e escolha **Save Results As...**.
3. Escolha o local, o nome e o formato do arquivo.

Formatos

Formato	Extensão	Uso
Registry files	`.reg`	Arquivo para importação posterior. Os valores são lidos novamente do Registro para gerar um arquivo completo e válido.
Text files	`.txt`	Texto legível com as colunas de resultados separadas por tabulações. Serve para consultar e pesquisar informações. O Registro não importa esse formato.

A extensão digitada ou o filtro de tipo de arquivo selecionado determina o formato.


> **Revise as alterações antes de aplicá-las**
>
> Salve primeiro os resultados em um arquivo `.reg` para ter uma cópia que possa revisar. Abra-a em um editor de texto, confira as alterações previstas e guarde a cópia como backup antes de editar o Registro em uso.

Exportar

A exportação salva uma chave e seu conteúdo em um arquivo `.reg` compatível com o Editor do Registro do Windows. Você pode compartilhá-lo, arquivá-lo ou importá-lo mais tarde.

Exportar uma chave

1. Selecione a chave ou ramificação a exportar.
2. Abra o menu **File** e escolha **Export...**.
3. Escolha o local e o nome do arquivo e confirme.

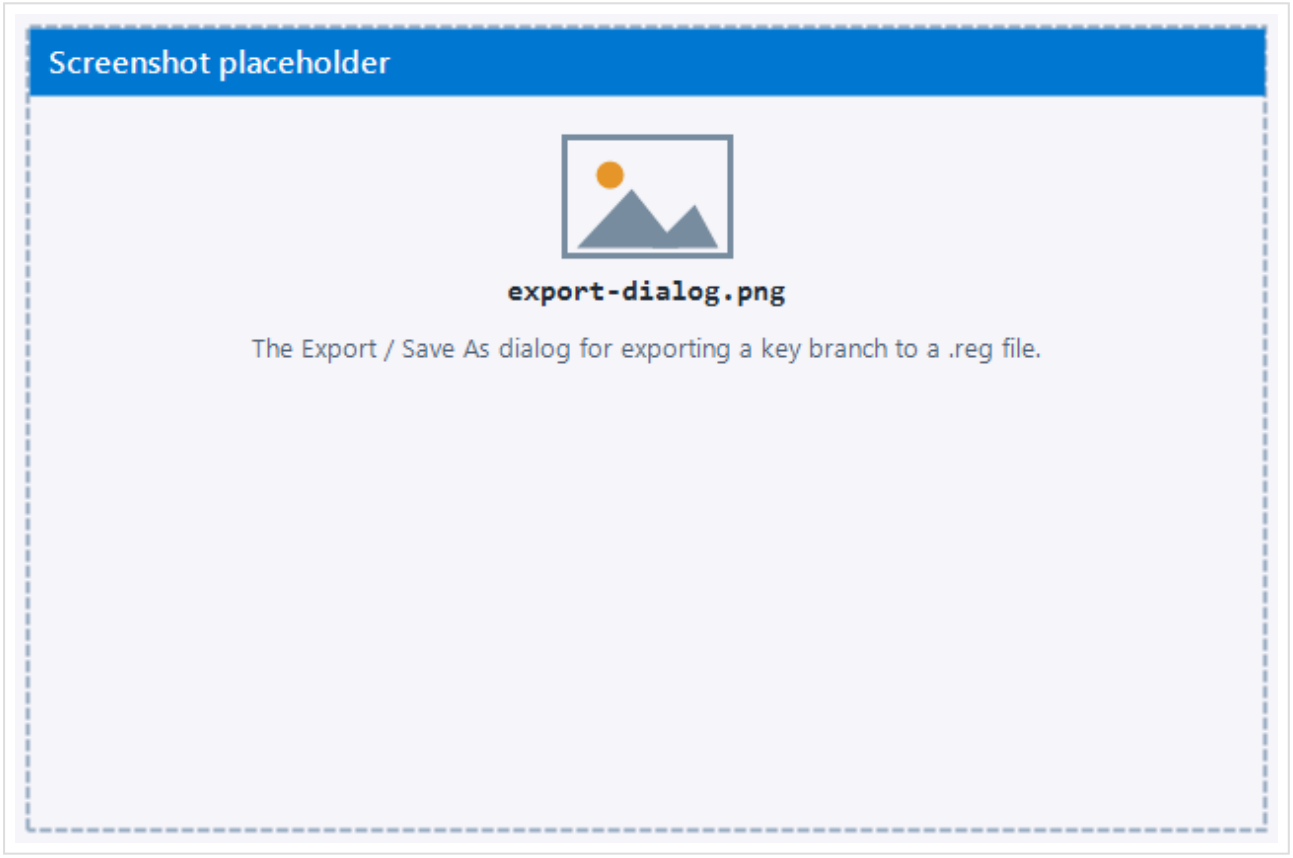

Exportação de uma ramificação do Registro para um arquivo .reg.

O arquivo contém a chave selecionada, todas as subchaves e os valores da ramificação no formato de texto padrão `.reg`.

Por que exportar antes de editar

Para preservar os dados anteriores a uma alteração:

- Exporte a chave que pretende editar.
- Faça a alteração.
- Se o resultado não for o esperado, importe o arquivo exportado para restaurar os dados originais.

Outras formas de exportar

- **Favoritos:** a janela Gerenciar favoritos permite exportar as ramificações de vários favoritos selecionados para o mesmo arquivo.
- **Resultados da pesquisa:** na lista de resultados, use **Save Results As...** para salvar as correspondências selecionadas em um arquivo `.reg`.

> **Nota**
>
> A exportação lê os dados do Registro e os grava em um arquivo. O Registro permanece inalterado.

Importar

A importação lê um arquivo `.reg` e grava suas chaves e valores no Registro. Use-a para restaurar dados de uma ramificação exportada ou aplicar um arquivo `.reg` recebido de outra pessoa.

Importar um arquivo

1. Abra o menu **File** e selecione **Import...**.
2. Selecione o arquivo `.reg` e confirme a operação.

As chaves e os valores do arquivo são criados ou atualizados. Valores com o mesmo nome são sobrescritos pelos dados importados.

Importar pela linha de comando

Você também pode iniciar o RegEditor com o caminho de um arquivo `.reg` como argumento. O aplicativo pede confirmação antes de aplicá-lo.

> **A importação modifica o Registro**
>
> Os dados são gravados diretamente no Registro e podem sobrescrever valores existentes. Importe apenas arquivos de origem confiável cujo conteúdo você entenda. Em caso de dúvida, abra o arquivo `.reg` em um editor de texto e confira quais chaves e valores ele modifica.

Compatibilidade

O RegEditor aceita arquivos `.reg` padrão do Windows com os seguintes elementos:

- **Todos os tipos de valores**, inclusive os de codificação binária, como `REG_NONE`.
- **Linhas de comentário** iniciadas por ponto e vírgula (`;`). Elas são ignoradas na importação.
- **Cadeias entre aspas**, com aspas (`\"`) e barras invertidas (`\\`) representadas por sequências de escape. Essas sequências também são interpretadas em caminhos terminados por barra invertida.

O arquivo precisa ter um formato válido para o Registro do Windows. Se uma linha não puder ser interpretada, a importação informará o número dela para facilitar a correção.

Restaurar os dados após uma alteração incorreta


Se uma alteração causar problemas e você tiver exportado a chave, importe o arquivo para recuperar os dados originais. Consulte Exportar.

Gerenciar permissões

As chaves do Registro são protegidas por permissões, assim como os arquivos e as pastas. O O&O RegEditor permite consultar e alterar quais usuários e grupos podem ler ou modificar uma chave.

Atribuir permissões a uma chave

1. Selecione a chave cujas permissões deseja alterar.
2. Abra **Edit** e selecione **Permissions...**. A caixa de diálogo de permissões é exibida no idioma do Windows.
3. Em **Nomes de grupo ou de usuário**, selecione o usuário ou grupo que deseja configurar.
4. Na lista de permissões, na parte inferior, defina o nível de acesso.

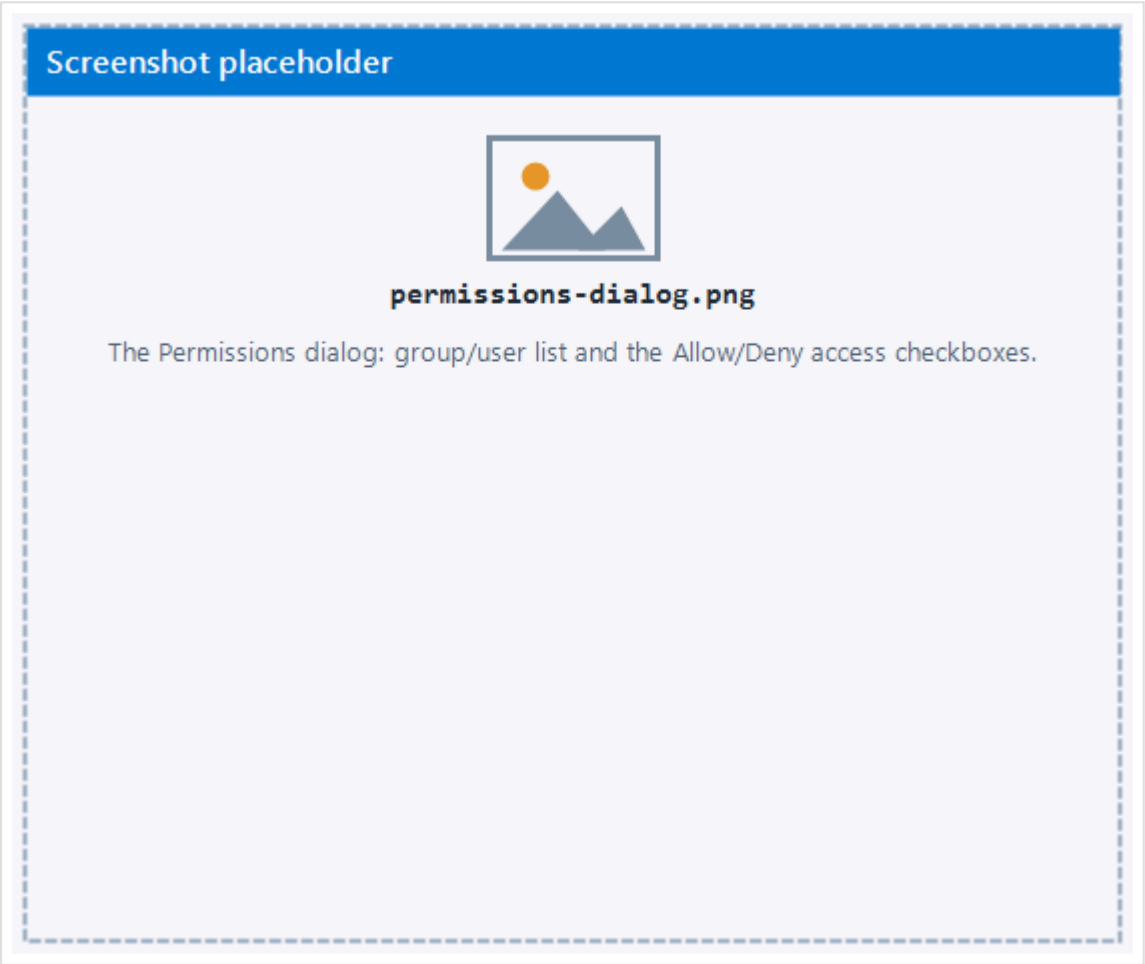

Permissões de acesso a uma chave.

Para que o usuário possa…	Marque Permitir em…
Abrir, editar e assumir a propriedade da chave	**Controle total**
Ler o conteúdo da chave sem modificá-lo nem salvar alterações	**Leitura**
Usar permissões especiais mais detalhadas	Clique em **Avançadas**. Consulte Configurações de segurança avançadas.

5. Aplique a alteração.

Herança

Uma chave pode herdar permissões da chave pai. Para aplicar a uma subchave as entradas de permissão da chave pai que se estendem a objetos filhos, habilite a **herança** na subchave e aplique as alterações.

> **As permissões também afetam o acesso de leitura**
>
> Se remover suas próprias permissões, você poderá perder o acesso à chave. Alterar permissões de chaves do sistema pode impedir o funcionamento correto do Windows ou dos aplicativos. Confira o que será alterado e documente a mudança.

Privilégios de administrador


Alterar permissões, especialmente em `HKEY_LOCAL_MACHINE`, costuma exigir privilégios de administrador. Se a alteração for recusada, inicie o O&O RegEditor com os privilégios necessários.

Configurações de segurança avançadas

As configurações avançadas oferecem controle mais detalhado que as opções básicas de permitir ou negar acesso.

Abrir as configurações avançadas

1. Selecione a chave cujas permissões deseja configurar.
2. Abra **Edit** e selecione **Permissions...**. A caixa de diálogo de permissões é exibida no idioma do Windows.
3. Em **Nomes de grupo ou de usuário**, selecione o usuário e atribua o nível de acesso conforme descrito em Gerenciar permissões.
4. Selecione **Avançadas** para abrir as configurações de segurança avançadas.

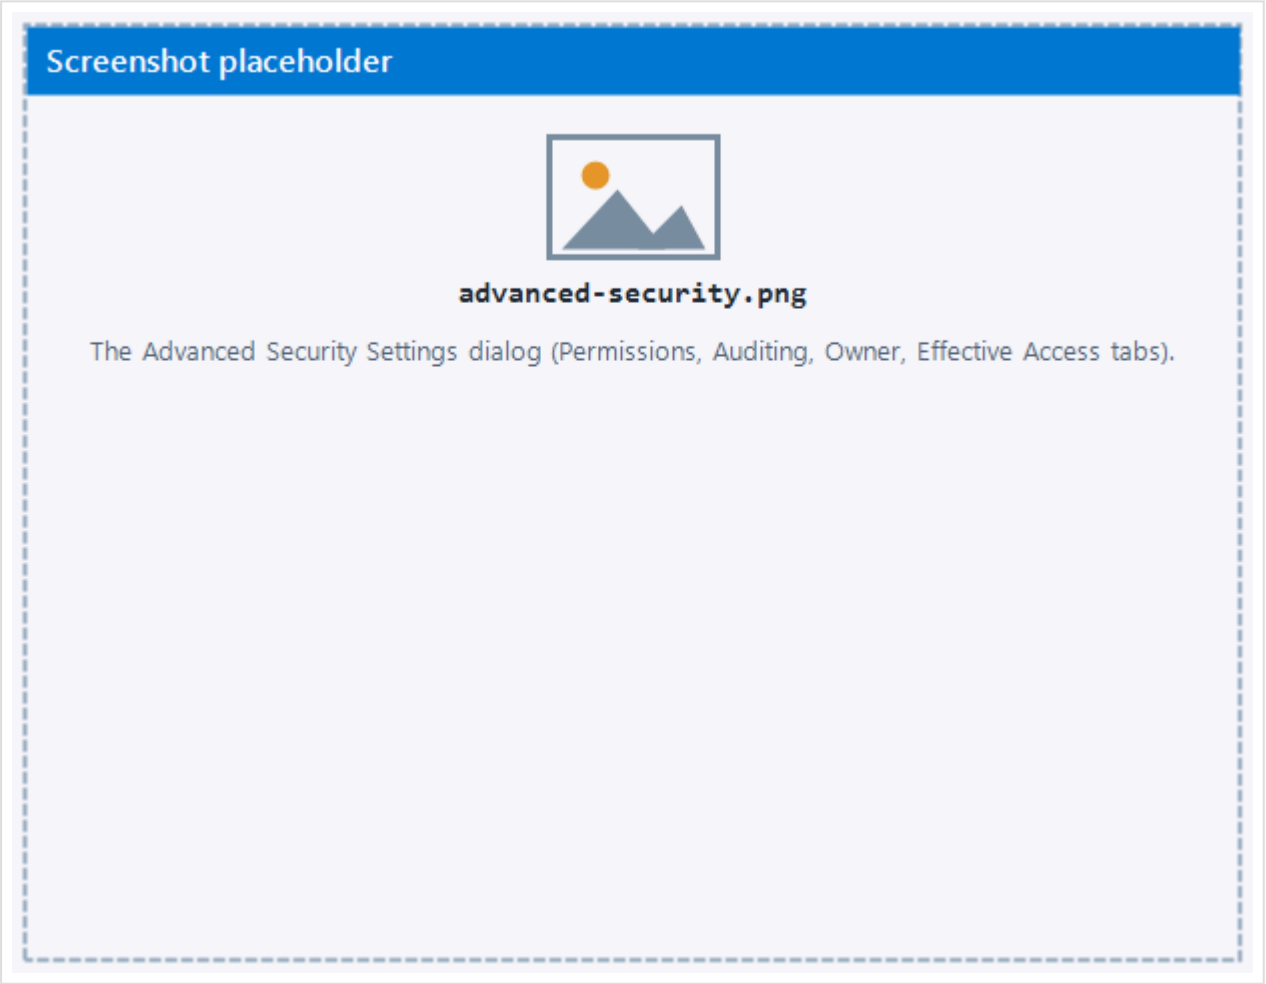

Configurações de segurança avançadas de uma chave.

Opções disponíveis

Opção	Função
Permissões	Adiciona, edita ou remove entradas de permissão detalhadas de usuários e grupos.
Auditoria	Adiciona um usuário ou grupo à lista de auditoria para registrar suas atividades na chave.
Proprietário	Mostra quem é o proprietário da chave e permite assumir sua propriedade.
Acesso efetivo	Exibe as permissões efetivas de um usuário ou grupo, levando em conta as permissões herdadas.

Propriedade

Se o acesso for restrito, talvez seja necessário assumir a propriedade da chave antes de alterar suas permissões. Essa operação muda a conta que controla a chave. Use-a apenas quando necessário.

> **Atenção**
>
> As alterações de segurança avançadas podem ter efeitos amplos, especialmente ao mudar a propriedade ou a auditoria de chaves do sistema. Verifique as consequências e, sempre que possível, teste as alterações primeiro em uma chave não crítica.

Exemplo: adicionar um comando ao menu de contexto das pastas

Neste exemplo, você adicionará **Abrir o Prompt de Comando aqui** ao menu exibido ao clicar com o botão direito em uma pasta. A opção abrirá o Prompt de Comando com essa pasta como diretório de trabalho.

Você usará a navegação, a criação de chaves e a edição do valor padrão explicadas neste manual.

> **Faça um backup primeiro**
>
> O exemplo modifica `HKEY_CLASSES_ROOT` e afeta todos os usuários. Antes de começar, exporte a chave `HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell` para preservar os dados atuais. Consulte Exportar.

Procedimento

1. Na árvore de chaves, acesse:

```
HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell
```

2. Crie uma chave em `shell` e dê a ela, por exemplo, o nome `OpenCmd`. Esse é o nome interno. A próxima etapa define o texto visível no menu. Consulte Criar chaves.
3. Selecione a nova chave `OpenCmd` e edite seu **valor padrão** (`(Default)`). Digite o texto que deseja exibir no menu. O exemplo em inglês usa:

```
Open command prompt here
```

4. Dentro de `OpenCmd`, crie outra chave com o nome `command`.
5. Selecione `command` e defina a linha de comando a seguir como **valor padrão**:

```
"C:\Windows\System32\cmd.exe" /k pushd "%V"
```

O Windows substitui `%V` pelo caminho da pasta em que você clicou com o botão direito.

6. Para testar, clique com o botão direito em uma pasta do Explorador de Arquivos e escolha a nova opção (**Open command prompt here**, no exemplo). O Prompt de Comando abrirá nessa pasta.

Aplicar a mesma alteração com um arquivo `.reg`

Você também pode obter o mesmo resultado importando o seguinte arquivo:

```
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\OpenCmd]
@="Open command prompt here"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\OpenCmd\command]
@="\"C:\\Windows\\System32\\cmd.exe\" /k pushd \"%V\""
```

Observe como as aspas e as barras invertidas da linha de comando são representadas no arquivo `.reg` (`\"` e `\\`). O RegEditor interpreta essas sequências durante a importação.

Desfazer a alteração


Para remover a opção adicionada, exclua a chave `HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\OpenCmd`. A subchave `command` também será excluída. Se precisar recuperar dados anteriores, importe a ramificação exportada antes de começar. Só importar a cópia anterior não remove a nova chave.

Aparência

A interface do O&O RegEditor oferece modo escuro e suporte a ajustes de escala em telas de alta densidade de pixels.

Modo escuro


Escolha o tema em **View > Appearance**.

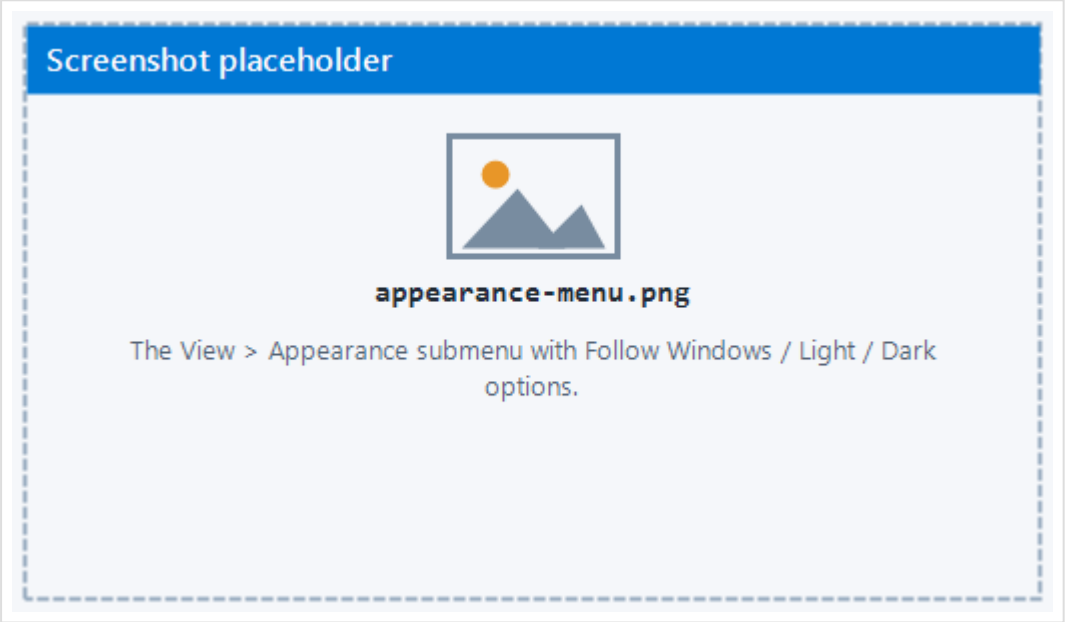

Submenu de aparência.

Opção	Efeito
Use Windows setting	Acompanha o tema claro ou escuro do Windows e as alterações feitas no sistema.
Light	Usa sempre o tema claro.
Dark	Usa sempre o tema escuro.

O novo tema é aplicado imediatamente, sem reiniciar o programa.

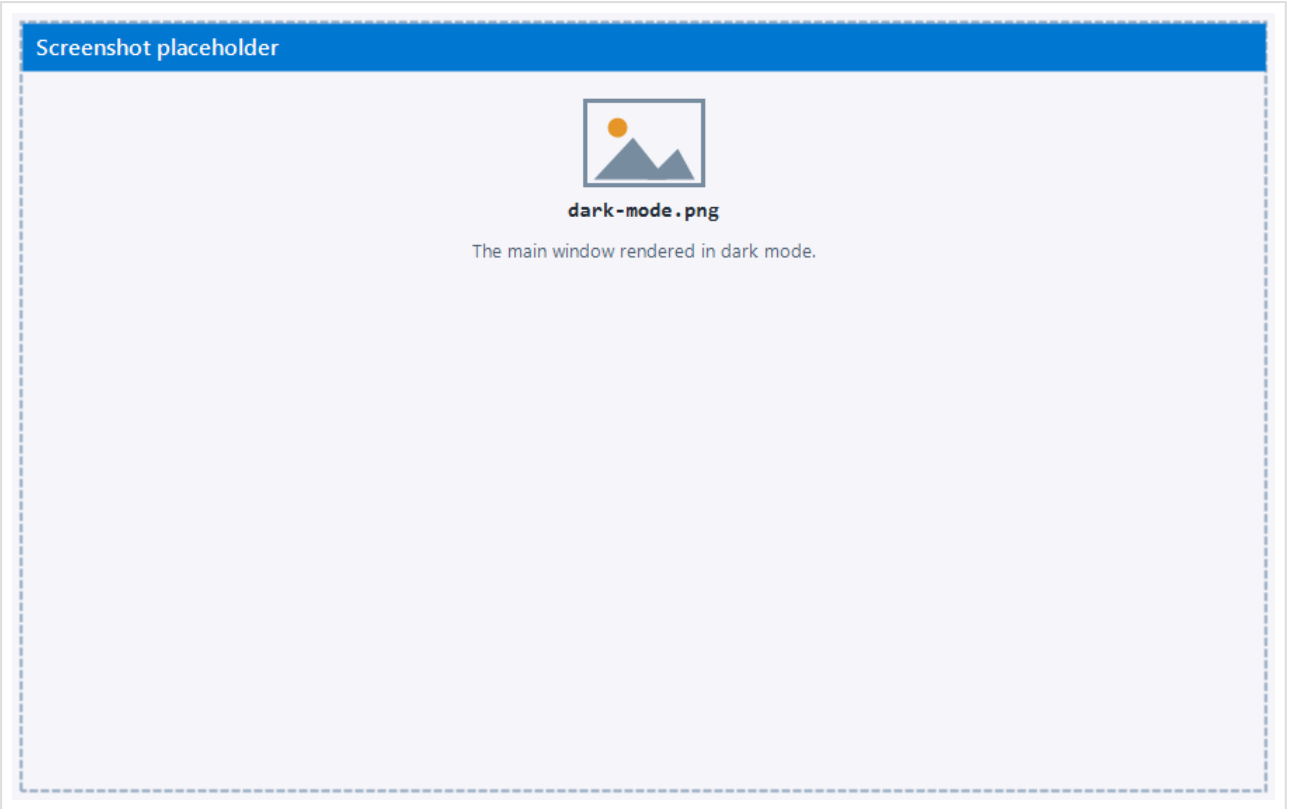

O O&O RegEditor no modo escuro.

O modo escuro completo requer o Windows 10 versão 1809 ou posterior. Nas versões anteriores, o programa usa o tema claro.

Telas de alta densidade de pixels

A interface é compatível com telas de alta densidade de pixels. Os ícones e as barras de ferramentas estão disponíveis em vários tamanhos para manter a nitidez em telas de alta resolução e com ampliações da escala de exibição.

Título da janela

O título inclui uma forma abreviada do caminho selecionado para ajudar a distinguir as janelas abertas. Configure o formato em **View > Window title**.

Opção	Efeito
Show value first	Se um valor estiver selecionado, mostra seu nome antes do caminho da chave.
Reverse key order	Exibe os segmentos do caminho da chave em ordem inversa.


Você pode ajustar outros detalhes no arquivo de configuração, como o número de caracteres visíveis em cada segmento. Consulte a referência de configurações.

Idioma

O O&O RegEditor está disponível em inglês e alemão. O programa inclui os recursos dos dois idiomas. Para alternar entre eles, basta mudar uma configuração.

Alterar o idioma da interface

Escolha o idioma em **View > Language**.

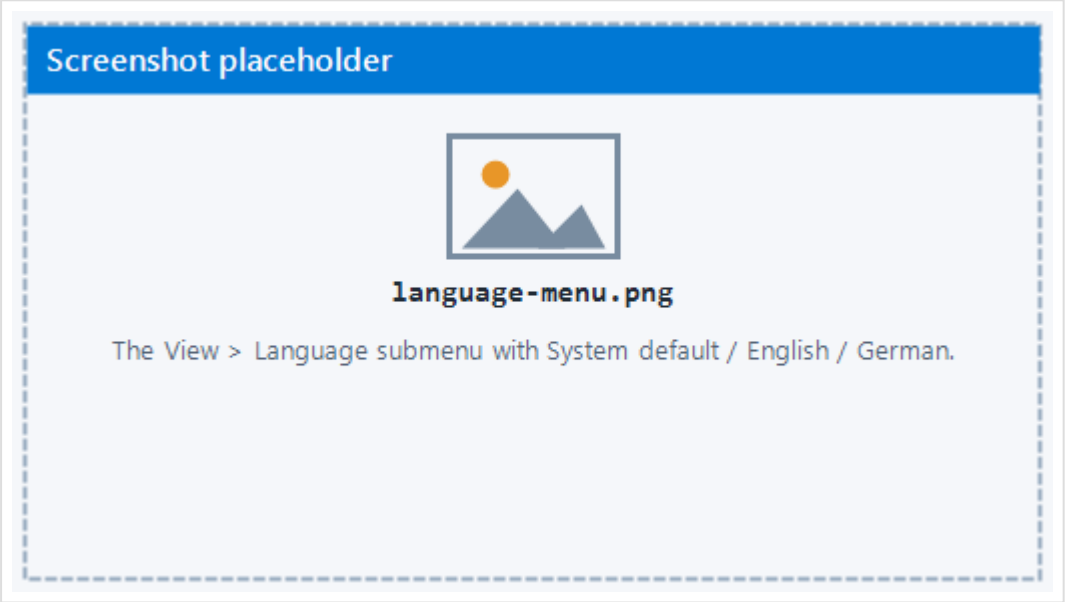

Submenu de seleção do idioma.

Opção	Efeito
Use Windows setting	Usa o idioma da interface do Windows quando este é inglês ou alemão. Para outros idiomas, usa o inglês.
English	Usa sempre o inglês.
German	Usa sempre o alemão.

Reiniciar para aplicar a alteração

O O&O RegEditor salva o idioma escolhido e oferece a opção de reiniciar para aplicá-lo a toda a interface. A chave selecionada e as demais configurações são preservadas na reinicialização.

Nas próximas vezes que for aberto, o programa usará automaticamente o idioma escolhido.

Referência de configurações

A maioria das configurações pode ser alterada pelos menus. Consulte Aparência e Idioma. Esta página descreve a localização e as opções do arquivo de configuração.

Local do arquivo

O O&O RegEditor salva suas preferências em um arquivo de configuração que pode acompanhar o programa no modo portátil, sem precisar gravá-las no Registro.

Local	Quando é usado
`OORegEditor.cfg` na pasta do programa	Tem prioridade quando existe. Permite levar a configuração junto com o programa.
`%LocalAppData%\OO Software\OO RegEditor\OORegEditor.cfg`	Local por usuário quando não existe um arquivo de configuração portátil.

O arquivo de texto usa UTF-8 e um formato semelhante a INI, com seções e entradas. Na primeira execução desta versão, as configurações de versões anteriores salvas no Registro são migradas automaticamente. As entradas originais são preservadas.

> **Ambientes Windows PE**
>
> No Ambiente de Pré-instalação do Windows, por exemplo, quando usado com o O&O BlueCon, o O&O RegEditor mantém as configurações apenas na memória, sem gravá-las no disco.

Opções configuráveis

Estas entradas ficam na seção `[Settings]`. A maioria tem um comando correspondente nos menus. Algumas só podem ser alteradas por meio da edição do arquivo com o programa fechado.

Entrada	Significado	Valor padrão	Menu correspondente
`Language`	Idioma da interface. `0` = padrão do Windows, `1` = inglês, `2` = alemão.	`0`	**View > Language**
`ThemeMode`	Tema. Acompanha o Windows ou usa o tema claro ou escuro.	Acompanhar o Windows	**View > Appearance**
`AddrListMaxItems`	Número máximo de caminhos no histórico da barra de endereços.	`100`	Apenas no arquivo
`SearchMaxResults`	Número máximo de resultados. O valor `0` indica que não há limite.	`0` (sem limite)	Apenas no arquivo
`TitleValueBeforeKey`	Exibe o nome do valor antes do caminho da chave no título.	Ativado	**View > Window title**
`TitleReverseKeyOrder`	Inverte a ordem dos segmentos do caminho no título.	Desativado	**View > Window title**
`TitleKeyCharLength`	Número de caracteres visíveis no segmento da chave selecionada no título.	`9`	Apenas no arquivo
`TitleMiddleKeyCharLength`	Número de caracteres visíveis nos segmentos intermediários do caminho no título.	`2`	Apenas no arquivo

Outros dados salvos

O arquivo também mantém o último caminho aberto, os históricos de endereços e de computadores, os favoritos e a disposição das janelas e barras de ferramentas. O aplicativo gerencia esses dados durante o uso normal. Em geral, não é necessário editá-los manualmente.

> **Feche o programa antes de editar o arquivo**
>
> O O&O RegEditor grava no arquivo de configuração durante a execução e ao sair. Para editar o arquivo manualmente, feche o programa primeiro e evite que ele sobrescreva suas alterações.

Glossário

Termo	Significado
Arquivo `.reg`	Arquivo de texto do Registro do Windows que descreve chaves e valores. O RegEditor exporta ramificações para arquivos `.reg` e permite importá-las novamente. O formato é compatível com o Editor do Registro do Windows.
Barra de endereços	Campo acima da árvore de chaves. Mostra o caminho selecionado, permite abrir caminhos digitados ou colados e armazena os caminhos recentes.
Auditoria	Registro, pelo Windows, dos acessos de usuários ou grupos a uma chave. É configurado nas opções avançadas de segurança.
Valor binário (`REG_BINARY`)	Dados binários brutos editados em uma grade de bytes hexadecimais.
Ramificação	Uma chave com suas subchaves e valores. Exportação, pesquisa e exclusão podem abranger ramificações inteiras.
Arquivo de configuração	`OORegEditor.cfg`, arquivo de preferências do programa. Pode ficar junto ao executável para uso portátil ou no local próprio de cada usuário.
Valor padrão	Valor sem nome de cada chave. Aparece como `(Default)` na lista. Os dados podem ser editados, mas a entrada não pode ser renomeada nem excluída.
DWORD (`REG_DWORD`)	Número de 32 bits usado em indicadores, contagens e opções numéricas pequenas.
Acesso efetivo	Permissões reais de um usuário ou grupo sobre uma chave, considerando a herança e todas as entradas de permissão.
Cadeia expansível (`REG_EXPAND_SZ`)	Cadeia em que variáveis de ambiente, como `%SystemRoot%`, são substituídas pelo valor atual durante o uso.
Favorito	Link para uma chave ou valor salvo no menu **Favorites**, que permite voltar ao local com um clique.
Chaves frequentes	Submenu de **Favorites** com locais do Registro usados com frequência.
Seção (*hive*)	Este manual apresenta o Registro sob cinco chaves raiz: `HKEY_CLASSES_ROOT`, `HKEY_CURRENT_USER`, `HKEY_LOCAL_MACHINE`, `HKEY_USERS` e `HKEY_CURRENT_CONFIG`. Elas dão acesso aos dados das seções do Registro.
Herança	Mecanismo pelo qual uma subchave recebe entradas de permissão da chave pai.

Termo	Significado
Chave	Contêiner do Registro semelhante a uma pasta. Pode conter valores e subchaves.
Árvore de chaves	Visualização hierárquica das chaves à esquerda na janela principal.
Chave principal	Consulte *Seção*.
Cadeia múltipla (`REG_MULTI_SZ`)	Lista de cadeias de texto editada com uma entrada por linha.
Proprietário	Conta que controla uma chave e pode modificar suas permissões. A propriedade pode ser assumida nas configurações avançadas de segurança.
Caminho	Sequência de nomes da raiz à chave de destino, separados por barras invertidas. Exemplo: `HKEY_CURRENT_USER\Software` .
Permissões	Regras que definem quais usuários e grupos podem ler ou modificar uma chave.
QWORD (`REG_QWORD`)	Número de 64 bits para valores numéricos grandes.
Expressão regular (RegEx)	Padrão de pesquisa com sintaxe ECMAScript, como `\.exe$` . Habilitado em **Regular expression (RegEx)** no painel de pesquisa.
Lista de resultados	Reúne as correspondências de uma pesquisa e mostra o caminho da chave, o nome do valor, o tipo e os dados.
Chave raiz	Consulte *Seção*.
Cadeia (`REG_SZ`)	Cadeia de texto simples usada para caminhos, nomes e configurações.
Subchave	Chave dentro de outra chave.
Valor	Entrada de uma chave que armazena, sob um nome, dados de um tipo específico, como texto, números ou conteúdo binário.
Lista de valores	Painel à direita que mostra nome, tipo e dados dos valores da chave selecionada.
Tipo de valor	Tipo de dado, como `REG_SZ` ou `REG_DWORD` . Define o editor e a interpretação dos dados. Consulte Tipos de valores.
Windows PE	Ambiente de Pré-instalação do Windows, em que o RegEditor também pode ser usado, por exemplo, como parte do O&O BlueCon. Nesse ambiente, as preferências são mantidas apenas na memória.

Solução de problemas

Cada seção descreve o sintoma, sua causa provável e como resolver o problema.

Não consigo modificar ou excluir uma entrada

Causa provável: sua conta não tem permissões suficientes para modificar a chave. Isso é comum em `HKEY_LOCAL_MACHINE` e em outras áreas protegidas.

1. Inicie o O&O RegEditor com privilégios de administrador.
2. Confira as permissões da chave e ajuste-as se necessário. Consulte Gerenciar permissões.

Uma configuração não tem efeito

Causa provável: o nome ou o tipo do valor está incorreto, ou o aplicativo ainda não voltou a ler o valor.

1. Confirme se o **nome e o tipo** correspondem exatamente ao que o aplicativo espera. Se o tipo for diferente, o aplicativo poderá ignorar a configuração. Consulte Tipos de valor.
2. Os aplicativos e o Windows leem algumas configurações ao iniciar. Conforme o caso, reinicie o aplicativo afetado, saia e entre novamente na sua conta ou reinicie o computador.

Erro ao importar um arquivo `.reg`

Causa provável: o arquivo não está em um formato válido para o Registro do Windows ou contém uma linha danificada.

1. A mensagem de erro indica a linha que não pôde ser interpretada. Abra o arquivo em um editor de texto e verifique essa linha.
2. Confirme se o arquivo é de fato um `.reg` e se a estrutura foi preservada ao editá-lo.

Consulte Importar.

O modo escuro não é aplicado

Causa provável: o modo escuro completo requer o Windows 10 versão 1809 ou posterior. Versões anteriores usam sempre o tema claro. Consulte Aparência.

O idioma da interface não mudou

Causa provável: a alteração só entra em vigor em toda a interface após a reinicialização do programa. Aceite a solicitação de reinicialização ou feche o O&O RegEditor e abra-o novamente. Consulte Idioma.

A pesquisa retorna resultados demais ou de menos

- **Resultados demais:** selecione uma chave mais específica para restringir o escopo. Use **Find whole words only** ou **Match case** para limitar as ocorrências. Consulte Pesquisar dados.
- **Poucos resultados:** verifique se as caixas adequadas (**Keys**, **Values**, **Data**) estão marcadas e se **Match case** está excluindo os resultados esperados.

Uma alteração no arquivo de configuração não é mantida

Causa provável: o arquivo foi editado com o O&O RegEditor aberto. O programa grava nele durante a execução e ao sair, o que pode sobrescrever alterações manuais.

Edite o arquivo somente com o O&O RegEditor fechado. Consulte a referência de configurações.

Precisa de mais ajuda?

Entre em contato com a equipe de suporte da O&O Software. Consulte Suporte e outros recursos da O&O.

Perguntas frequentes

Geral

O que é o O&O RegEditor?

É um editor gratuito do Registro do Windows. Ele exibe uma árvore de chaves e uma lista de valores. Oferece pesquisa avançada, favoritos, barra de endereços, modo escuro e suporte a telas de alta densidade de pixels.

Qual a diferença em relação ao Editor do Registro do Windows?

O RegEditor mantém a disposição conhecida e oferece resultados de pesquisa em tempo real, expressões regulares, correspondência de palavras inteiras e a opção de salvar resultados. Também permite copiar e mover chaves e valores, gerenciar favoritos e consultar o histórico da barra de endereços. Tem modo escuro, ícones nítidos em telas de alta densidade e seleção do idioma da interface.

É seguro editar o Registro?

As alterações podem afetar a estabilidade do Windows. Faça um backup, exporte a chave que vai modificar, faça uma alteração por vez e verifique se entende seus efeitos.

Chaves e valores

Qual é a diferença entre uma chave e um valor?

Uma **chave** é um contêiner semelhante a uma pasta e pode conter valores e subchaves. Um **valor** armazena dados, como texto, números ou conteúdo binário, sob um nome dentro da chave. Consulte Estrutura do Registro.

Qual tipo de valor devo usar?

Use o tipo esperado pelo programa. Em geral, usa-se `REG_SZ` para texto, `REG_DWORD` para números pequenos, `REG_QWORD` para números grandes, `REG_MULTI_SZ` para listas de cadeias e `REG_BINARY` para dados brutos. Consulte Tipos de valores.

Posso inserir um número em decimal em vez de hexadecimal?

Sim. O editor numérico permite escolher entre hexadecimal, decimal e binário. O número armazenado é o mesmo nas três bases.

Pesquisa

Onde a pesquisa é feita?

Ela abrange a chave selecionada e todas as suas subchaves. São pesquisados os itens marcados: **Keys** (chaves), **Values** (nomes de valores) e **Data** (dados). Selecione uma chave específica para limitar a pesquisa.

Posso usar expressões regulares?

Sim. Ative **Regular expression (RegEx)** no painel de pesquisa. O RegEditor usa a sintaxe ECMAScript. Consulte Expressões regulares.

Posso salvar os resultados da pesquisa?

Sim. Escolha **Save Results As...** na lista de resultados. Salve em um arquivo `.reg` que possa ser importado ou em um arquivo `.txt` separado por tabulações. Consulte Resultados da pesquisa.

Arquivos

Os arquivos exportados são compatíveis com o Windows?

Sim. Os arquivos `.reg` usam o formato padrão do Registro do Windows. Eles podem ser importados pelo Editor do Registro do Windows e pelo O&O RegEditor.

Como desfazer uma alteração?

Se exportou a chave antes de editá-la, importe o arquivo para restaurar os valores anteriores. A importação mescla os dados com os existentes. Consulte Importar.

Configurações

Onde as configurações são armazenadas?

Em um arquivo de configuração portátil (`OORegEditor.cfg`), junto ao programa ou em `%LocalAppData%` . As configurações das versões anteriores são migradas automaticamente. Consulte a referência das configurações.

Posso usar o O&O RegEditor como aplicativo portátil?

Sim. Coloque o arquivo `OORegEditor.cfg` ao lado do executável. Ele terá prioridade sobre a configuração do usuário.

Solução de problemas

Uma alteração foi recusada. O que devo verificar?

Você pode não ter permissão para modificar a chave. Abra o programa com privilégios de administrador e confira as permissões da chave. Consulte Solução de problemas.

Por que o modo escuro não está disponível?

O suporte completo ao modo escuro exige o Windows 10 versão 1809 ou posterior. Em versões anteriores, o programa usa o tema claro.

Suporte e outros recursos da O&O

A equipe de suporte da O&O Software responde a perguntas sobre o O&O RegEditor e os demais produtos da O&O.

Preparar uma solicitação

Para facilitar o diagnóstico, reúna as informações a seguir.

- A versão do O&O RegEditor que você usa.
- A versão e a edição do Windows.
- Uma descrição do que você fez, do resultado esperado e do resultado obtido.
- O texto exato de qualquer mensagem de erro.

Contato

Canal	Endereço
Suporte	https://www.oo-software.com/pt/support
Site	https://www.oo-software.com

Esta ajuda online é o principal guia do O&O RegEditor. Comece pela introdução ou use a caixa de pesquisa na parte superior para localizar um tópico específico.

Outros produtos da O&O

O O&O RegEditor é gratuito. A O&O Software também oferece ferramentas de backup, recuperação, otimização de armazenamento e administração do Windows.

Produto	Função
O&O DiskImage	Backup e recuperação de unidades e sistemas inteiros.
O&O Defrag	Otimização do armazenamento de computadores e servidores.
O&O DiskRecovery	Recuperação de arquivos excluídos e de dados de sistemas de arquivos danificados.
O&O SafeErase	Exclusão segura e irreversível de arquivos e limpeza segura do espaço livre.
O&O ShutUp10	Controle das configurações de privacidade do Windows.
O&O Syspectr	Monitoramento e administração remotos de computadores e servidores.
O&O BlueCon	Administração e reparo de sistemas Windows que deixaram de inicializar.

Consulte o catálogo completo de produtos da O&O para obter downloads, descrições e informações sobre licenças.